

ゆうま

# 勇馬500/400

メーカーA

高い安全性・利便性・軽量性を追求した  
高性能な作業台です。

・業界最大級のステップ巾(踏さん60mm)

作業台  
作業足場系

## ☆天板幅500mm

天板長さ  
1545mm



## ☆天板幅400mm 新製品!

## ☆天板幅500mm

天板長さ  
765mm



天板長さ  
1290mm



立ち馬で唯一！

「NETIS 国土交通省新技術情報提供システム」登録！

作業床へ登らずに設置面から組立・収納が出来る先行手摺方式として登録されました。(2021/4/1時点)登録番号:CG-200021



組立時

勇馬500-18型 + セフティガード  
(H1390~H1750)

勇馬500-14型 + セフティガード  
(H1057~H1417)




収納時

手掛かり棒の伸縮だけで簡単に組立・収納が出来ます！

## 天板スベリ止め効果UP (勇馬400)

スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。  
(社内試験比)(自社製品比較)

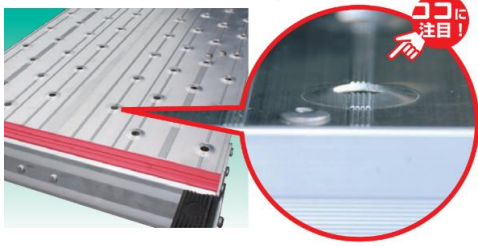


## コンパクトに収納可能


折り畳み出来、積み重ね可能として有りますので  
保管スペースが少なく済みます。



ガセットプレートは巻込みデザイン  
且つ、セミチューブラリベットで  
横揺れを防止します。

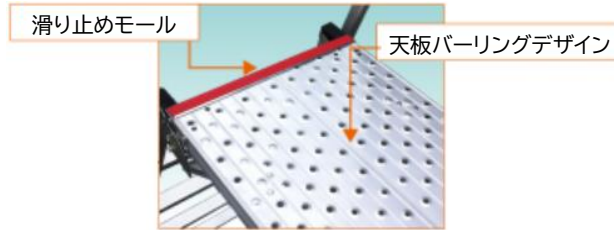

滑り止めモール付き天板と  
大口徑バーリングデザイン  
(勇馬500)

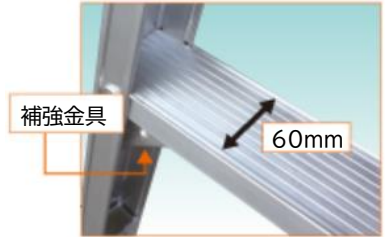

60mm幅広踏さん(全段)  
補強金具付踏さん(上部)

## ☆仕様表

### 勇馬500

型式	天板寸法		天板高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重	手掛り棒
	幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)		
勇馬500-7S型	500	765	505 ~ 693	653 ~ 702	1,221 ~ 1,339	653	924	220	10.6	1.47 (150)	—
勇馬500-11S型			724 ~ 1,084	709 ~ 802	1,359 ~ 1,586	709	924	220	11.9		—
勇馬500-7型		1,545	505 ~ 693	653 ~ 702	2,067 ~ 2,185	653	1,691	170	15.3		—
勇馬500-11型			724 ~ 1,084	709 ~ 802	2,186 ~ 2,413	709	1,693	170	16.2		—
勇馬500-14型 手掛り棒付			1,057 ~ 1,417	795 ~ 883	2,396 ~ 2,623	795	1,706	243	21.4		4
勇馬500-18型 手掛り棒付			1,390 ~ 1,750	881 ~ 973	2,606 ~ 2,833	881	1,706	268	23.3		4

※勇馬500-11S型・勇馬500-11型の手掛り棒はオプションにて取付が可能です。

勇馬500-11S型 手掛り棒付	500	765	724 ~ 1,084	709 ~ 802	1,359 ~ 1,586	784	924	220	14.3	1.47 (150)	4
勇馬500-11型 手掛り棒付		1,545	724 ~ 1,084	709 ~ 802	2,186 ~ 2,413	784	1,693	170	18.6		4

### 勇馬400

型式	天板寸法		天板高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重	手掛り棒
	幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)	
勇馬400-10型	400	1,290	654 ~ 958	538 ~ 591	1,830 ~ 2,022	535	1,435	165	12.3	1.47 (150)	—
勇馬400-12型 手掛り棒付			926 ~ 1,230	586 ~ 639	2,002 ~ 2,194	660	1,455	215	17.7		4

※勇馬400-10型の手掛り棒はオプションにて取付が可能です。

勇馬400-10型 手掛り棒付	400	1,290	654 ~ 958	538 ~ 591	1,830 ~ 2,022	595	1,435	165	14.6	1.47(150)	4
-----------------	-----	-------	-----------	-----------	---------------	-----	-------	-----	------	-----------	---



**OPTION** アウトリガー

横転防止のアウトリガー。  
片面二箇所や両面中央など  
場所や本数を変えられます。



**OPTION** 補助手摺

仮設工業会「墜落防止設備等  
に関する技術基準」手摺第二  
種に準じた強度を保有してい  
ます。



**OPTION** 連結ブリッジ

縦横兼用なので使い回しが可  
能で効率的。



**OPTION** コーナーステージ


壁ぎわの作業にお勧め。



**OPTION** セーフティガード(妻側一体)

**OPTION** 感知板

**OPTION** 取扱看板 (販売品)

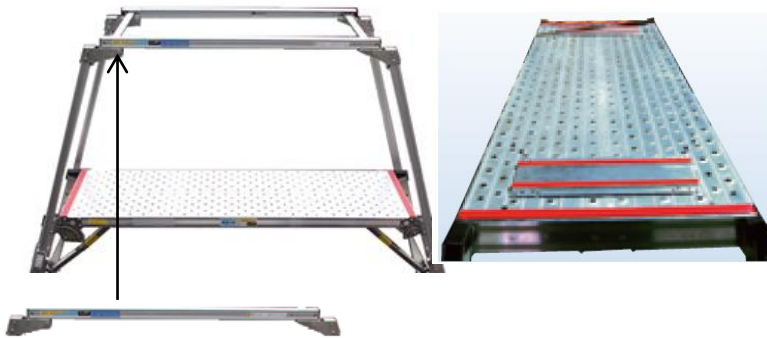

妻側が一体になったセーフティガード



品名	型式	寸法	質量	適用機種
		mm	kg	
補助手摺	HE-900	高さ 900	5.2	Sタイプを除く全サイズ・連結ブリッジ用
セーフティガード11	SG-11	高さ550(取付高さ)	1.7	11号用
セーフティガード1418	SG-1418L/R	高さ750(取付高さ)	1.4	14号・18号用
アウトリガー	DOE	長さ1,108~1,983	1.8	14号・18号・連結ブリッジ用
コーナーステージ	CSE	幅500×長さ510	6.2	14号・18号用
連結ブリッジ	HAE	幅500×長さ1,545	8.2	全サイズ(Sタイプは妻側のみ)