



アクセスカバー

AC-6/45-91

自重：20kg/枚

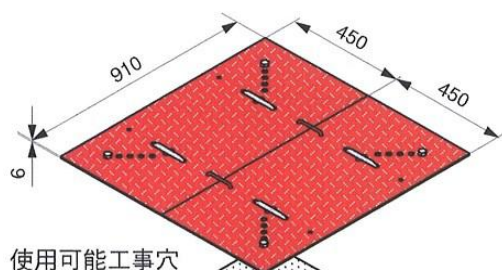


使用可能工事穴

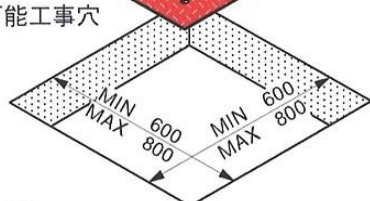

使用可能
マンホール穴 φ 750～850


<裏面詳細>

ズレ止めボルト

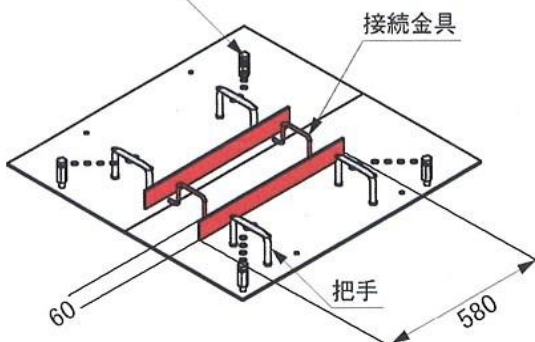


AC-6/68-91

自重：31kg/枚

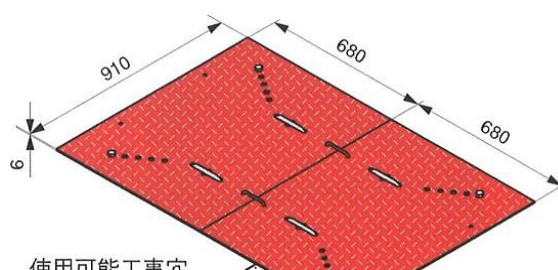


使用可能工事穴

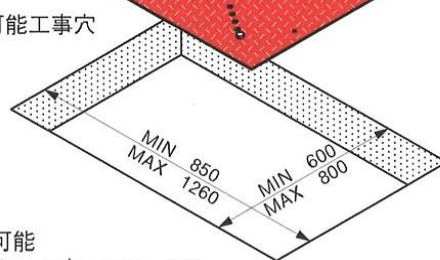

使用可能
マンホール穴 φ 750～850



<ズレ止めボルト部詳細>

ズレ止めボルト
AC-160

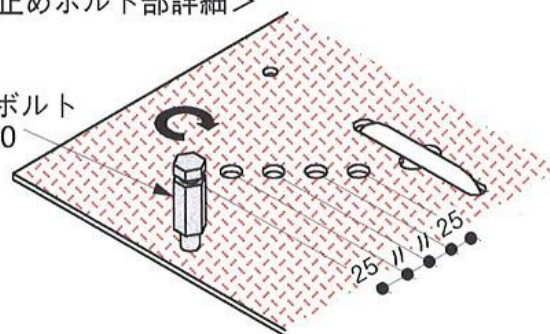

MINI アクセスカバー AC-6/60-60


使用可能工事穴：MIN300～MAX500
使用可能マンホール穴 φ 400,440

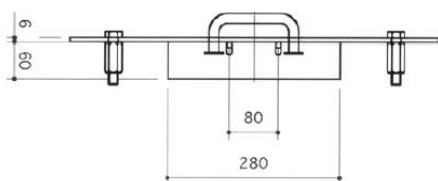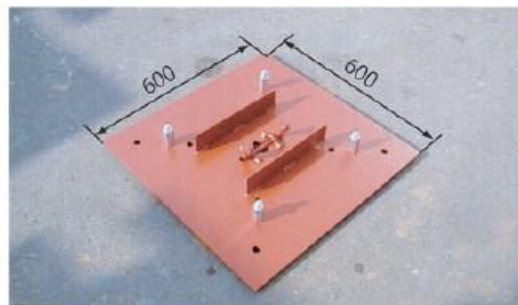


品 番	寸 法	自重(kg)
AC-6/61-122	1220×610×6t	37kg
AC-6/68-91	910×680×6t	31kg
AC-6/45-91	910×450×6t	20kg
AC-6/60-60	600×600×6t	16.5kg

AC-6/61-122

自重：37kg/枚

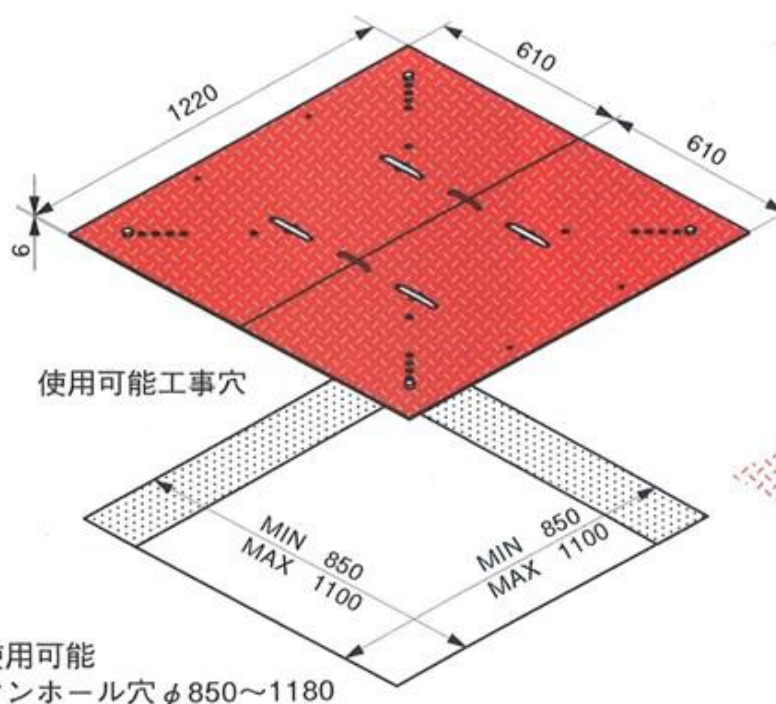

<接続金具部詳細>

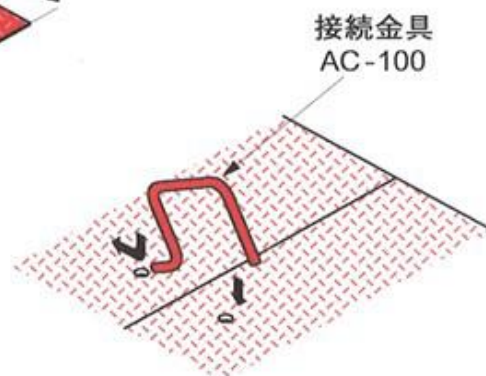

最大積載荷重：300kg/ヶ所

その他仮設材②

工事穴用養生蓋 円形アクセスカバー AC-6/80

用途：工事穴等への墜落、落下防止用鋼製養生ふた。

特長：表面は滑り止め加工がされています。

ズレ止めボルトによって床開口からのズレ、脱落を防止。許容荷重：300kg

使用可能マンホール穴サイズ
600φ、680φ

重量 26kg

開口680φ用
ズレ止め穴



開口600φ用
ズレ止め穴

把手

ズレ止めボルト

表面

裏面

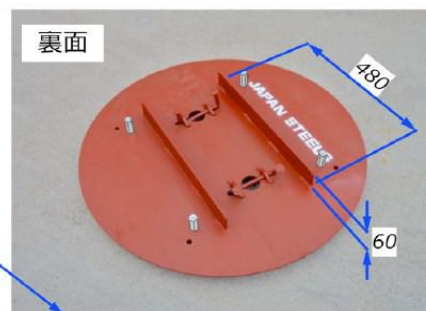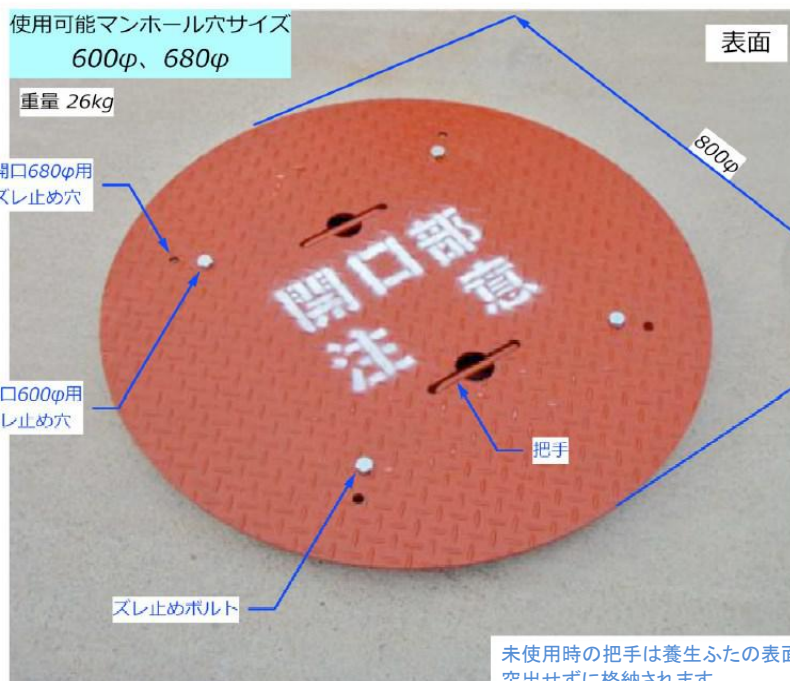

未使用時の把手は養生ふたの表面から
突出せずに格納されます。

設置・取外しの際は必ず把手を使用し、
手などを挟まない様に注意して下さい。