

ベランダブラケット（外周部養生用）



特 長


- 建物外周部の落下養生用ブラケット。
- 従来の垂直ネット養生をユニット化し、クレーンにて盛り替え。
- PCベランダの高層マンションに最適。

① スピーディな盛り替え

② スマートな美観

③ 汎用性を持たせたブラケットにより、リーズナブルな価格を実現

組 立 方 法

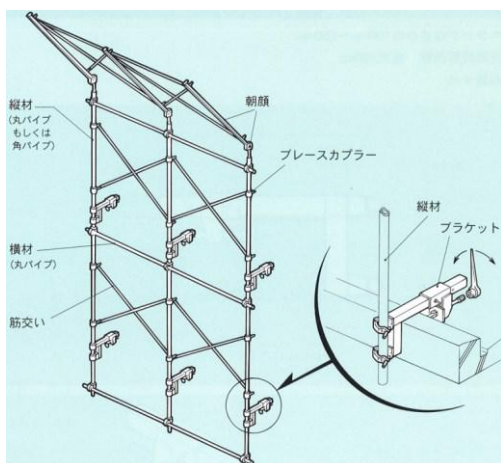

1. ブラケットをパラペットに取り付けて、押さえボルトを締める。
（ラチェット21mm（W1/2）にて締め付け）
2. 縦材をブラケット先端のクランプに取り付ける。
3. 筋交いまたは横材を縦材に取り付ける。
4. 必要に応じて朝顔を取り付け、最後にネットを取り付ける。

ベランダブラケット450

自重	4 kg
先端許容荷重	250 kg
はさみ巾	100 mm~250 mm

ベランダブラケット630

自重	6 kg
先端許容荷重	350 kg
はさみ巾	250 mm~460 mm

ベランダブラケット900

自重	13 kg
先端許容荷重	350 kg
はさみ巾	260 mm~620 mm

ブレースカブラー

φ48. 6φ42. 7兼用

□50用/□60用

使用上の注意

- 各ボルトは確実に締め付けること。
- ベランダ本体を傷つけないように養生等を行うこと。
- ベランダ形状・本設手摺等の施工条件を必ず確認し、安全な設置を行うこと。
- 養生ネットは15mm目以上とする。
- ユニット間の隙間等生じる場合は、ネット結束等により養生して下さい。
- 縦パイプ間のスパンは2メートル以内にして下さい。