


## ルート 他用途通路



鉄骨上安全通路



タワークレーン渡り通路

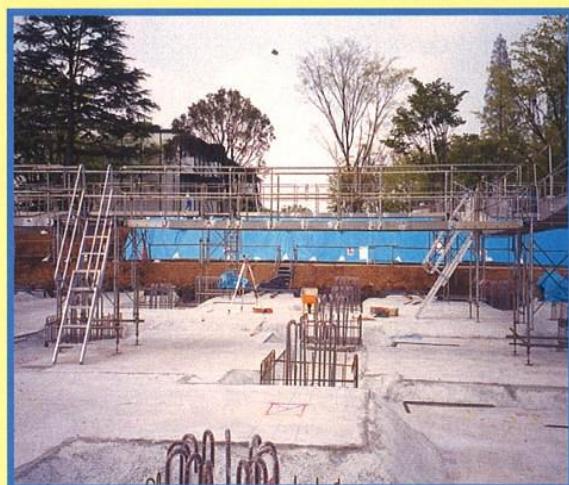

地足場通路


## 使 用 例



**地足場通路**




**鉄骨上安全通路**

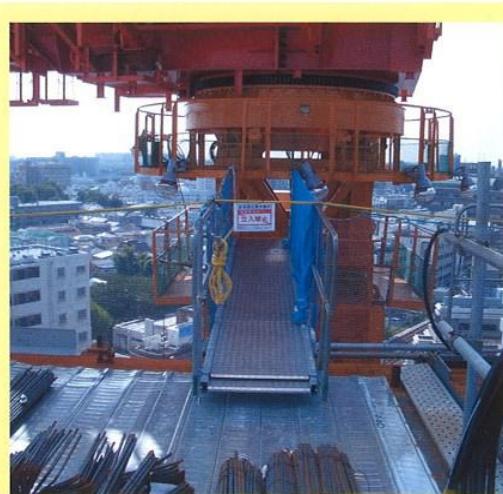

**タワークレーン渡り通路**

## 使用金物

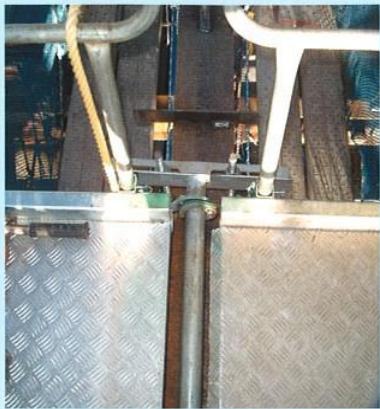

設置金具部




カサ上げ金具




T字接続金具

## ルート95使用時 注意事項

### — 8500 以下で使う場合 —

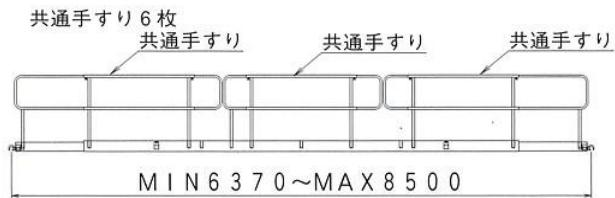


### — 8500 以上で使う場合 —

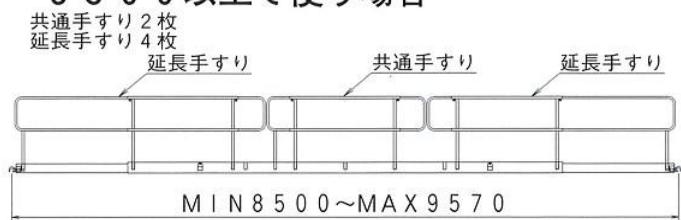


### ルート95手すり詳細

#### 共通手すり



#### 延長手すり

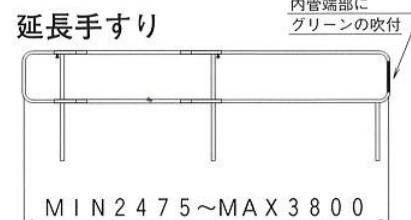


## 注意事項

- \* 各止めピンは確実に締めて使用して下さい。
- \* 規格サイズ以上伸ばして使用しないで下さい。
- \* 本ステージはつかみ金具(爪)部を建枠又は、単管パイプ等に引掛けで使用して下さい。
- \* 安全ロープ、親綱、控え、壁つなぎ、資材荷揚げの吊り元に使用しないで下さい。
- \* 手摺に材料などを立て掛けないで下さい。
- \* 手摺の上桟、中桟を踏み桟がわりに使用しないで下さい。
- \* 製品に溶接を施したり、穴をあけたりしないで下さい。
- \* 本品を作業通路以外の用途に使用しないで下さい。

### 【関係法令】


労働安全衛生規則 第10章 第1節 第540条、第542条、第544条、第552条  
仮設工業会発行「墜落防護工安全基準の説明」

## 規 格

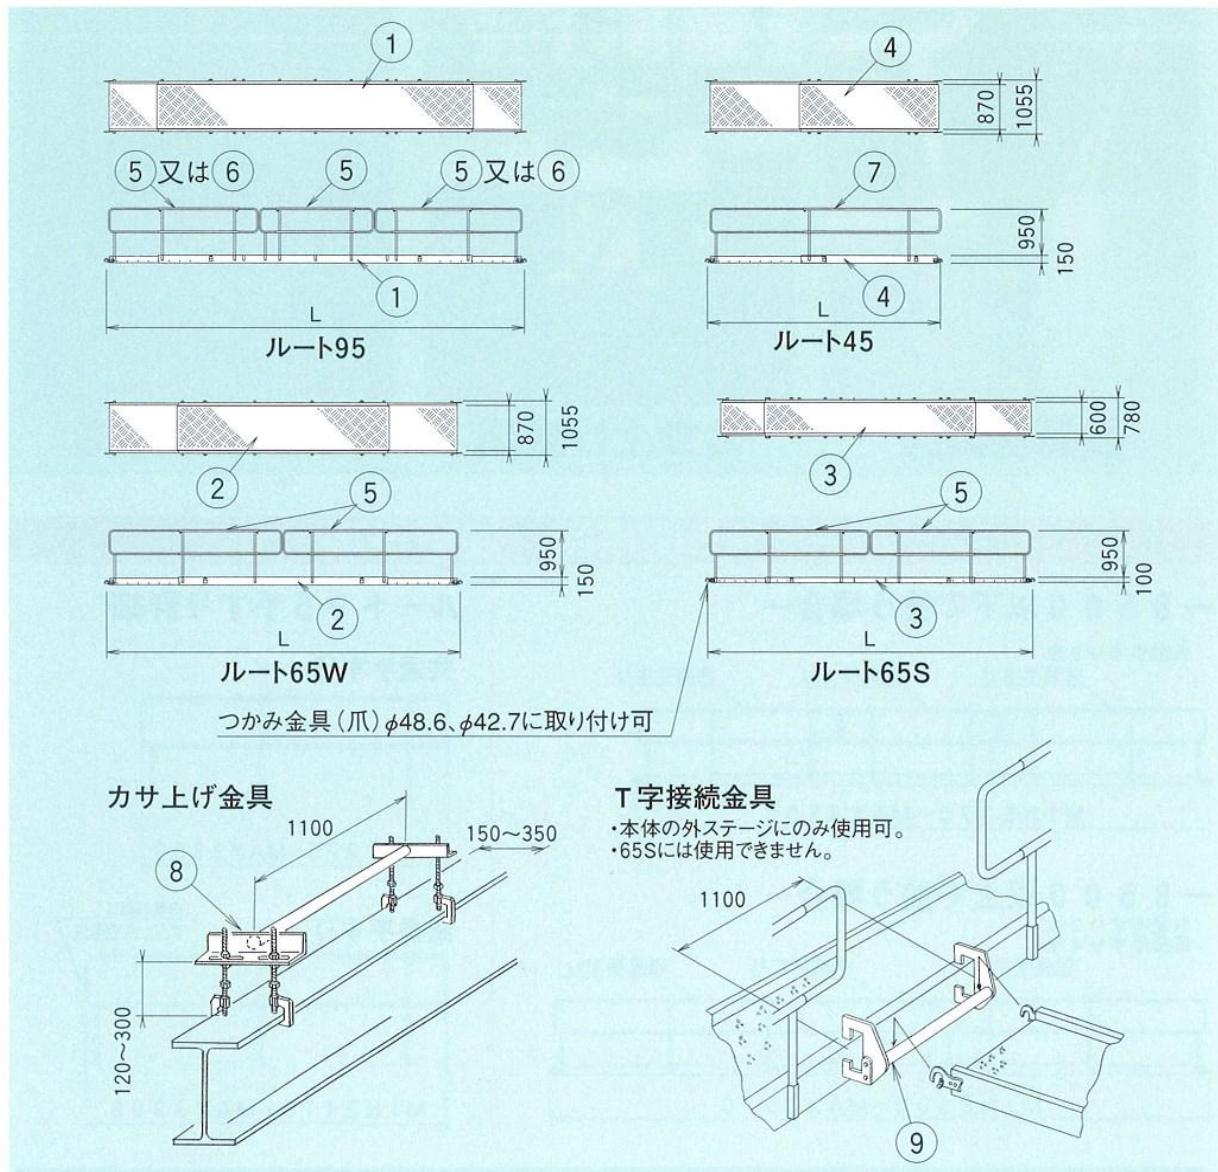


その他仮設材③

カサ上げ金具

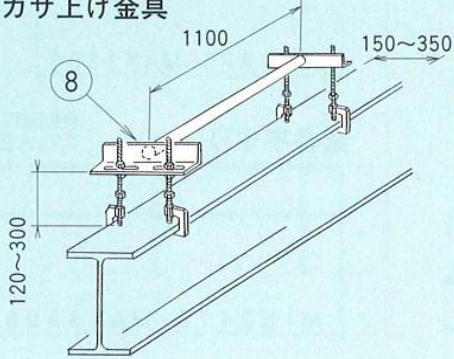

T字接続金具

・本体の外ステージにのみ使用可。  
・65Sには使用できません。

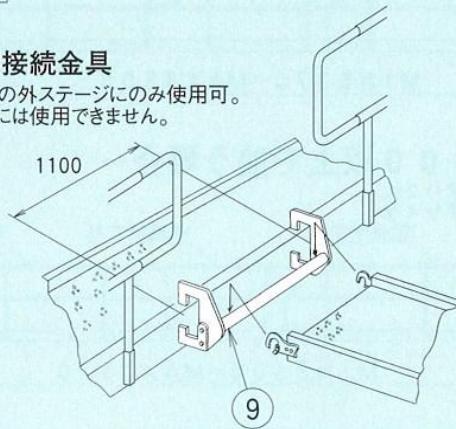

積載荷重 250KG(中央集中荷重)

番号	名 称	サイズ(L)	有効床巾	最大巾	自重(KG)
1	ルート95本体	MIN6370~MAX9570	870	1055	280
2	ルート65W本体	MIN4500~MAX6560	870	1055	215
3	ルート65S本体	MIN4420~MAX6620	600	780	125
4	ルート45本体	MIN2855~MAX4455	870	1055	140
5	共通手すり				17
※6	延長手すり				18
7	45手すり				20
8	カサ上げ金具				13
9	T字接続金具				7

※6・・・8500以上の場合に使用 (ルート95)