

アップスター

メーカーA

作業の省力化・効率化に適した昇降式移動足場

作業足場系




US-25

作業床の高さは最高 2.5m。

付属部材

- 手摺 I 1,500 (× 4)
- 巾木 II 1,500 (× 2)
- 手摺 II 600 (× 2)
- 手摺 III スライド (× 2)
- 手摺柱 (× 4)
- 巾木 II 600 (× 2)
- 手摺・巾木は 6 種類 16 点あります。紛失にご注意ください。() 内は 1 セットあたりの使用数です。

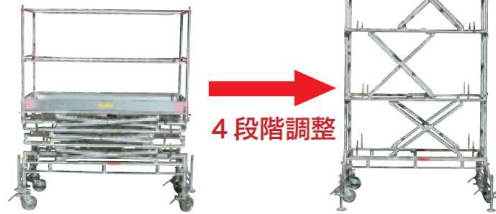

4 段階調整



US-36

作業床の高さは最高 3.6m。

付属部材

- 手摺柱 US-TAB (× 2)
- 表面巾木 US-H06AB (× 2)
- 手摺・巾木は 2 種類 4 点あります。紛失にご注意ください。() 内は 1 セットあたりの使用数です。



5 段階調整



手摺開閉部を確実にロックする大型落下錠。

●機番管理

機番プレート取付位置 拡大写真

OPTION ウレタンキャスター

型式	作業床寸法		作業床高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重
	幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)
US-25	590	1500	950・1,510・2,100・2,560	1,350	1,600	690	1,830	950	143	1.31 (133)
US-36			1,370・1,930・2,510・3,090・3,600	1,700	1,800	830	1,990	1,370	192	
US-43			1,590・2,170・2,750・3,330・3,840・4,350	1,790	1,986	876	1,986	1,610	240	