
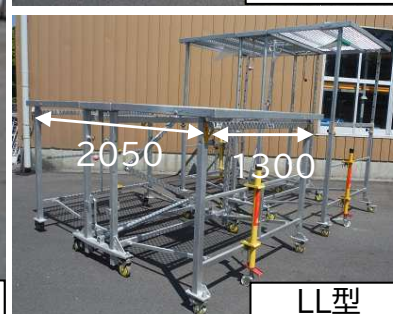


シフトステージ

メーカーSG

エレベーター搬入から、移動・セッティングまで画期的に省力化

作業足場系

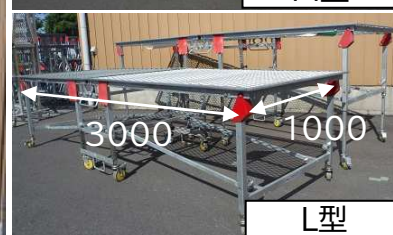

安全対策 その①
LL型には安全ダンパー！



ダンパーにより、
一気に天板が開く事がなく、
安全に開閉できます。

※閉じて畳んだ後は、必ず解除レバーを上げて、ダンパーを伸ばして下さい。



※解除レバー

安全対策 その②
L型・M型は安全カバー！




安全カバーにより、
天板開閉時の指はさみ事故をなくします。

品名	天板寸法(mm)		天板広さ (㎡)	作業床高さ(mm)	収納時寸法(mm)	重量(kg)	許容荷重(kg)
	W	D					
M型	2,000	1,000	2	600・750・900	520W×1,000D×1,495H	57.5	180
L型	3,000	1,000	3	750・900・1,050	520W×1,000D×1,980H	74.5	180
LL型	2,050	1,300	2.67	1,150・1,250・1,350・ 1,500・1,650・1,800・1,950	650W×1,300D×1,983H	100	150

■ LL型用 オプション

品 名	寸 法
手摺B(大)	2,070W × 1,370H
手摺B(小)	1,210W × 1,340H
梯子C	300W × 1,700H
梯子C手掛け棒	※手摺がない場合に取付ける補助棒

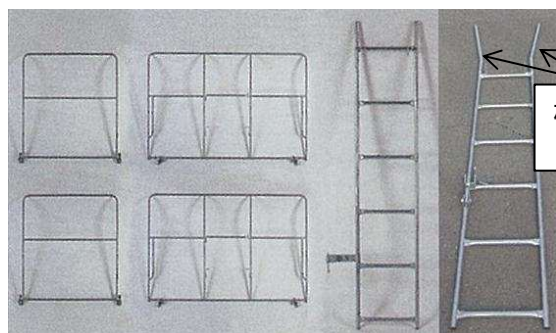

手摺B(小)

手摺B(大)

梯子C

手掛け棒

梯子Cへ取付

LL型 手摺・梯子 装着時



■ L・M型用 オプション

品名	寸法
L型桁側感知柵	1,220W × 1,420H
L・M共通妻側感知柵	920W × 1,420H
M型桁側感知柵	730W × 1,420H
L・M型感知柵 連結棒	桁側間を連結する棒
L・M型感知柵 出入口チェーン	桁側間に取り付けるチェーン
連結金具	桁側・妻側間を連結する金具
ニコニコタラップ(LT3型)+ タラップ金具+ニコニコ手摺(LTT3型)	昇降用タラップ



L型桁側感知柵




L・M共通妻側感知柵



M型桁側感知柵

L型 オプション装着時

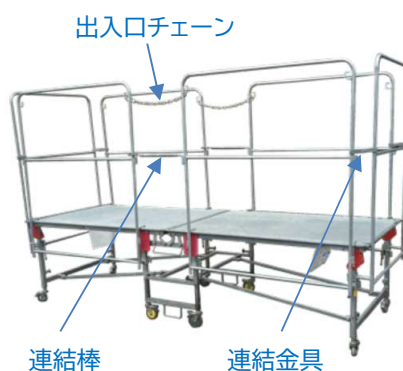


ニコニコタラップ装着時





感知柵を先に付けてから
タラップ金具を取付けてください。

シフトステージ専用の連結板です！

M型・LL型:2台
シフトボード:2枚
使用時



L型:2台
シフトボード:3枚
使用時

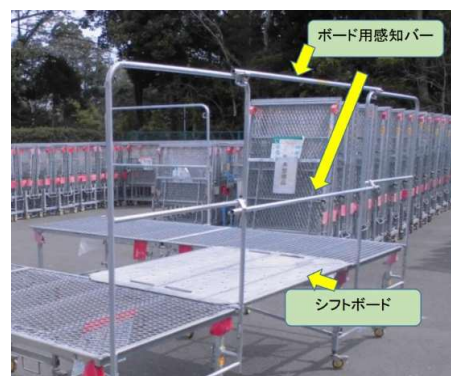

※オプション品
シフトボード用開口感知バー

品 名	型 式	有効寸法	重 量	許容荷重(1枚あたり)
シフトボード	STS-1013ML	1,000×1,300mm	14.8kg	130kg