

シフトステージ

メーカーB

エレベーター搬入から、移動・セッティングまで画期的に省力化

作業台
作業足場系



安全対策 その①
LL型には安全ダンパー！



ダンパーにより、
一気に天板が開く事がなく、
安全に開閉できます。

※閉じて畳んだ後は、必ず解除レバーを上
げて、ダンパーを伸ばして下さい。



※解除レバー

安全対策 その②
L型・M型は安全カバー！




安全カバーにより、
天板開閉時の指はさみ事故をなくします。

仕様

品名	LL型		L型		M型	
	天板寸法(mm)	W	2050	W	3000	W
	D	1300	D	1000	D	1000
天板広さ (m ²)	2.67		3.0		2.0	
作業床高さ (mm)	H	1150 ~ 1950	H	750 ~ 1050	H	600 ~ 900
	7段階		3段階		3段階	
	1150:1250:1350:1500 1650:1800:1950		750:900:1050		600:750:900	
施工高さ(mm)	2650 ~ 3450		2250 ~ 2550		2100 ~ 2400	
許容荷重(kg)	150		180		180	
重量(kg)	100		74.5		57.5	
収納時寸法 (mm)	650W × 1300D × 1983H		520W × 1000D × 1980H		520W × 1000D × 1495H	
備考	※各型式に、塗装品(T)とメッキ品(M)と取り揃えております。					

■ LL型用 オプション

品名	寸法
手摺B(大)	2,070W × 1,370H
手摺B(小)	1,210W × 1,340H
梯子C	300W × 1,700H
梯子C手掛り棒	※手摺がない場合に取付ける補助棒

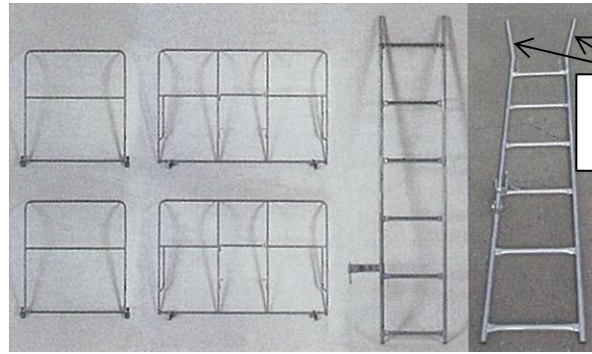

梯子Cへ取付
使用します。

手摺B(小) | 手摺B(大) | 梯子C | 手掛り棒




LL型
手摺・梯子 装着時




シフトステージを
敷き詰めての作業状況

シフトステージ®専用の連結板が完成しました！
運搬費の削減にお役立て下さい！！

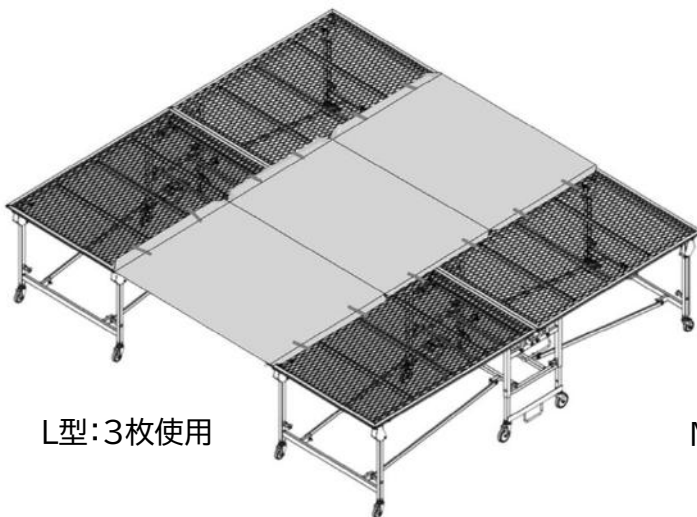

L型: 3枚使用

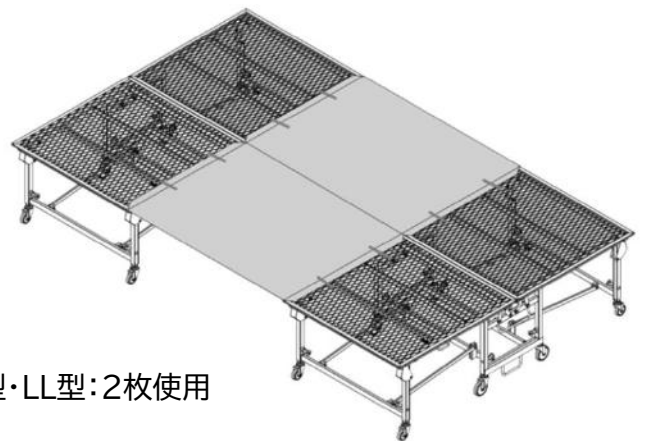

M型・LL型: 2枚使用

品名	型式	有効寸法	重量	許容荷重(1枚あたり)
シフトボード	STS-1013ML	1,000×1,300mm	14.8kg	130kg