


コンステージ

メーカーA

軽量・コンパクトで移動・設置がスムーズ！スピーディーな組立・収納により、作業の迅速化を実現！！



安心して作業を行って頂くために二重ロック機構を採用。
天板は滑りにくいバーリング加工。
組立・収納時に安全な開閉を行うためのガスダンパー付。

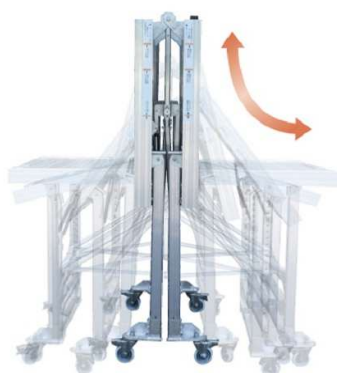

折畳式でコンパクト収納
エレベーターへの搭載も可能



高さ調整が容易



連結による高い拡張性
充実したオプションで色々な作業に対応

型式	天板寸法		天板高さ mm	伸縮ピッチ mm(段数)	収納寸法			質量 kg	許容荷重 kN(kgf)
	幅	長さ			幅	長さ	高さ		
	mm	mm			mm	mm	mm		
MKT-870	1,000	1,860	675~868	96.5(2段)	1,000	466	1,367	55	1.96(200)
MKT-1100	1,106	1,785	816~1,124	44(7段)	1,106	466	1,479	59	
MKT-1750	1,106	1,785	1,145~1,765	44(15段)	1,106	526	1,740	65	
MKT-1980	1,106	1,785	1,364~1,980	44(14段)	1,106	526	1,960	66.5	

オプション品



コンステージ連結ブリッジ
MKTB-SML



コンステージ補助手摺
MKTT-SML



コンステージ連結補助手摺(ブリッジ部)
MKTR-S MKTR-ML



コンステージはしご
MKTH-S MKTH-O
MKTH-M MKTH-L



コンステージポールMKTP-S
MKTP-ML



コンステージアウトリガー



※組み合わせ例
本体×2
連結ブリッジ×4
補助手摺×7
連結補助手摺×2
はしご×1
ポール×2

コンステージ オプション部材一覧

型式	連結ブリッジ MKTB-SML	補助手摺 MKTT-SML	連結補助手摺 MKTR-S	連結補助手摺 MKTR-ML	はしご MKTH-S	はしご MKTH-O	はしご MKTH-M	はしご MKTH-L	ポール MKTP-S	ポール MKTP-ML	アウトリガー
寸法 幅mm	440	895	468	468	570	746	746	880	67	102	—
寸法 長さmm	1,700	—	1,752	1,858	675~868	816~1,124	1,140~1,750	1,364~1,980	992	992	1,108~1,983
寸法 高さmm	—	980	—	—	675~868	816~1,124	1,140~1,750	1,364~1,980	—	—	1,108~1,983
質量 kg	7.8	4	3	3	4.5	6	8	11	1.2	1.2	1.8
適用機種	MKT-870・1100・ 1750・1980	MKT-870・1100・ 1750・1980	MKT-870	MKT-1100・ 1750・1980	MKT-870	MKT-1100	MKT-1750	MKT-1980	MKT-870	MKT-1100・ 1750・1980	MKT-1750

作業台
作業足場系