


ユニテージ 水平タイプ

メーカーK

作業台
作業足場系

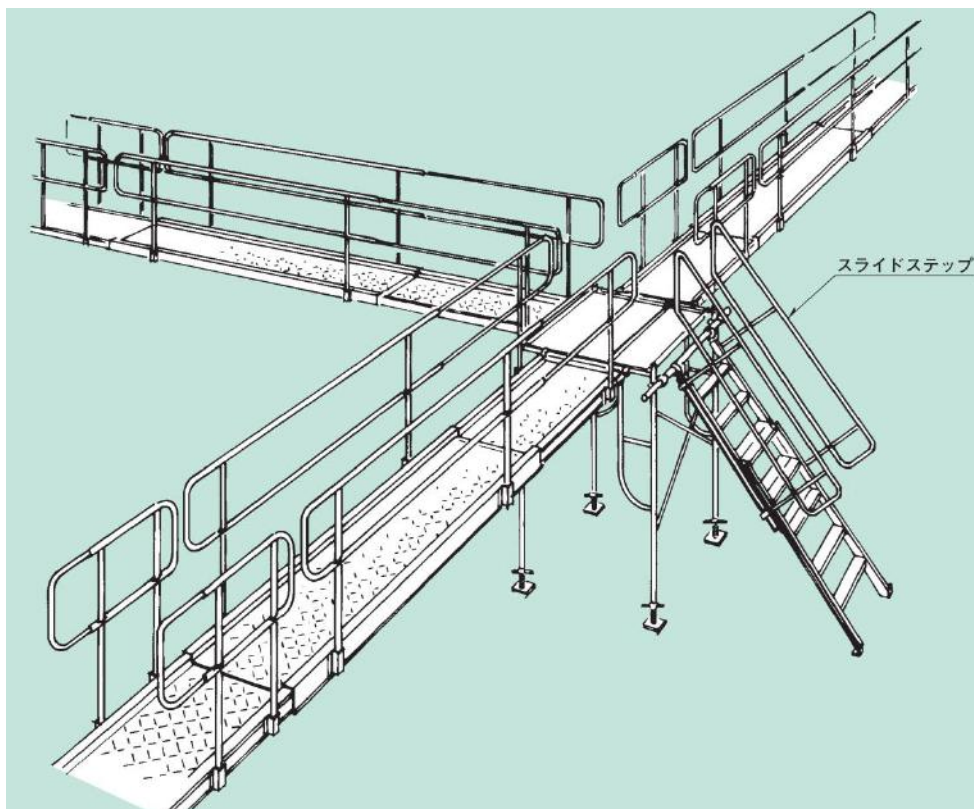


特 長

- アルミ軽合金製で軽量なので、人力で組みばらしができる。
- 十分な強度、4倍の安全率、積載荷重250Kg OK

注 意 事 項

- 各止めピンは確実に締めて使用して下さい。
- 規格サイズ以上伸ばして使用しないで下さい。
- 本ステージはつかみ金具（爪）部を建枠又は、単管パイプ等に引掛けて使用して下さい。
- 安全帯ロープ、親綱、控え、壁つなぎ、資材荷揚げの吊り元に使用しないで下さい。
- 手摺に材料などを立て掛けないで下さい。
- 手摺の上棧、中棧を踏み棧がわりに使用しないで下さい。
- 製品に溶接を施したり、穴をあけたりしないで下さい。
- 本品を作業通路以外の用途に使用しないで下さい。

規 格

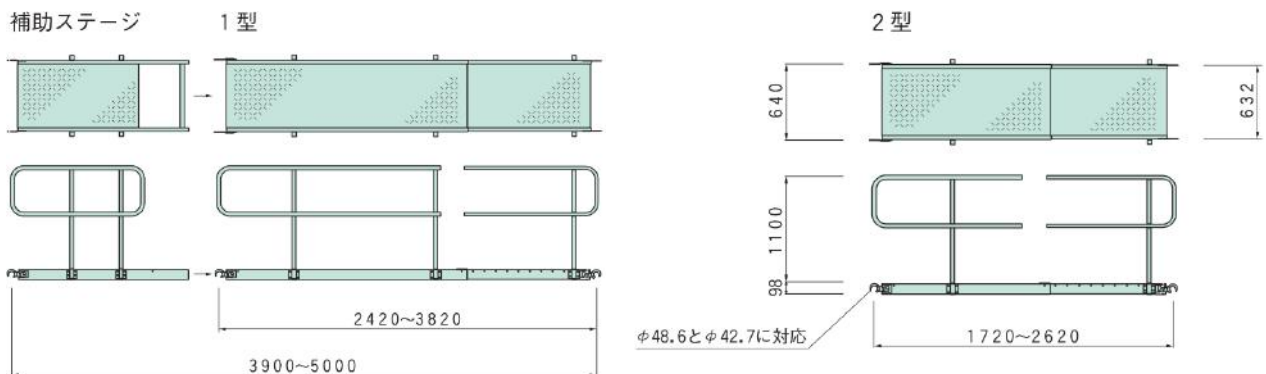

品 名	サ イ ズ	重量(KG)
本体1型	MIN2420~MAX3820	34
本体2型	MIN1720~MAX2620	24
本体1型+補助ステージ	MIN3900~MAX5000	34+11
手摺1型	1型専用	15
手摺2型	2型専用	11
補助ステージ手摺	補助ステージ専用手摺	8

・ご注文の際には、ユニテージ〇〇型 水平タイプ とご指示下さい。