



アルミローリングタワー/ワイドタイプ

メーカーA

軽量・組立て簡単。
様々な場所にフレキシブルに対応！

作業台
作業足場系

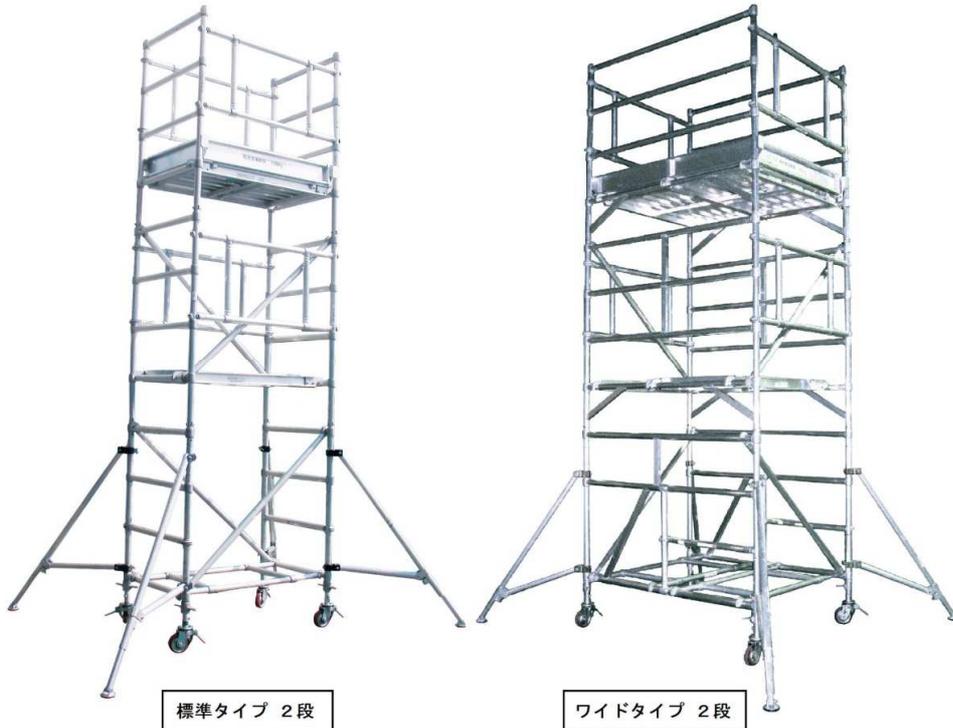


枠の接続はパネルジョイント構造。枠の先端が楔型で本体の揺れ軽減。連結もスムーズに行えます。



手摺や筋交いはオートロックフックジョイントで、取付・取り外しがワンタッチ。組立・解体も簡単です。



アウトリガーは標準装備。取り付けが不可能な場合には、オプションで壁当てを使用し、転倒防止処置を行ってください。



枠をずらして組むことができるため、段差がある場所にも設置することができます。
(=ジャッキベース仕様 4段とワイドタイプ除く)

型式	作業床高さ mm		床寸法 (幅) mm	床寸法 (長さ) mm	枠寸法 (幅) mm	枠寸法 (長さ) mm	全高 mm		質量 kg		許容荷重 kN(kgf)
	キャスター仕様	ジャッキベース仕様					キャスター仕様	ジャッキベース仕様	キャスター仕様	ジャッキベース仕様	
標準タイプ 1段	1,825~2,055	1,665~1,895	660	1,090	750	1,200	2,860~3,090	2,700~2,930	77.5	69.1	1.47 (150)
標準タイプ 2段	3,225~3,455	3,065~3,295					4,260~4,490	4,100~4,330	104.3	95.9	
標準タイプ 3段	4,625~4,855	4,465~4,695					5,660~5,890	5,500~5,730	131.1	122.7	
標準タイプ 4段	6,025~6,255	5,865~6,095					7,060~7,290	6,900~7,130	164.9	156.5	
ワイドタイプ 1段	1,825~2,055	1,665~1,895	1,326	1,090	1,500	1,200	2,860~3,090	2,700~2,930	99.9	91.5	
ワイドタイプ 2段	3,225~3,455	3,065~3,295					4,260~4,490	4,100~4,330	138.6	130.2	
ワイドタイプ 3段	4,625~4,855	4,465~4,695					5,660~5,890	5,500~5,730	177.3	168.9	
ワイドタイプ 4段	6,025~6,255	5,865~6,095					7,060~7,290	6,900~7,130	223	214.6	