

セフテージ


メーカーA

表面は歩廊、裏面は傾斜梯子として使用できる安全通路！

作業台
作業足場系



表面は歩廊、裏面は傾斜梯子として使用できる1台2役のアルミ歩廊梯子です。つないで、歩く、登る。現場の機動力向上に貢献します。

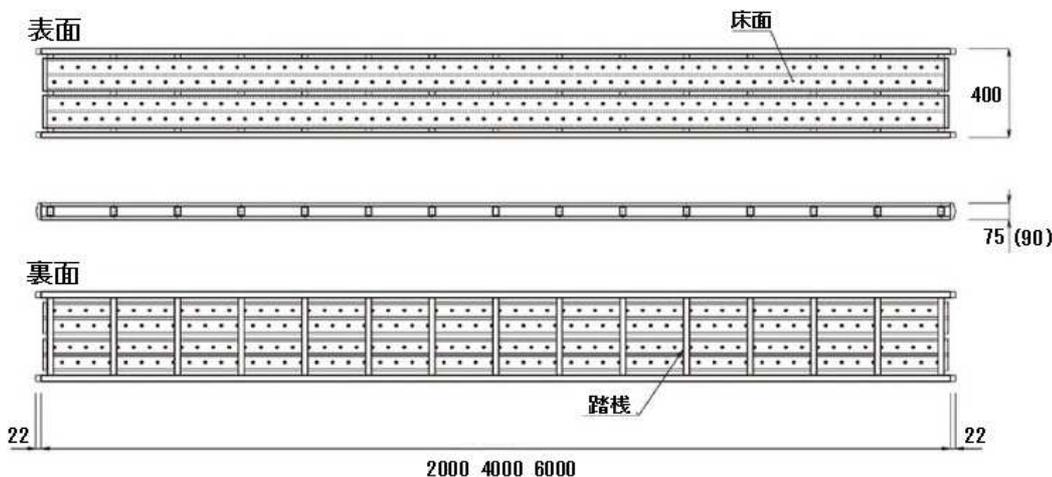

表面形状



型式	セフテージV1 2m	セフテージV1 4m	セフテージV1 6m	手摺L=1800 差し込みタイプ(V1用)	連結部手摺枠	つま先板L=1960	直接連結ワイド塞ぎ板
外形寸法 幅 mm	400	400	400	-	-	-	330
外形寸法 長さ mm	2,044	4,044	6,044	1,800	1,150	1,960	350
外形寸法 高さ mm	75	75	90	965	522	150	-
質量 kg	8	16.5	25	7.7	3.5	2.7	1.1

型式	つま先板金具全サイズ共通	単管金具全サイズ共通	並列連結金具2m/4m用	並列連結金具6m用
外形寸法 幅 mm	-	-	-	-
外形寸法 長さ mm	-	-	-	-
外形寸法 高さ mm	-	-	-	-
質量 kg	0.5	0.5	0.3	0.3