

ゆうま

# 勇馬500/400

メーカーA

安全性・拡張性・軽量性を徹底追求した  
新しい可搬式作業台

作業足場系  
作業台

☆天板幅500mm



天板長さ  
1545mm

勇馬500-7型  
(H505~H693)

勇馬500-11型  
(H724~H1084)  
※オプションで手掛棒付有り

勇馬500-14型  
(H1057~H1417)

勇馬500-18型  
(H1390~H1750)

勇馬500-20型  
(H1723~H1970)

☆天板幅400mm

人気商品！  
(圧倒的！軽量・コンパクト)

☆天板幅500mm



天板長さ  
765mm

勇馬500-7S型  
(H505~H693)

勇馬500-11S型  
(H724~H1084)  
※オプションで手掛棒付有り




天板長さ  
1290mm

勇馬400-10型  
(H654~H958)  
※オプションで手掛棒付有り

勇馬400-12型  
(H926~H1230)

## 天板スベリ止め効果UP(勇馬400)

スジ目上にバーリング穴をデザインする事で、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。  
(社内試験比)(自社製品比較)

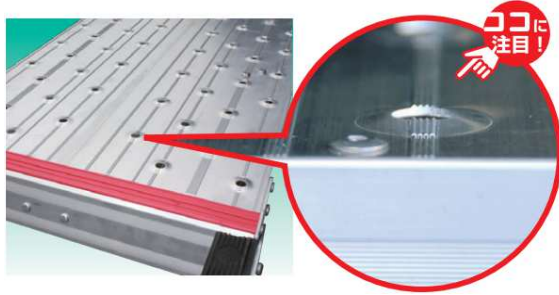

## コンパクトに収納可能


折り畳み出来、積み重ね可能として有りますので  
保管スペースが少なく済みます。




作業台  
作業足場系



ガセットプレートは巻込みデザイン  
且つ、セミチューブラリベットで  
横揺れを防止します。

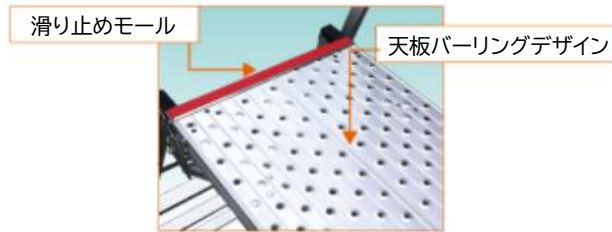

滑り止めモール付き天板と  
大口径バーリングデザイン  
(勇馬500)

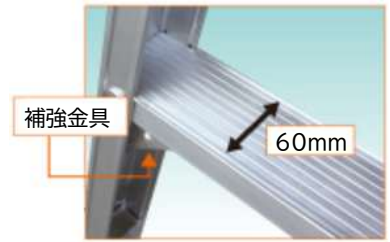

60mm幅広踏さん(全段)  
補強金具付踏さん(上部)  
・安心のステップ幅

## ☆仕様表

### 勇馬500

型式	天板寸法		天板高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重	手掛棒
	幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)	
勇馬500-7S型	500	765	505~693	653~702	1,221~1,339	653	924	220	10.6	1.47 (150)	-
勇馬500-11S型			724~1,084	709~802	1,359~1,586	709	924	220	11.9		-
勇馬500-7型		1,545	505~693	653~702	2,067~2,185	653	1,691	170	15.3		-
勇馬500-11型			724~1,084	709~802	2,186~2,413	709	1,693	170	16.2		-
勇馬500-14型 手掛棒付			1,057~1,417	795~883	2,396~2,623	795	1,706	243	21.4		4
勇馬500-18型 手掛棒付			1,390~1,750	881~973	2,606~2,833	881	1,706	268	23.3		4
勇馬500-20型 手掛棒付		2,060	1,723~1,970	968~1,030	3,284~3,440	968	2,222	220	27.7		4

※勇馬500-11S型・勇馬500-11型の手掛かり棒はオプションにて取付が可能です。

勇馬500-11S型 手掛棒付	500	765	724~1,084	709~802	1,359~1,586	784	924	220	14.3	1.47 (150)	4
勇馬500-11型 手掛棒付		1,545	724~1,084	709~802	2,186~2,413		1,693	170	18.6		4

### 勇馬400

型式	天板寸法		天板高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重	手掛棒
	幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)	
勇馬400-10型	400	1,290	654~958	538~591	1,830~2,022	535	1,435	165	12.3	1.47 (150)	-
勇馬400-12型 手掛棒付			926~1,230	586~639	2,002~2,194	660	1,455	215	17.7		4

※勇馬400-10型の手掛かり棒はオプションにて取付が可能です。

勇馬400-10型 手掛棒付	400	1,290	654~958	538~591	1,830~2,022	595	1,435	165	14.6	1.47(150)	4
----------------	-----	-------	---------	---------	-------------	-----	-------	-----	------	-----------	---

OPTION アウトリガー

横転防止のアウトリガー。片面二箇所や両面中央など場所や本数を変えられます。



OPTION 補助手摺

仮設工業会「墜落防止設備に関する技術基準」手摺第二種に準じた強度を保有しています。



OPTION 連結ブリッジ

縦横兼用なので使い回しが可能で効率的。



OPTION コーナーステージ


壁ぎわの作業にお勧め。




OPTION セーフティガード(妻側一体)

OPTION 感知板

OPTION 取扱看板(販売品)

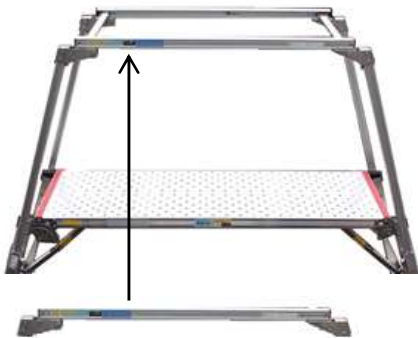

妻側が一体になったセーフティガード



品名	型式	寸法	質量	適用機種
		mm	kg	
補助手摺	HE-900	高さ900	5.2	7型 11型 14型 18型 連結ブリッジ 勇斜
セーフティガード11	SG-11	高さ550(取付高さ)	1.7	11型
セーフティガード1418	SG-1418L/R	高さ750(取付高さ)	1.4	14型 18型 勇斜
セーフティガード20	SG-20L/R	高さ750(取付高さ)	2	20型
アウトリガー1418	DOE	長さ1,108~1,983	1.8	14型 18型 連結ブリッジ 勇斜
アウトリガー20	DOE-20	長さ1,272~2,154	1.9	20型 + 連結ブリッジ
コーナーステージ	CSE	幅500×長さ510	6.2	14型 18型
連結ブリッジ	HAE	幅500×長さ1,545	8.2	7S型 11S型 7型 11型 14型 18型 20型

OPTION アウトリガー



DOE-20

1.9kg/1本

高く



Photo：勇馬500-20型  
オプション  
妻側一体式セーフティガード  
アウトリガー2本

OPTION 妻側一体式セーフティガード



SG-20L/R (左右があります)

2.0kg/1本

長く



広く



作業台  
作業系

立ち馬で唯一！

「NETIS 国土交通省新技術情報提供システム」登録！

作業床へ登らずに設置面から組立・収納が出来る先行手摺

方式として登録されました。(2021/4/1時点)登録番号:CG-200021-A

勇馬500-14型+セーフティガード

勇馬500-18型+セーフティガード



収納時



組立時

手掛かり棒の伸縮だけで  
簡単に組立・収納が出来ます！

勇馬500-18型 + セーフティガード  
(H1390~H1750)

勇馬500-14型 + セーフティガード  
(H1057~H1417)