仮設工業会認定合格

勇馬500/400（ゆうま）

メーカーA

安全性・拡張性・軽量性を徹底追求した新しい可搬式作業台

☆天板幅500mm



天板長さ
1545mm

勇馬500-20型
（H1723～H1970）

勇馬500-18型
（H1390～H1750）

勇馬500-14型
（H1057～H1417）

勇馬500-11型
（H724～H1084）
※オプションで手掛棒付有り

勇馬500-7型
（H505～H693）

☆天板幅500mm



天板長さ
765mm

勇馬500-11S型
（H724～H1084）
※オプションで手掛棒付有り

勇馬500-7S型
（H505～H693）

☆天板幅400mm

人気商品！
（圧倒的！軽量・コンパクト）




天板長さ
1290mm

勇馬400-12型
（H926～H1230）

勇馬400-10型
（H654～H958）
※オプションで手掛棒付有り

天板スベリ止め効果UP（勇馬400）

スジ目上にバーリング穴をデザインする事で、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。（社内試験比）（自社製品比較）

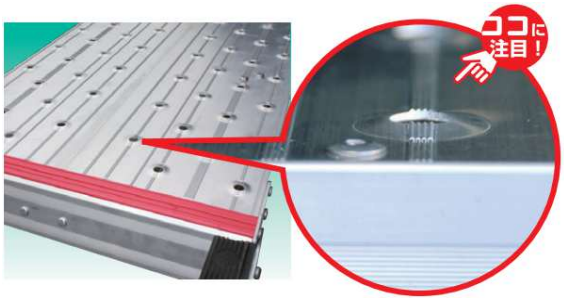


コンパクトに収納可能

折り畳み出来、積み重ね可能として有りますので保管スペースが少なくて済みます。






ガセットプレートは巻込みデザイン
且つ、セミチューブラリベットで
横揺れを防止します。

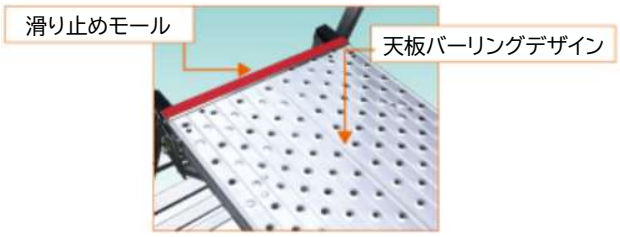

滑り止めﾓｰﾙ付き天板と
大口径バーリングデザイン
（勇馬500）

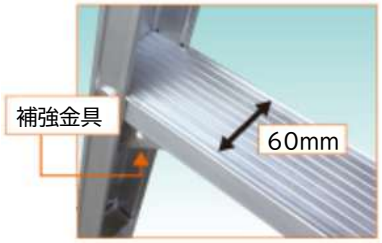

60mm幅広踏さん（全段）
補強金具付踏さん（上部）
・安心のステップ幅

☆仕様表

勇馬500

型式	天板寸法		天板高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重	手掛棒
	幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)	
勇馬500-7S型	500	765	505~693	653~702	1,221~1,339	653	924	220	10.6	1.47 (150)	−
勇馬500-11S型			724~1,084	709~802	1,359~1,586	709	924	220	11.9		−
勇馬500-7型		1,545	505~693	653~702	2,067~2,185	653	1,691	170	15.3		−
勇馬500-11型			724~1,084	709~802	2,186~2,413	709	1,693	170	16.2		−
勇馬500-14型 手掛棒付			1,057~1,417	795~883	2,396~2,623	795	1,706	243	21.4		4
勇馬500-18型 手掛棒付			1,390~1,750	881~973	2,606~2,833	881	1,706	268	23.3		4
勇馬500-20型 手掛棒付		2,060	1,723~1,970	968~1,030	3,284~3,440	968	2,222	220	27.7		4

※勇馬500-11S型・勇馬500-11型の手掛かり棒はオプションにて取付が可能です。

勇馬500-11S型 手掛棒付	500	765	724~1,084	709~802	1,359~1,586	784	924	220	14.3	1.47 (150)	4
勇馬500-11型 手掛棒付		1,545	724~1,084	709~802	2,186~2,413		1,693	170	18.6		4

勇馬400

型式	天板寸法		天板高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重	手掛棒
	幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)	
勇馬400-10型	400	1,290	654~958	538~591	1,830~2,022	535	1,435	165	12.3	1.47 (150)	−
勇馬400-12型 手掛棒付			926~1,230	586~639	2,002~2,194	660	1,455	215	17.7		4

※勇馬400-10型の手掛かり棒はオプションにて取付が可能です。

勇馬400-10型 手掛棒付	400	1,290	654~958	538~591	1,830~2,022	595	1,435	165	14.6	1.47(150)	4

OPTION アウトリガー

横転防止のアウトリガー。
片面二箇所や両面中央など
場所や本数を変えられます。



OPTION 補助手摺

仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」手摺第二種に準じた強度を保有しています。



OPTION 連結ブリッジ

縦横兼用なので使い回しが
可能で効率的。



OPTION コーナーステージ

壁ぎわの作業にお勧め。




OPTION セーフティガード(妻側一体)



妻側が一体になったセーフティガード

OPTION 感知板



OPTION 取扱看板（販売品）





品名	型式	寸法	質量	適用機種
		mm	kg	
補助手摺	HE-900	高さ900	5.2	7型 11型 14型 18型 連結ブリッジ 勇斜
補助手摺(妻側一体式)	HET-900L	高さ900	6.6	20型
セーフティガード11	SG-11	高さ550(取付高さ)	1.7	11型
セーフティガード1418	SG-1418L/R	高さ750(取付高さ)	1.4	14型 18型 勇斜
セーフティガード20	SG-20L/R	高さ750(取付高さ)	2	20型
アウトリガー1418	DOE	長さ1,108～1,983	1.8	14型 18型 連結ブリッジ 勇斜
アウトリガー20	DOE-20	長さ1,272～2,154	1.9	20型 ＋ 連結ブリッジ
コーナーステージ	CSE	幅500×長さ510	6.2	14型 18型
連結ブリッジ	HAE	幅500×長さ1,545	8.2	7S型 11S型 7型 11型 14型 18型 20型

勇馬500-20型専用オプション

OPTION アウトリガー




1.9kg/1本

アウトリガー　DOE-20

転倒を抑制する為のアウトリガー設置を推奨します。

OPTION セーフティガード(妻側一体)



2.0kg/1本

妻側一体式セーフティガード

SG-20L/R　(左右があります)

OPTION 補助手摺(妻側一体式)



6.6kg/1枚

補助手摺(妻側一体式)

HET-900L

高く




Photo：勇馬500-20型

オプション


妻側一体式セーフティガード

アウトリガー2本

長く

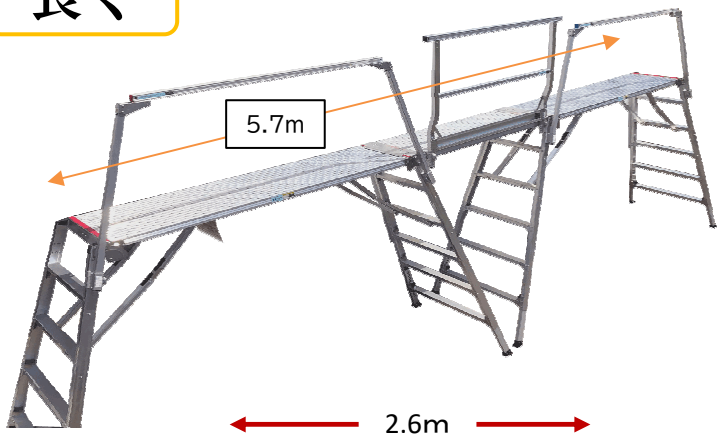

広く

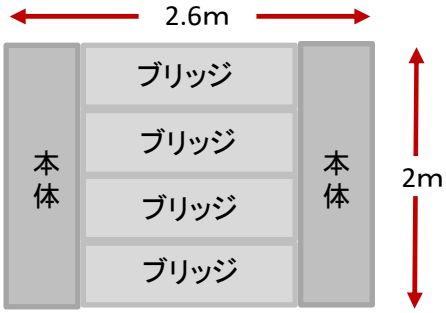

立ち馬で唯一！

「NETIS　国土交通省新技術情報提供システム」登録！

作業床へ登らずに設置面から組立・収納が出来る先行手摺方式として登録されました。(2021/4/1時点)登録番号:CG－200021－A

勇馬500-14型＋セーフティガード

勇馬500-18型＋セーフティガード





収納時



組立時

手掛かり棒の伸縮だけで
簡単に組立・収納が出来ます！

勇馬500-18型　＋　ｾｰﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞ
(H1390～H1750)

勇馬500-14型　＋　ｾｰﾌﾃｨｶﾞｰﾄﾞ
(H1057～H1417)