


# NREG型スタンション

メーカーE


## 特長

- 締付厚さが0~600mmまでなので、屋根工事の際にバラベットに使用できます。

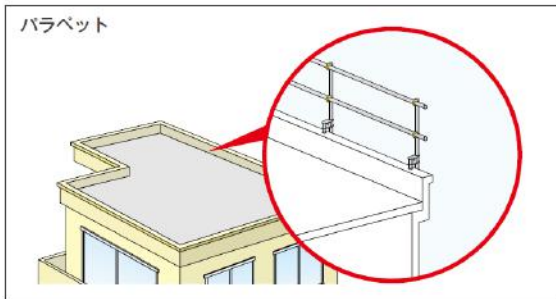

## 規格寸法

品名	重量(kg)	かみ幅(mm)	奥行き(mm)
NREG型	8.0	0~600	101

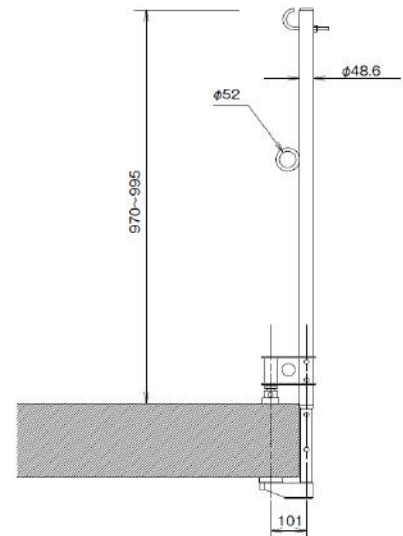

# 覆工板用スタンション



メーカーJ

## 特長

- 覆工板の吊り穴を利用して簡単に設置できます。

## 規格寸法


品名	重量(kg)
覆工板用	7.8

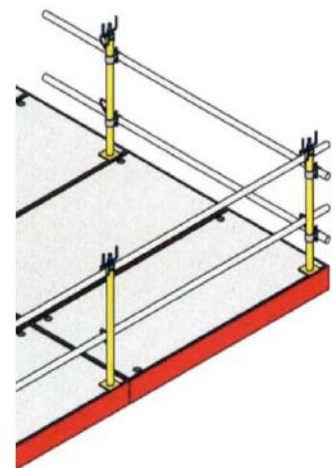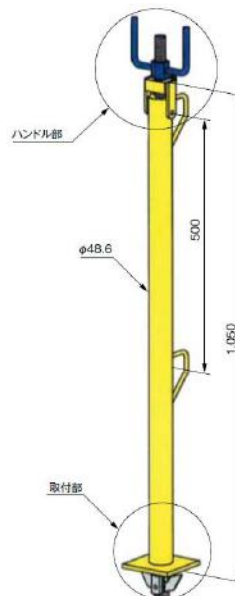

安全仮設  
(親綱・支柱・シート  
ネット・手摺・治具)

## 取付部詳細

穴の差し込み上部金具を矢印方向へはめ込みます。  
ハンドルを回すことでツメが開き固定します。  
手摺は本体パイプ受金具に通して下さい。

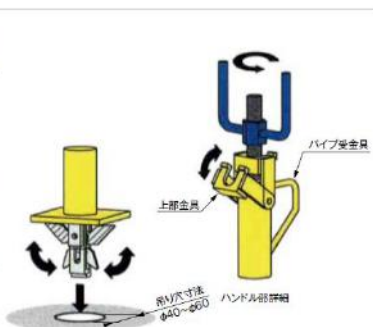

※覆工板メーカーによってパイプ受金具の向きが変わる場合があります。その場合、単管クランプにて手摺を取り付けて下さい。

## ⚠ 注意事項

- ◎ 覆工板の吊り穴を利用して簡単に設置出来ます。穴へ差し込み上部金具を矢印の方向へはめ込みます。ハンドルを回すことによりツメが開き固定します。手摺は、本体パイプの受金具に通して下さい。