

ガードフェンス


メーカーY



ガードフェンス
縦 1800×幅 1800 重量:8kg



扉付ガードフェンス
縦 1800×幅 1800 重量:12kg

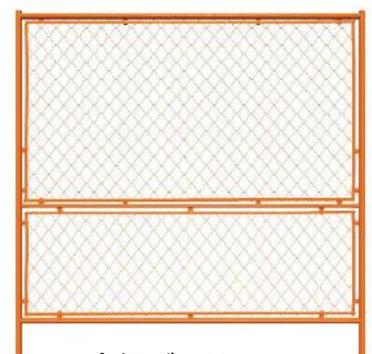

全網ガードフェンス
縦 1800×幅 1800 重量:8kg



ミニガードフェンス
縦 1200×幅 1800 重量:6.5kg



デザインフェンス
縦 1800×幅 1800 重量:8kg



フェンス用ベース石
重量:10kg

販売品

保安機材



安全第一シート(無地も有ります)



R型ミニガードフェンス
縦 1200×幅 1800 重量:9kg



R型ガードフェンス
縦 1800×幅 1800 重量:11.5kg



ガードフェンスハーフ
縦 1800×幅 900
重量:6.2kg



扉付ガードフェンスハーフ
縦 1800×幅 900
重量:6.2kg

プラフェンス・オレンジネット

メーカーY

プラスチック製ですので、錆びたり。接触によるケガの心配がありません。

また、運搬・設置・保管が非常に簡単です。

ドライバー・歩行者に対して明確に構内誘導が出来ます。耐風圧性も十分です。



プラフェンス 緑 全網
縦 1000×幅 1097



連結出来ます。



ジョイントキャップ



足は取り外し、
交換出来ます。




フェンス用ベース石



マンホール屏風 ターポリン製(4面)
縦 800mm×幅 1000mm

※販売品

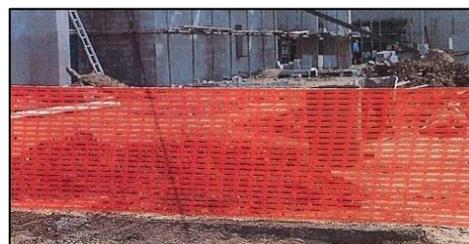

オレンジネット
幅 900mm× 50m巻

保安機材

カラーコーン・矢印板・保安灯

メーカーY



カラーコーンウェイト一体型
高さ 710mm 3.5kg



コーンウェイト
重量 2kg



LEDカラーコーン6灯式



コーンバー 黒黄 2m




保安灯



公団型矢印板
高さ450mm×幅900mm




公団型高輝度矢印板
高さ550mm×幅900mm

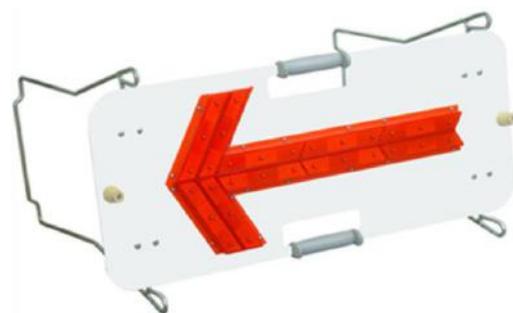


LED矢印板
高さ360mm×幅860mm

保安機材

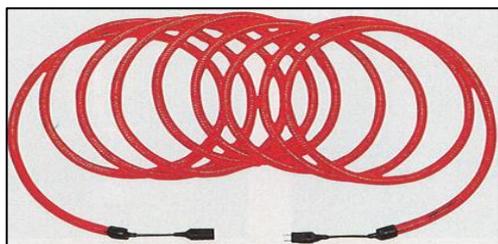


セフティチューブ(コントローラー内蔵型)10m

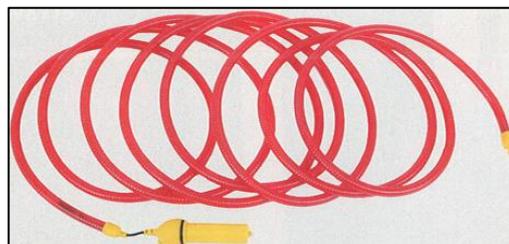

セフティチューブ(乾電池式)10m

バリケード・工事看板

メーカーY

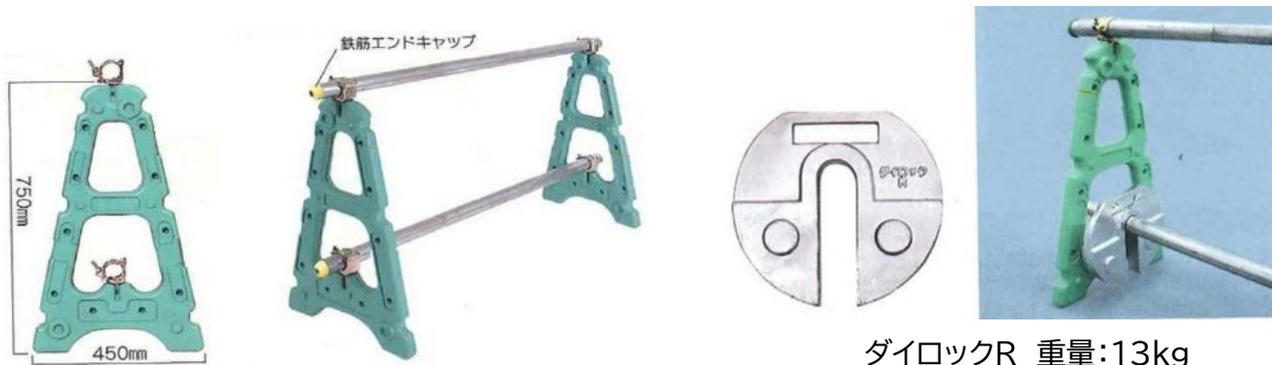

ダイロックR 重量:13kg

単管バリケード (Aガード)
高さ 750×幅 450×厚み



A型バリケード縦800×幅1200 ドブメッキ



工事看板各種取扱っております。

販売品



A ガードカバー縦400×幅330



バリシート各種取扱っております。



バリウエイト 注水時約10kg




横型標識各種取扱っております。

保安機材

ガードフェンス

メーカーD2

メッキパイプフェンス(縦網タイプ)

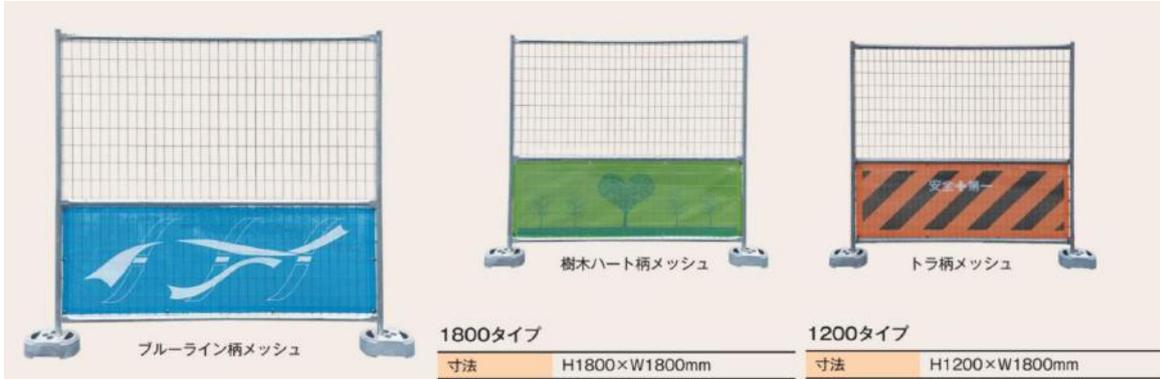

ガードフェンスメッキ



扉フェンス



網フェンス



保安機材

ガードフェンスサポート H鋼クランプ ガードフェンスクランプ



ガードフェンスサポート
1800用 1200用



メガネバンド



スチールベース




重量 10kg

プラフェンス・カラーコーン・単管バリケード

メーカーD2


プラフェンス

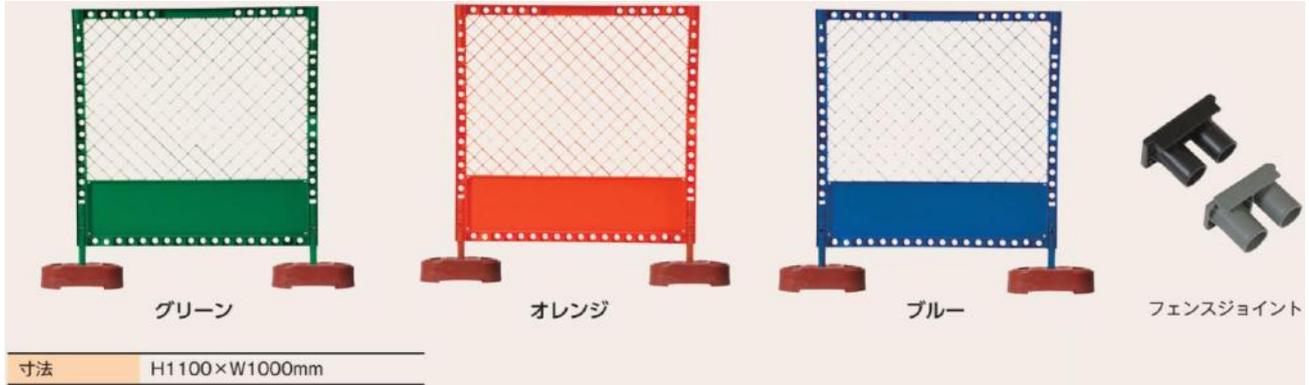


セーフティコーン




コーンバー

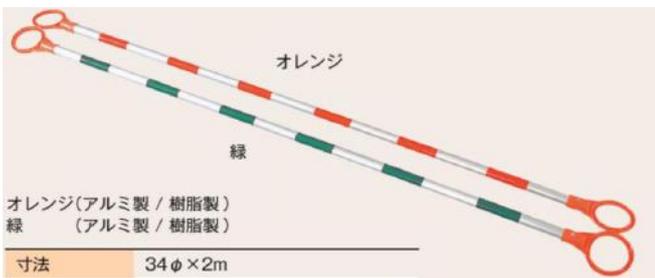

ポリカコーンバー

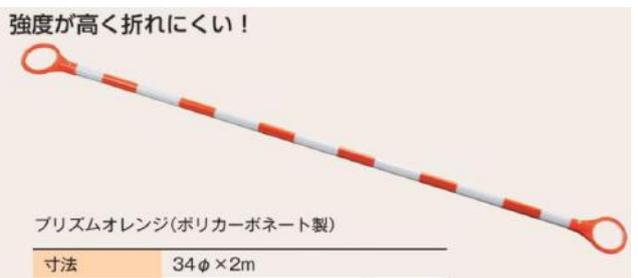

Mガード2型

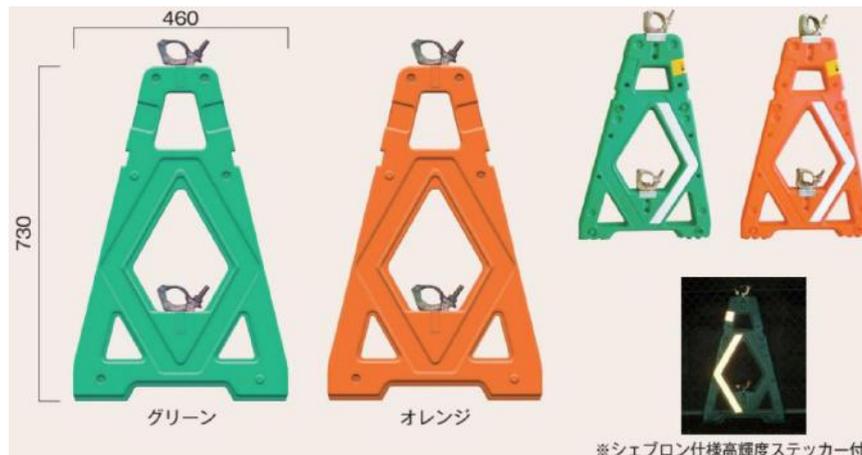

タフガード3型メッキ



※シェvron仕様高輝度ステッカー付

保安機材


工事灯・保安灯

NEWネオソーラーⅡ

PAT <複製厳禁>

電波時計で同期点滅!!

同期点滅には電波時計に使用されている「標準電波」を利用し、LED点滅と同時に発光させます。2色(赤・緑)のLEDを配置し、標準電波を一定時間ごと受信して複数個のLEDカラーを同時に交互点滅させます



メーカーD2


仕様

太陽電池	機種	単結晶シリコン太陽電池
	最大出力動作電圧	3.5(V)
蓄電池	機種	Ni-MH(ニッケル水素)
	電圧	2.4(V)
発光体	電流	600(mA)
	種類	拡散LEDφ10
動作	点滅回数	60回/分
	点灯時間	50(msec)
ソーラー充電時間	点灯時間帯	夜間(日没から日の出まで)
	無日照 点灯時間	約14時間 90H以上



<標準電波とは??>

日本では総務省管轄の独立行政法人情報通信研究機構が運用しており、40kHz...福岡/60kHz...佐賀と2局にて全国をカバーしています



NEWネオソーラーREVOⅡ

3030741



製品それぞれが微小電力の送受信を行う事により、同期点滅及びリレー(流動)点滅が可能です

工事現場は勿論のこと、スピード超過車が多い場所・視界の悪い場所・見通しの悪いカーブ等々での安全対策にお勧め致します

親機・子機・MODEの設定方法

同期モード

点滅モードを同じ番号で統一後、電源を入れて下さい。設置個数が同期点滅を始めます。



流動モード


任意の個数で点滅モードを1番、2番、3番と順番に設定して下さい。1番から3番に向けて流動します。



●モードスイッチの設定及び設置の仕方によっていくつかのバリエーションが可能。



●交互点滅も可能

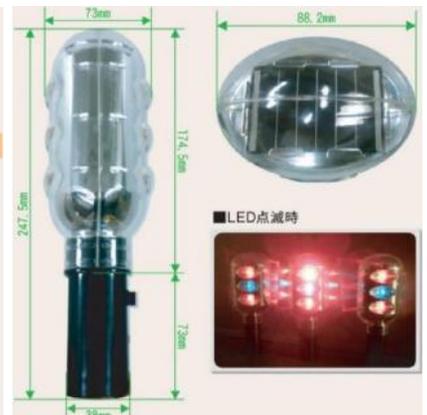

LED点滅時



保安機材

フラッシュコーン



仕様

LED数	上部	高輝度LED4個
	下部	高輝度LED6個
点滅方式	スイッチ切替式	
	スイッチON①	上部(フラッシュ点滅) 下部(点滅)
	スイッチON②	上部(フラッシュ点滅) 下部(点灯)
	スイッチON③	OFF
電池寿命	下部点滅	約2週間
電源	下部点灯	約1週間
	単一電池×2本	


特徴

- コンパクトサイズにより、設置したままコーンバーの設置撤去が可能
- 夜間自動点滅装置付



設置例

LEDチューブライト

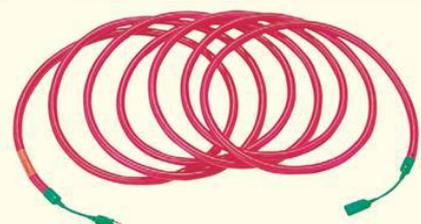

LEDチューブライト(コントローラ内蔵タイプ)

仕様

LED数	40球
重量	約2kg
レンズ	ポリカーボネート樹脂
寸法	10m×22φ
定格	100V/6W
発光方式	1ヶ毎交互点滅・夜間自動点滅装置付(50本接続可能)

矢印板・歩行者マット 工事看板・電線防護管

メーカーD2・D3

LED矢印板 ソーラー式

SKT-005FS 電池交換不要のLED矢印板



ソーラー式
LED数 30個
点滅流動

- ソーラーにより従来のような電池交換が不要となりました
- 高輝度LEDと反射レンズの組み合わせにより、夜間の視認性を実現しました
- ロータリースイッチにより乾電池とソーラーとの切替ができ、状況に応じて使い分け可能です
- 雨天や、曇天が続いても約3日は使用可能です
- 点灯方式は点滅と流動の切替式CDS付き
- ソーラー部の取り外しが可能で、右矢・左矢に対応

ソフトサインボード

壊れにくい材質
メッセージボードとしての活用も可能



ソフトサインボード (折り畳み式) 全面反射
ソフトサインボード (折り畳み式) プリズムホワイ
ソフトサインボード (折り畳み式) プリズムイエロー
ソフトサインボード (折り畳み式) プリズムオレンジ

寸法 H600×W900mm

LED矢印板フラッシュアローⅡ / LED矢印板フラッシュアロー

フラッシュアローⅡ(フラッシュアロー)比較表

[新タイプ] LED矢印板フラッシュアローⅡ

品名	LEDフラッシュアローⅡ
品番	LY-H33
製品サイズ	H370×W755mm
反射材サイズ	H370×W755mm
電源・電池ボックス	電池ケース、電源ボックス分離型
電池寿命	約30時間(マンガン乾電池使用)
製品重量	約4kg
メンテナンス	全てのパーツ 修理可能

[旧タイプ] LED矢印板フラッシュアロー

品名	LEDフラッシュアロー
品番	LY-33
製品サイズ	H430×W800mm
反射材サイズ	H370×W755mm
電源・電池ボックス	電池ケース一体型
電池寿命	約30時間(マンガン乾電池使用)
製品重量	約3.8kg
メンテナンス	フレームの交換が不可(反射板は除く)

歩行者マット



寸法 H3600×W600×D4.1mm
重量 約9.5kg

プリズム蛍光高輝度反射看板

●オレンジ・イエロー ●サイズ/H1400mm×W550mm 鉄枠付



CPF-505 CPF-505-Y 050 ~ 058
CPF-506 CPF-506-Y 060 ~ 068
CPF-507 CPF-507-Y 070 ~ 078
CPF-510 CPF-510-Y 100
CPF-511 CPF-511-Y 110
CPF-513 CPF-513-Y 130
CPF-514 CPF-514-Y 140
CPF-515 CPF-515-Y 150

SL看板

●サイズ/H1400mm×W550mm 鉄枠付



SL-1A 011
SL-2A 021
SL-2B 022
SL-3A 030
SL-3B 032 ~ 039
SL-4A 041
SL-4B 042
SL-5 050
SL-6 060

保安機材

※看板は上記以外にも多種取扱っております。
詳細に関しては弊社迄お問合せ下さい。

電線防護管



防護管 架空線用
■寸法
35φ-2.5m 9450010
65φ-2.0m 9450030

メッシュ防護管 ケーブル用
■寸法
100φ-1.5m

防護シート 碍子などに
■寸法(mm)
(大)1000×1000
(中)500×1000
(小)220×1000

ジャバラ管 円週しなどに
■寸法
35φ-1m