

歪み直しワイヤー・キトークリップ

メーカーH



歪み直しワイヤー 規格寸法

型式	黄	青	黄	緑	青	黄
	10m	15m	20m	25m	30m	40m
12φ×(L)	○	○	○	○	○	○
16φ×(L)	○	○	○	○	○	○
18φ×(L)	○	○	○	○	○	○

※柱最大重量は12φが5ton迄、16φが8ton迄、18φが8ton以上に推奨。


キトークリップ 規格寸法

呼び型式	適用ワイヤー径(mm)	自重(kg)
14	12~14	2.0
20	16~20	4.8

安全仮設
(親綱・支柱・シート
ネット・手摺・治具)

レバーストック・捻込シャックル

メーカーH

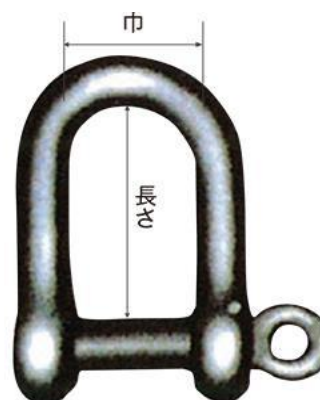

レバーストック 規格寸法

種類 (ton)	定格荷重 (kg)	標準揚程 (m)	手にかかる力(kg)	ロードチェン線径×掛数 (mm)	試験荷重 (kg)	自重(kg)
0.8	800	1.5	29	5.6×1	1,200	5.7
1.5	1,500	1.5	29	7.1×1	2,250	9.6
3	3,000	1.5	35	9×1	4,500	15.5
6	6,000	1.5	36	9×2	7,500	27

捻込シャックル 規格寸法

種類	使用荷重 (t)	内径寸法(mm)		自重(kg)
		長さ	巾	
19	1	64	38	0.7
22	1.5	75	44	1.12