
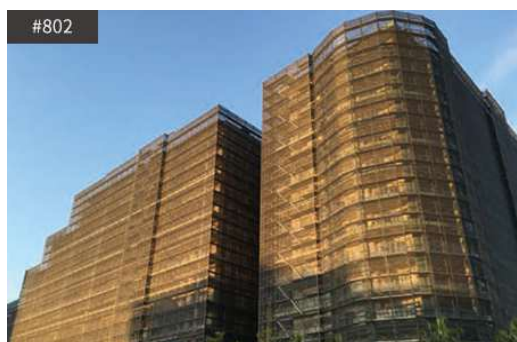


メッシュシート(2類・黒／通風タイプ黒)

メーカーMS

軽量かつ柔軟な材質で、取付け・取外しが簡単にできます。ペンキネット・飛散防止メッシュとも呼ばれ、塗装工事の飛散防止・防塵用として使用されます。

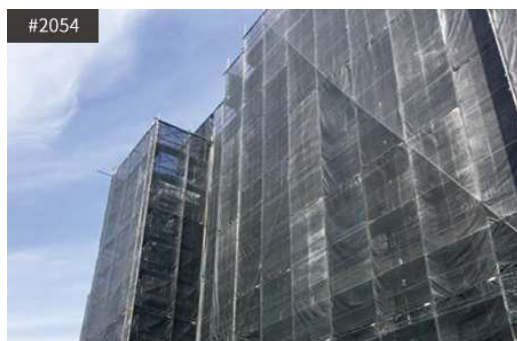

規格寸法

サイズ(mm)	重量(kg)
1,820×5,110	1.5
1,520×5,110	1.3
1,210×5,110	1.1
910×5,110	0.8
610×5,110	0.6
300×5,110	0.4

※兼用サイズとなります。

性能規格

品番	引張強度(N/3cm)		伸び(%)	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
BLA(#2024)	559	559	34	41
M2BK(#802)	548	584	21	16

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。
※地域により在庫している商品が異なります。

風圧データ

品番	充実率	基本風力 係数	風圧抵抗※(kg/m ²)			
			風速 10m/s	風速 20m/s	風速 30m/s	風速 40m/s
BLA#(2024)	0.39	0.86	5.4	21.5	48.4	86
M2BK(#802)	0.44	1	6.2	25	56.2	100

※上記風圧抵抗データは、外気温15℃気圧1013hPa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

(親網・支柱・シート・ネット・手摺・治具) 安全仮設

建築工事用シート(1類・2類)

メーカーMS

ポリエステル基布に塩化ビニル樹脂を両面にコーティングし、防災加工をしたシートです。落下物などによる危害防止に用いられ、耐候性、防災性、防水性に優れています。



規格寸法

サイズ(mm)	重量(kg)
1,829×5,110	5.0
1,524×5,110	4.2
1,219×5,110	3.3
914×5,110	2.6
610×5,110	1.8

※2類は販売のみの取扱いとなります。
※地域によって兼用タイプの出荷となります。

性能規格

品番	厚さ (mm)	引張強度(N/3cm)		伸び(%)		引張強さ×伸び(KN/mm)		引裂強さ(N)	
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
防災1類	0.42	1,074	879	31	36	66.1	63.1	217	212
防災2類	0.3	512	534	34	40	-	-	80	75

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。