


防音シート

メーカーMS

縦帯が付いているので、外部への音漏れを防ぎます。500～2,500Hzで10～24dBの減音効果があり、工事現場で発生する作業音を減少させます。

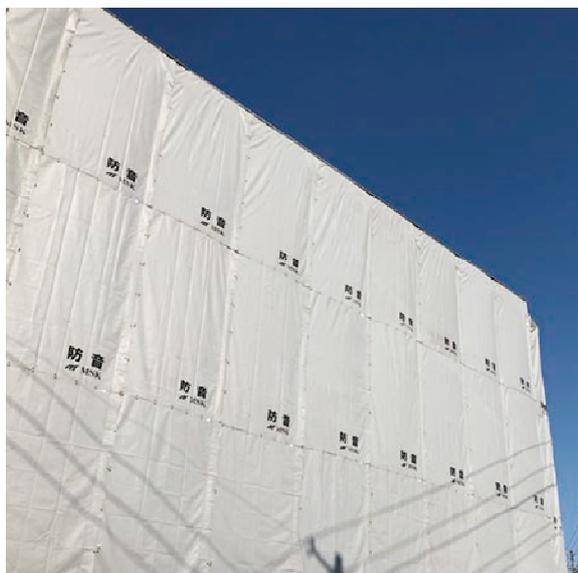

規格寸法

サイズ(mm)	重量(kg)
1,810×3,410	10.5
1,510×3,410	8.8
1,210×3,410	7.3
910×3,410	5.8
610×3,410	4.3

性能規格

厚さ(mm)	引張強度(N/3cm)		伸び(%)		引裂強度(N)	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
1.00	1,754	1,734	20	30	380	382

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。

※新品時のデータです。


※仮設工業会未認定の商品ですが基準の強度と音響透過損失を有しています。

軽量採光防音シート

メーカーMS

従来の採光防音シートは太陽光の直射により足場内に太陽光が直接届いていましたが、今回、開発した採光防音シートを使用する事で、足場内への太陽光の差し込みを防ぎながら室内の採光を確保します。

安全仮設
親網・支柱・シート・
ネット・手摺・治具

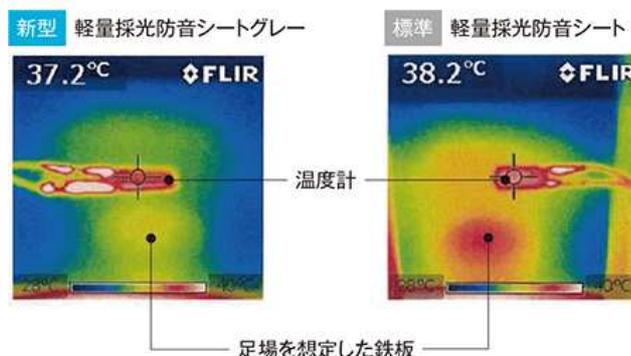

規格寸法

サイズ(mm)	重量(kg)
1,829×3,410	7.3