

鉄骨階段手摺(ハンドレール)

メーカーMS




規格寸法

使用箇所	型式	L-1	L-2	重量 (kg)
		(最短mm)	(最長mm)	
階段部	KSH-1219	1,250	1,900	12.5
	KSH-2034	2,000	3,400	17
踊り場部	KPH-0812	800	1,200	10.5
	KPH-1118	1,100	1,800	12
	KPH-0005 (固定)	500	—	5

オプション部材(リース)

C型鋼用取付金具

アーム部を回転取付金具でつかんで使用します。





⚠ 注意事項

- 安全帯のロープ、親綱、控え、壁つなぎ、足場板などの支持点又は資材荷上げの吊り元に使用しないで下さい。
- 材料などを立てかけないで下さい。
- 上栈又は中栈を踏み栈がわりに使用しないで下さい。
- 使用時及び搬入・搬出時の際は必ず蝶ボルトを締めて下さい。
- 取付フランジ厚は最大25mmです。

⚠ 注意事項

- 地域によって仕様が異なります。

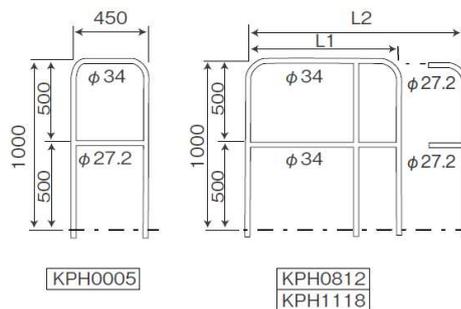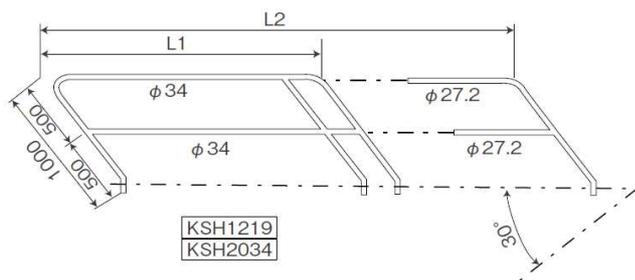

安全仮設
ネット・支柱・シート・
ネット・手摺・治具

壁つなぎ控え(H形鋼用)

メーカーNI

壁つなぎ控え	製品重量	梱包数(個)	●特長
KS1231H	1.50kg	10	<ul style="list-style-type: none"> ・今までの単管クランプに比べ、安全・スピーディに作業ができます。 ・取付作業が全て足場側から行えるので安全です。
クランプ部使用ラチェットサイズ, 21mm			●注意事項
			<ul style="list-style-type: none"> ・ステップ(足掛かり)として使用しないでください。 ・ナット締付トルク 25~35N・m
適応H形鋼巾 L: 125 ~ 310mm, フランジ厚: 30mm以下			●許容荷重 4.41kN(450kgf)



壁つなぎ控え(大)	製品重量	梱包数(個)	クランプ部使用ラチェットサイズ, 21mm
KS3050H	2.80kg	4	適応H形鋼巾 L: 300 ~ 500mm, フランジ厚: 12~40mm
<ul style="list-style-type: none"> ●注意事項 ・ステップ(足掛かり)として使用しないでください。 ・ナット締付トルク 25~35N・m 			
●許容荷重 4.41kN(450kgf)			

