

# 風防ユニット


メーカーI

## 柱溶接時の火花・風養生に

溶接作業に支障のある風を遮る事が出来ます。  
また溶接火花の飛散防止も向上し、  
作業場の安全性を高めます。




### ■ 風防ユニット 本体 レンタル品・販売品

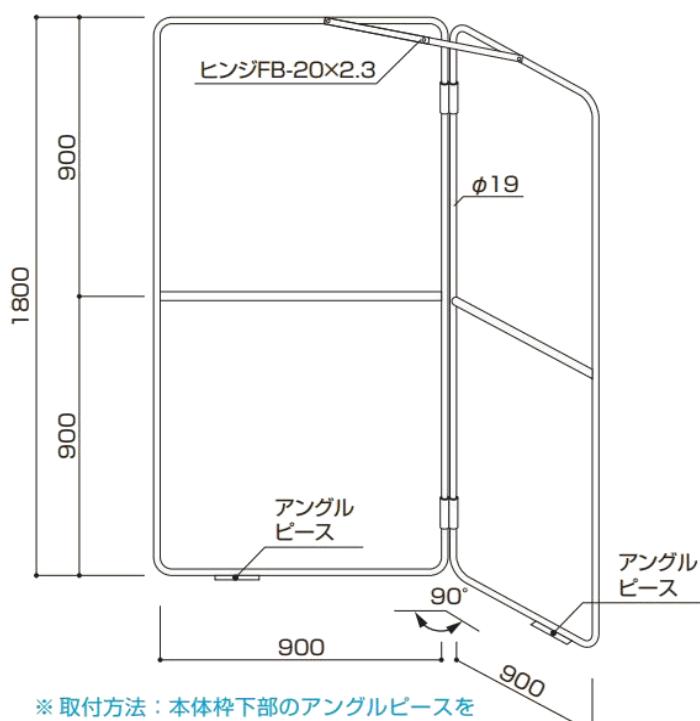

※ 取付方法：本体枠下部のアングルピースを  
梁、デッキプレート等にスポット溶接し、  
固定して下さい。

重量 (本体・1台)	10kg
------------	------

### ■ 風防ユニット用 養生(防炎2類)シート 販売品

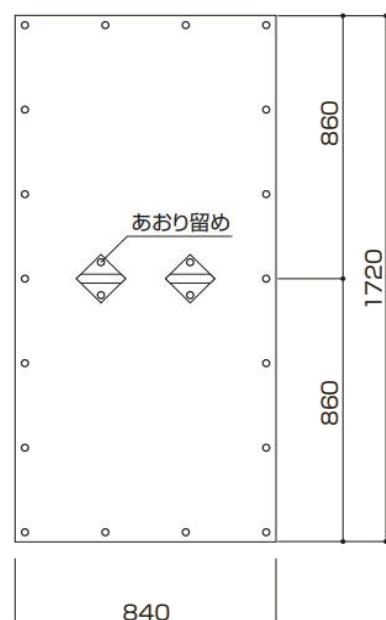

※ 養生シート、結束ひもは、販売品です。  
※ 本体1台に養生シートは、2枚必要となります。

重量 (養生シート・1枚)	1.6kg
---------------	-------

### ※注意

- 強風等により、転倒又は落下しないように控え等の処置を講じてご使用下さい。
- 寄りかからないで下さい。
- シートと枠はヒモで確実に緊結して下さい。
- シートを取り付けての出荷は致しません。
- ヒンジは伸ばして使用して下さい。
- 平坦な場所でご使用下さい。