

LED投光器

メーカーA


仮設工事や内装工事で安心の明るさ！
レンズは頑丈なポリカーボネイトで安全確保！

照明・測量系


※屋外用



1/2ビーム角 110度
1/10ビーム角 170度

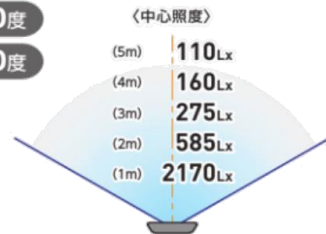

形状・サイズ(mm)

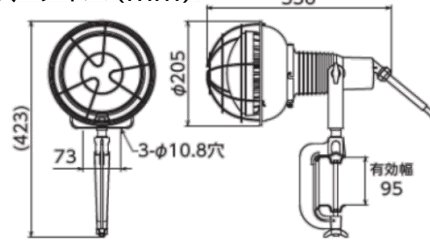

型式	質量	全光束	電源	消費電力	電源コード
	kg	lm	V	W	m
5005J	2.9	6,850	単相100・200	50	5

LED薄型投光器

メーカーA

超薄型のLED投光器！

※屋外用



360度角度自由調整出来ます！



※オプションで三脚へ取付出来ます。

品名	高さ	質量
	mm	kg
スーパー三脚スタンド	1250~2070	8.8



防水プラグカッター
アース付です！

クランプ付の為、
パイプへ取付出来ます！



床置き出来ます！

型式	外形寸法			質量	全光束	電源	消費電力	電源コード
	幅	高さ	奥行					
	mm	mm	mm					
819J	236	219	150	2.5	15,800	単相100・200	100	3