アクセスカバー

メーカーJP

AC-6/45-91

自重:20kg/枚

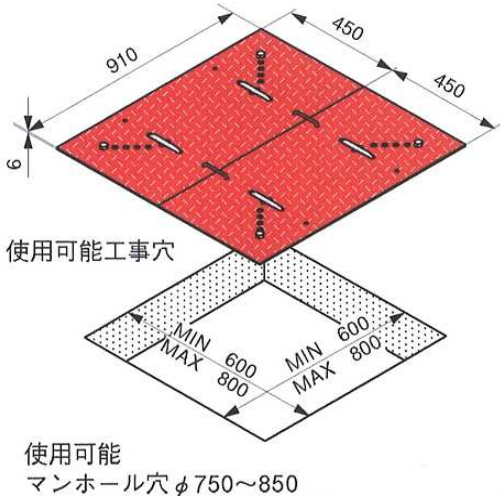

AC-6/68-91

自重:31kg/枚

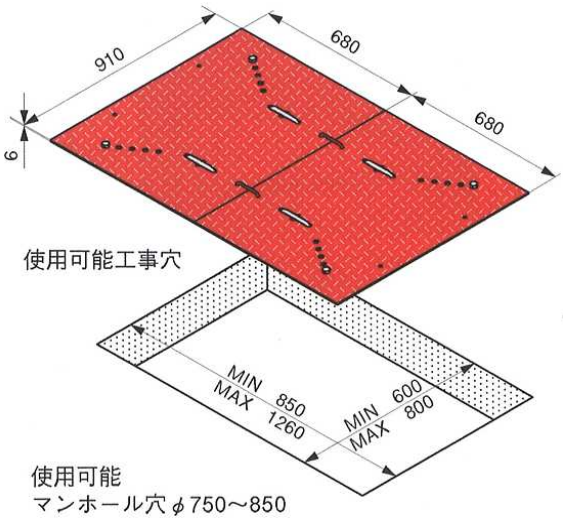

<裏面詳細>

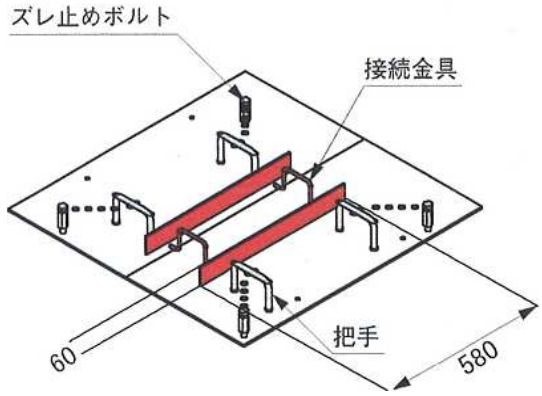

<ズレ止めボルト部詳細>

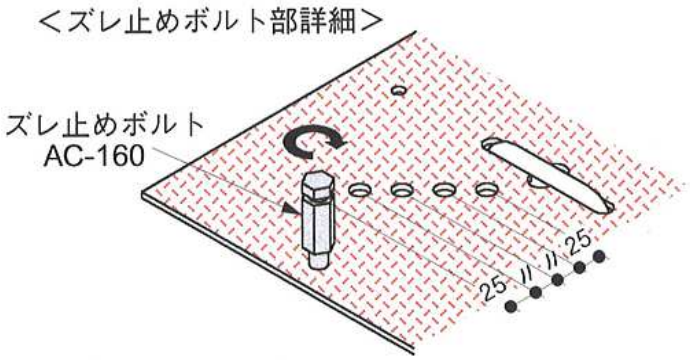

MINI アクセスカバー AC-6/60-60

使用可能工事穴:MIN300～MAX500
使用可能マンホール穴 φ400、440

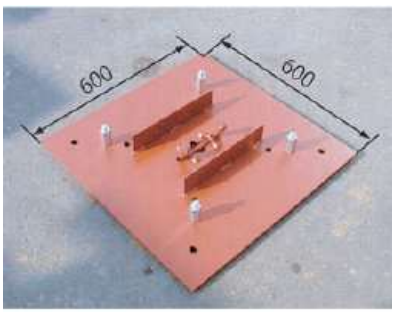

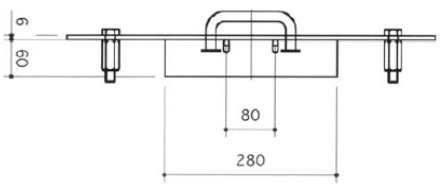

※各サイズの許容荷重:300kg/ヶ所

品番	寸法	使用可能工事穴(mm)		自重(kg)
		1枚使用時 W×D	2枚連結使用時 W×D	
AC-6/45-91	910×450×6t	600～800×200～300	600～800×600～800	20
AC-6/68-91	910×680×6t	600～800×350～500	600～800×850～1260	31
AC-6/60-60	600×600×6t	600×600		16.5

AC-6/61-122

自重:37kg/枚

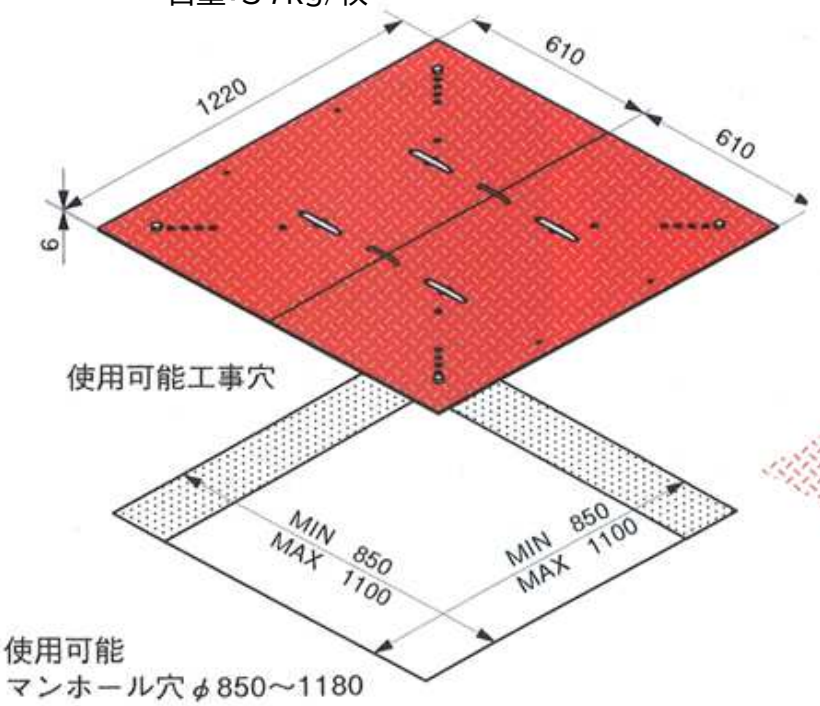

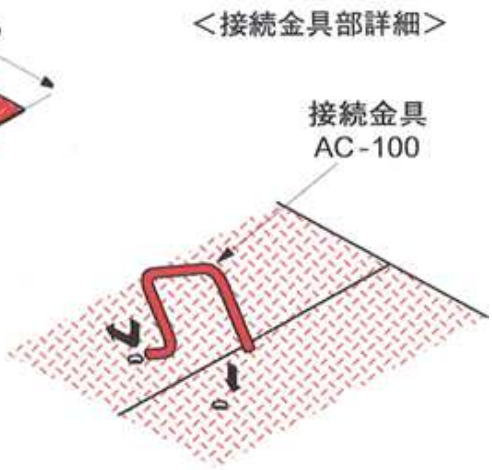

※許容荷重:300kg/ヶ所

品番	寸法	使用可能工事穴(mm)		自重(kg)
		1枚使用時 縦×横	2枚連結使用時 縦×横	
AC-6/61-122	1220×610×6t	850~1100×300~450	850~1100×850~1100	37

工事穴用養生蓋 円形アクセスカバー AC-6/80

用途:工事穴等への墜落、落下防止用鋼製養生ふた。
特長:表面は滑り止め加工がされています。
ズレ止めボルトによって床開口からのズレ、脱落を防止。

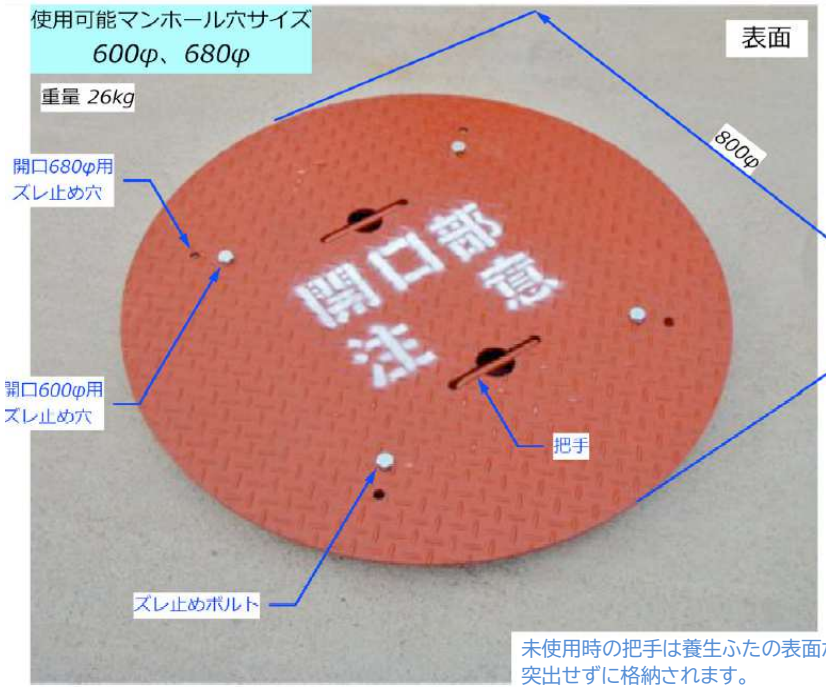

未使用時の把手は養生ふたの表面から突出せずに格納されます。

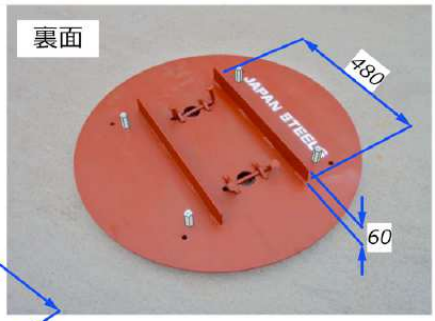

設置・取外しの際は必ず把手を使用し、手などを挟まない様に注意して下さい。

※許容荷重:300kg/ヶ所