水中ポンプ　自動運転式

メーカーN

HSE2.4S

KTVE2.75





型式	メーカー	口径(吋/mm)	出力(KW)	電圧(V)	揚程(m)	吐出量(㎥/min)	重量(kg)	外形寸法(mm)			ケーブル長さ(m)
								A	D	H	
HSE2.4S	ツルミ	2/50	0.48	単相100	8	0.12	10	186	222	304	5
KTVE2.75			0.75	三相200	10	0.18	12.7	200	200	417	5
KTVE22.2		2/50 3/80	2.2		20	0.2	24.5	240	240	462	8
KTVE33.7		3/80 4/100	3.7		18	0.5	39.5	285	285	585	8

サンドポンプ

メーカーN

HSD2.55S

KTV2-50



C.W.L.（連続運転最低水位）



C.W.L.（連続運転最低水位）



C.W.L.（連続運転最低水位）

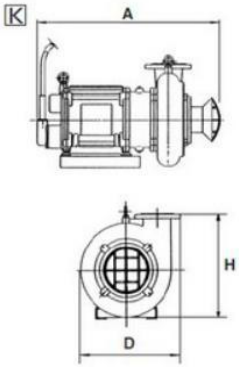

型式	メーカー	口径(吋/mm)	出力(KW)	電圧(V)	揚程(m)	吐出量(㎥/min)	重量(kg)	外形寸法(mm)			ケーブル長さ(m)	寸法図
								A	D	H		
HSD2.55S	ツルミ	2/50	0.55	単相100	9	0.1	15	234	162	391	5	I
KTV2-50		2/50	2	三相200	12	0.25	24	250	250	454	8	H
KTV2-80		3/80	3		12	0.5	37	295	295	550	8	H
KRS2-100		4/100	6		10	1.5	145	415	373	754	8	J
KRS2-100H		4/100	11		25	1	192	547	414	841	8	I
KRS2-150		6/150	9		15	1.8	170	434	407	811	8	J

【横型サンドポンプ】

型式	メーカー	口径(吋/mm)	出力(KW)	電圧(V)	揚程(m)	吐出量(㎥/min)	重量(kg)	外形寸法(mm)			ケーブル長さ(m)	寸法図
								A	D	H		
VH-3	東洋電機工業所	3/80	2.2	三相200	7	0.5	120	700	394.5	420	10	K
VH-5		4/100	3.7		12	0.5	130	720	394.5	465	10	K
VH-7.5		4/100	5.5		10	1.2	165	817	456.5	465	10	K
VH-10		3/80	7.5		12	1.2	180	871	456.5	465	10	K
VHG-15		4/100	11		15	1.2	320	1055	538	544	10	K
VHG-20		4/100	15		20	1.2	340	1124	538	544	10	K
VHG-30		4/100	22		26	1.2	440	1234	596	634	10	K