

# HGパネルハウス（断熱材入）

メーカーU

## 仕様

ツ側／1k・1.5k・LL(2k・2.5k・3k)  
※LLは構造上、中柱(60mm×60mm)が必ず入ります。

ツ側／設置箇所の状況により1kから  
900ピッチで伸張可能です。



※HG2k×4k


屋根・破風・柱 パネル押え	溶融亜鉛鋼板 t=0.6mm~1.0mm メラミン焼付け塗装仕上	
パネル	内外壁:カラー鋼板 0.35mm 心材:硬質ウレタンフォーム	ℎ° 柵厚 30mm
天井	内壁:カラー鋼板 0.35mm 心材:硬質ウレタンフォーム	ℎ° 柵厚 20mm
土台	溶融亜鉛鋼板 t=1.6mm~2.3mm メラミン焼付け塗装仕上	
根太	高耐食溶融メッキ鋼板 t=1.6mm~2.3mm	
床	耐水合板 t=12mm	
建具・窓	アルミサッシ 透明ガラス標準	
出入り口	アルミ枠フラッシュドア 引違いサッシ(透明ガラス/ℎ° 柵・外鍵付)	
※建具変更変更可能 ※ドア右吊元標準		
※ドアクローザー・転倒防止対策別途		
※屋根強度:積雪20cm以下		
※床強度:平均荷重250kg/㎡以下		



※HG1k×2k



※内観

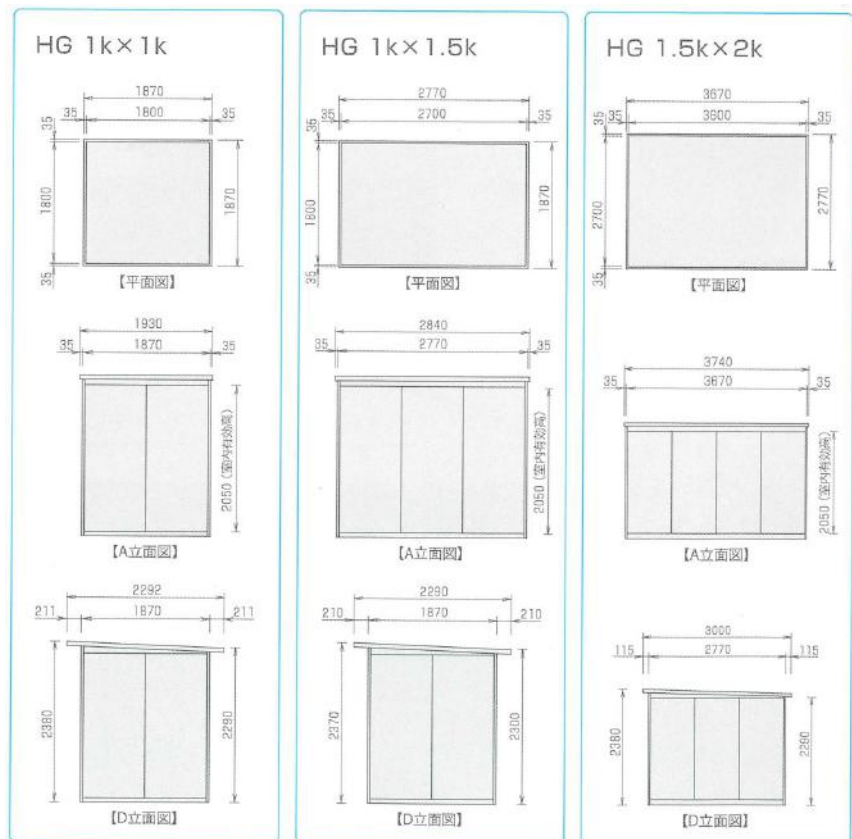



※HG2K×2.5K 3K×7.5K



※HG2K×2.5K



※内観



※内観

