

水中ポンプ 自動運転式



メーカーSC



HSE2.4S



KTVE2.75



型式	メーカー	口径 (吋/mm)	出力 (KW)	電圧 (V)	揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	重量 (kg)	外形寸法(mm)			ケーブル 長さ(m)
								A	D	H	
HSE2.4S	ツルミ	2/50	0.48	単相100	8	0.12	10	186	222	304	5
KTVE2.75			0.75		10	0.18	12.7	200	200	417	5
KTVE22.2		2/50 3/80	2.2	三相200	20	0.2	24.5	240	240	462	8
KTVE33.7			3.7		18	0.5	39.5	285	285	585	8

季節・建機関係

サンドポンプ


メーカーSC




HSD2.55S




KTV2-50




C.W.L. (連続運転最低水位)



C.W.L. (連続運転最低水位)



C.W.L. (連続運転最低水位)

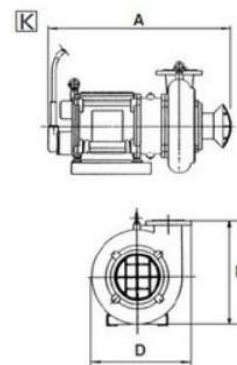

型式	メーカー	口径 (吋/mm)	出力 (KW)	電圧 (V)	揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	重量 (kg)	外形寸法(mm)			ケーブル 長さ(m)	寸法図
								A	D	H		
HSD2.55S	ツルミ	2/50	0.55	単相100	9	0.1	15	234	162	391	5	[I]
KTV2-50		2/50	2		12	0.25	24	250	250	454	8	[H]
KTV2-80		3/80	3	三相200	12	0.5	37	295	295	550	8	[H]
KRS2-100		4/100	6		10	1.5	145	415	373	754	8	[J]
KRS2-100H		4/100	11		25	1	192	547	414	841	8	[I]
KRS2-150		6/150	9		15	1.8	170	434	407	811	8	[J]

【横型サンドポンプ】

型式	メーカー	口径 (吋/mm)	出力 (KW)	電圧 (V)	揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	重量 (kg)	外形寸法(mm)			ケーブル 長さ(m)	寸法図
								A	D	H		
VH-3	東洋電機 工業所	3/80	2.2	三相200	7	0.5	120	700	394.5	420	10	[K]
VH-5		4/100	3.7		12	0.5	130	720	394.5	465	10	[K]
VH-7.5		4/100	5.5		10	1.2	165	817	456.5	465	10	[K]
VH-10		3/80	7.5		12	1.2	180	871	456.5	465	10	[K]
VHG-15		4/100	11		15	1.2	320	1055	538	544	10	[K]
VHG-20		4/100	15		20	1.2	340	1124	538	544	10	[K]
VHG-30		4/100	22		26	1.2	440	1234	596	634	10	[K]