

# ブリリアント

水洗式・シャトレ式

メーカーX



● 女性専用仮設トイレで工事現場の職場環境づくりをサポートします。

ブリリアントS (洗面室+トイレ1基)

女性専用



重量：850kg

ブリリアントW (洗面室+トイレ2基)



重量：1275kg



※S/W共、ピンク調の外装もあります。

室内広々



ハウス・トイレ

セパレート設計

個別空間

トイレ

洗面室

エアコン

寒暖対策

ピッ

リフレッシュ!!

快適トイレ

快適使用

着替えスペース

楽々着替

着替え台

収納完備

快適収納


全身鏡

全身チェック

女性に特化した充実した設備!!

■ ブリリアントS仕様


幅	2,300mm (室内2,128mm)	壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
奥行き	2,000mm (室内1,828mm)		
全高	2,695mm	出入口	アルミサッシ框ドア (鍵付) 上曇りガラス・下アルミ複合板
室内高	2,325mm		
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造	照明(蛍光灯)	FL40 (36W×2灯用)×1ヶ所 センサー付LEDライト×3ヶ所
屋根	折板0.3t	漏電ブレーカー	20A × 2ヶ所
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t	コンセント	2口用×2ヶ所 1口用×1ヶ所 (パイプファン) 1口用×1ヶ所 (エアコン用)
		パイプファン	1ヶ所

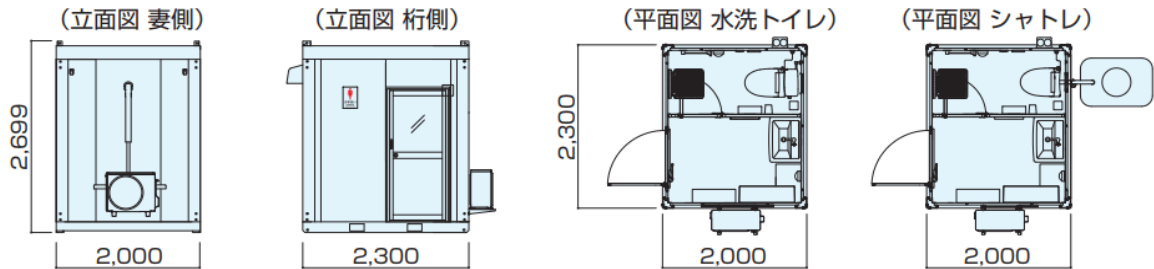

(単位はmm)


■ ブリリアントW仕様

幅	2,300mm (室内2,120mm)	壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
奥行き	3,600mm (室内3,420mm)		
全高	2,695mm	出入口	アルミサッシ框ドア (鍵付) 上曇りガラス・下アルミ複合板
室内高	2,325mm		
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造	照明(蛍光灯)	FL40 (36W×2灯用)×2ヶ所 センサー付LEDライト×3ヶ所
屋根	折板0.3t	漏電ブレーカー	20A × 2ヶ所
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t	コンセント	2口用×2ヶ所 1口用×1ヶ所 (パイプファン) 1口用×1ヶ所 (エアコン用)
		パイプファン	1ヶ所

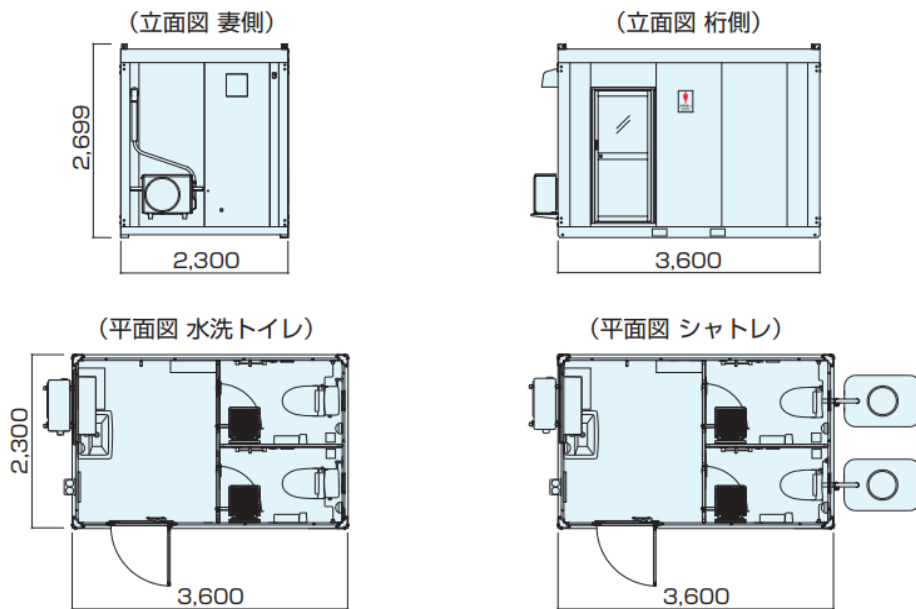


(単位はmm)


左側面図

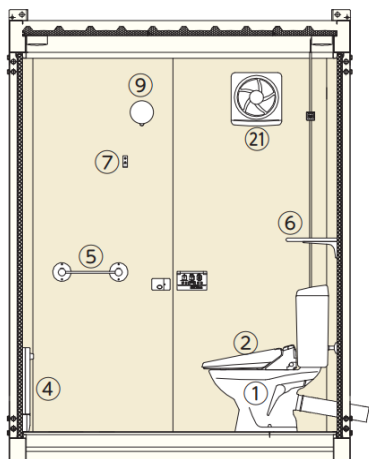

正面図

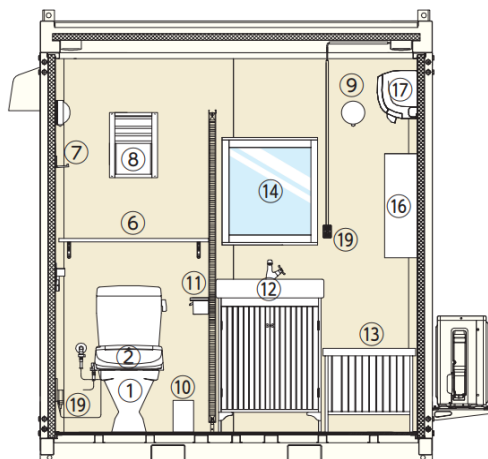


右側面図

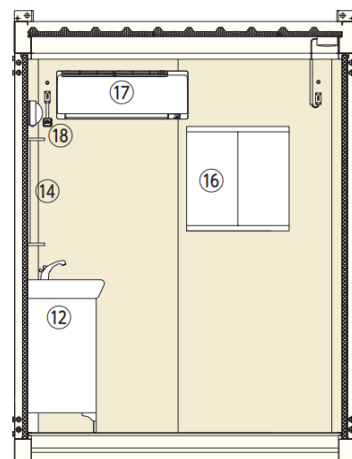

※商品によってはエアコンの位置が変わる場合がございます。

平面図


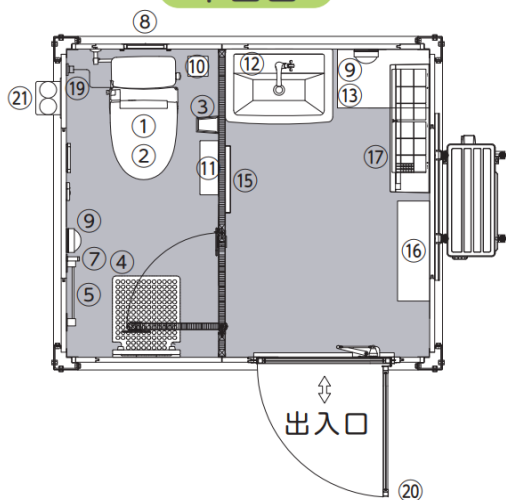


設備一覧

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| ① 水洗トイレ/シャトレ           | ⑪ ペーパーホルダー         |
| ② 温水洗浄便座<br>(写真:リモコン部) | ⑫ 洗面台              |
| ③ 便座除菌クリーナー            | ⑬ ベンチ(収納付)         |
| ④ 着替え台                 | ⑭ ミラー              |
| ⑤ 衣装掛け                 | ⑮ 全身鏡              |
| ⑥ 棚                    | ⑯ 収納ラック            |
| ⑦ 収納式フック               | ⑰ エアコン             |
| ⑧ ガラリ窓                 | ⑱ エアコン用コンセント(10口用) |
| ⑨ 照明設備(電源なし)           | ⑲ コンセント(2口用)       |
| ⑩ サニタリーボックス            | ⑳ ボタン式解錠ドア(2重ロック)  |
|                        | ㉑ 換気扇              |

① 選べるトイレ


水洗トイレ or シャトレ



※備品は予告なく変更することがあります。


## 設備・ブリリアントW

正面図

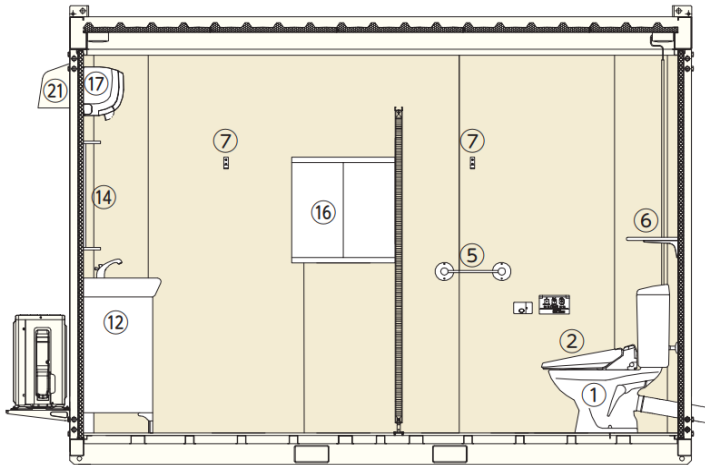


※商品によってはエアコンの位置が変わる場合がございます。


左側面図

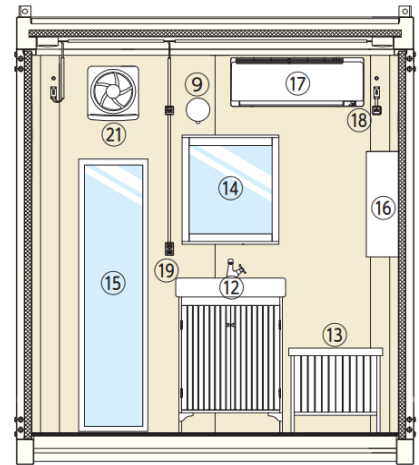

右側面図

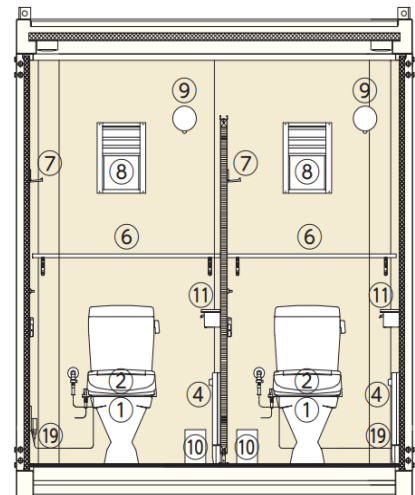

平面図

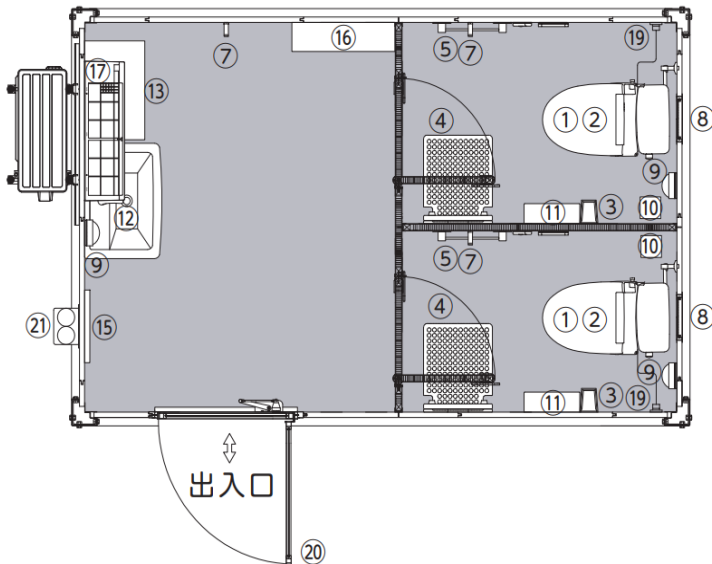

## 内観・ブリリアントW

洗面部



洗面台 & 収納



トイレ室内 (シャトレ仕様)



着替え台 (トイレ室内)



注) 着替え台の使用上限重量は100kgまでです。

# 〈オプション〉

## シャトレ (吸引圧送式水洗トイレ)

メーカーX

●設置場所を選ばない汲み取り式の水洗トイレ。超節水式の水洗に変えることができます。




### 清潔で作業環境改善

特殊噴霧ノズルで便器内をシャワー洗浄でスッキリ洗い流し、汚物等を吸引圧送します。悪臭戻りもシャットアウトするので快適にご利用頂けます。



### どこでも簡単に設置

高低差3m、水平距離50mまで汚物等を圧送可能です。ホース配管なので取付けが簡単で排水勾配は必要ありません。

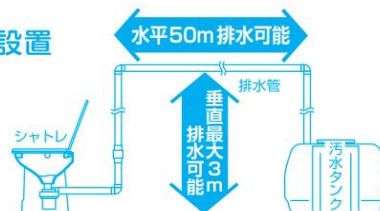

### 超節水の省エネトイレ

使用する水は1回約1.5ℓのわずかな量で洗浄・排水を行います。



一般の水洗トイレと比べ  
約90%  
節水

### NETIS(新技術情報提供システム)登録商品


公共工事等においてNETISに登録された新技術を活用する事により、工事成績評定で加点対象となります。総合評価方式での提案で加点対象となります。




### シャトレの使用方法 (ご使用頂く際は、電源が必要になります。)

停止まで約10秒

- 1 スイッチ ON：給水及び便器の洗浄**  
作動スイッチを押して下さい。特殊洗浄ノズルから洗浄水が出ます。
- 2 瞬間吸引・攪拌・圧送**  
汚物と洗浄水を吸引・攪拌して汚水タンクへ素早く圧送します。
- 3 STOP：便器の常水レベルの確認**  
便器にきれいな水が溜まり臭気をストップし次回も快適にご利用頂けます。

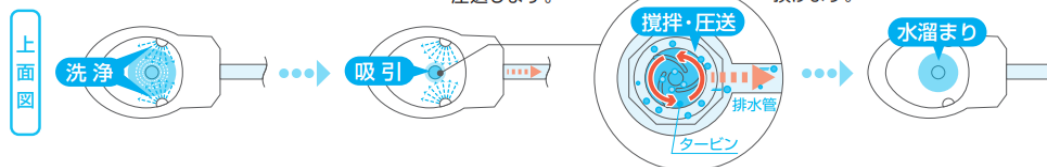

### シャトレの設置断面図

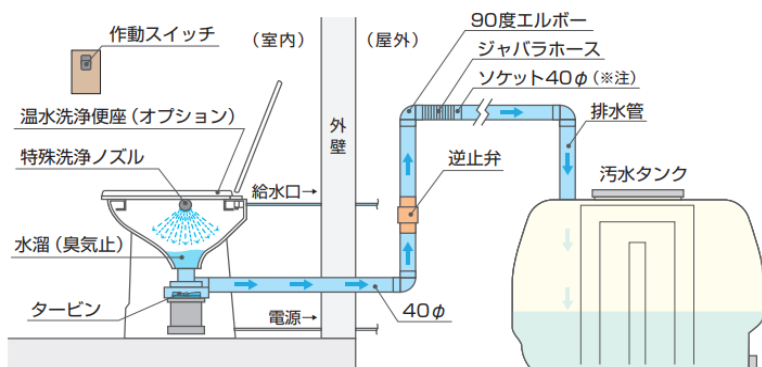

#### 仕様

便器	陶器製
給水方法	水道直結 (柔軟ホースでもよい)
給水プラグの径	塩ビ管 VP13φ
排水能力	水平50m・垂直高さ最大3m
排水プラグの径	塩ビ管 VU40φ
タービン	シャトレ専用タービン
電力	400W
電圧	一般家庭用 100V

※注：ソケット40φからの排水管、汚水タンクは、お客様にて手配願います。