

# HGパネルハウス(断熱材入)

メーカーGR

建築現場はもちろん、工場内・躯体内・地下や  
屋上等様々なスペースに施工可能です。

## 仕様

**外側**／1k・1.5k・LL(2k・2.5k・3k)

※LLは構造上、中柱(60mm×60mm)が必ずあります。

**内側**／設置箇所の状況により1kから  
900°まで伸張可能です。



※HG2k×4k


屋根・破風・柱 パネル押え	溶融亜鉛鋼板 t=0.6mm~1.0mm メラミン焼付け塗装仕上			
パネル	内外壁:カラー鋼板 0.35mm 心材:硬質ウレタンフォーム	パネル厚 30mm		
天井	内壁:カラー鋼板 0.35mm 心材:硬質ウレタンフォーム	パネル厚 20mm		
土台	溶融亜鉛鋼板 t=1.6mm~2.3mm メラミン焼付け塗装仕上			
根太	高耐食溶融メッキ鋼板 t=1.6mm~2.3mm			
床	耐水合板 t=12mm			
建具・窓	アルミサッシ 透明ガラス標準			
出入り口	アルミ枠フラッシュドア 引違いサッシ(透明ガラス/パネル・外鍵付)			
※建具変更可能 ※ドア右吊元標準				
※ドアクローザー・転倒防止対策別途				
※屋根強度:積雪20cm以下				
※床強度:平均荷重250kg/m²以下				



※HG1k×2k



※内観

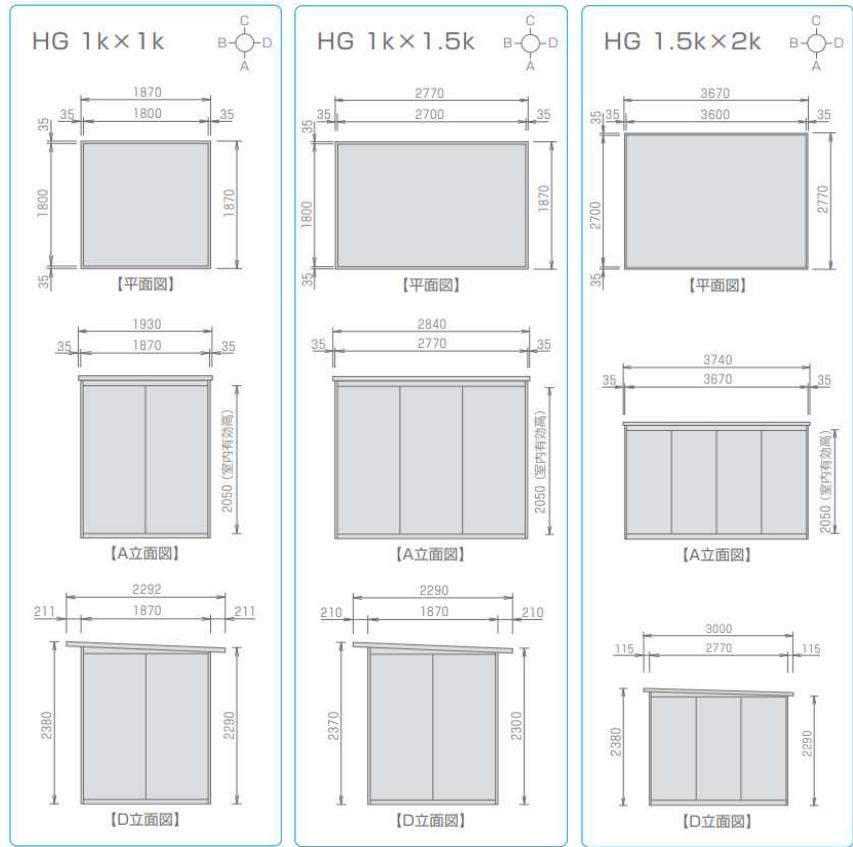



※HG2K×2.5K 3K×7.5K



※HG2K×2.5K




※内観




※内観


HG 2k×2k



【平面図】




【A立面図】




【D立面図】


HG 2k×2.5k



【平面図】




【A立面図】




【D立面図】


HG 3k×3k

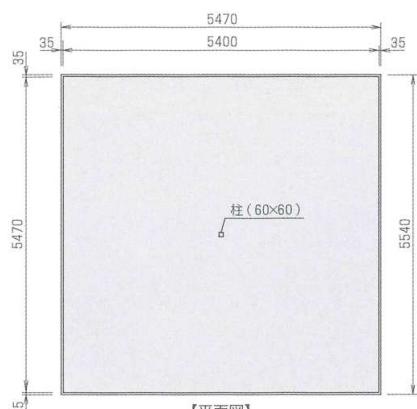

【平面図】

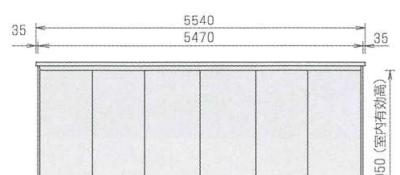

【A立面図】

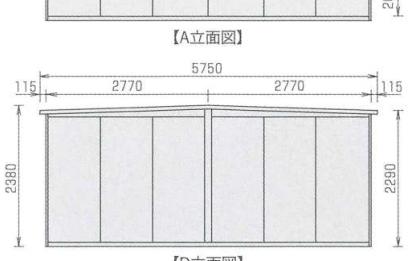

【D立面図】