

パネルハウス

メーカーGR

仕様


※側／1k・1.5k・LL(2k・2.5k・3k)
※LLは構造上、中柱(60mm×60mm)が必ず入ります。

※側／設置箇所の状況により1kから900ピッチで伸張可能です。


屋根・破風・柱 パネル押え	溶融亜鉛鋼板 t=0.6mm~1.0mm メラミン焼付け塗装仕上
パネル	溶融亜鉛鋼板 t=0.6mm メラミン焼付け塗装仕上
出入口	スチールドア:溶融亜鉛鋼板 t=0.6mm メラミン焼付け塗装仕上 引違いサッシ(透明ガラス/パネル・外鍵付)
床	耐水合板 t=12mm
土台	溶融亜鉛鋼板 t=1.6mm~2.3mm メラミン焼付け塗装仕上
根太	高耐食溶融メッキ鋼板 t=1.6mm~2.3mm
建具・窓	アルミサッシ 透明ガラス標準 ブロンス色
※建具変更変更可能 ※ドア右吊元標準	
※ドアクローザー・転倒防止対策別途	
※屋根強度:積雪20cm以下	

建築現場はもちろん、工場内・躯体内・地下や屋上等様々なスペースに施工可能です。


PH 1k×1.5k

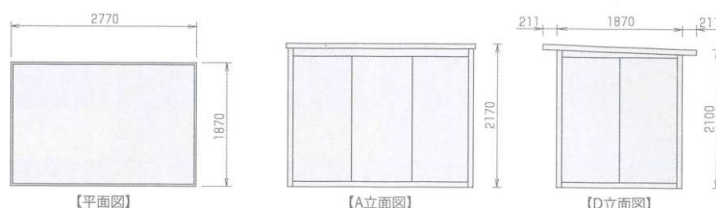


PH 1k×2k

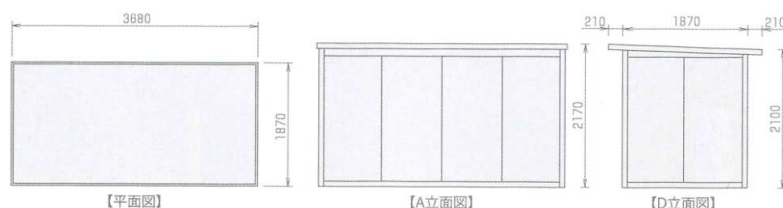

PH LL 2k×2k

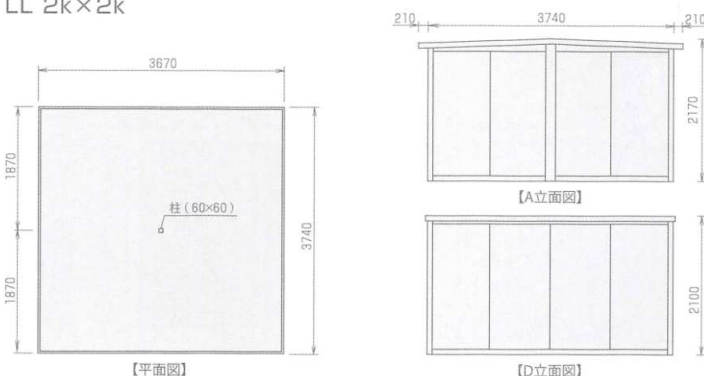

PH LL 3k×4k

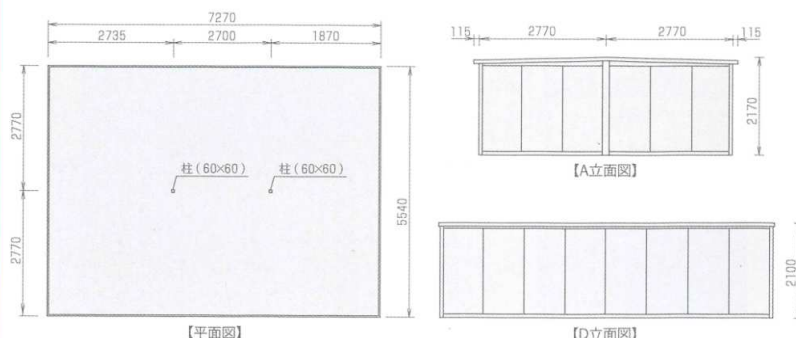

※写真は1.5k×2.0kです。