


スライドパネル



メーカーQ

伸縮可能の鋼板式仮設間仕切り。施工時の養生が不要。スピード施工・解体。解体時のゴミ、廃材はありません。廃却費ゼロ。工事側のホコリを外に逃しません。エコ&経済的です。対応する天井の高さは、1,850mm~4,000mm


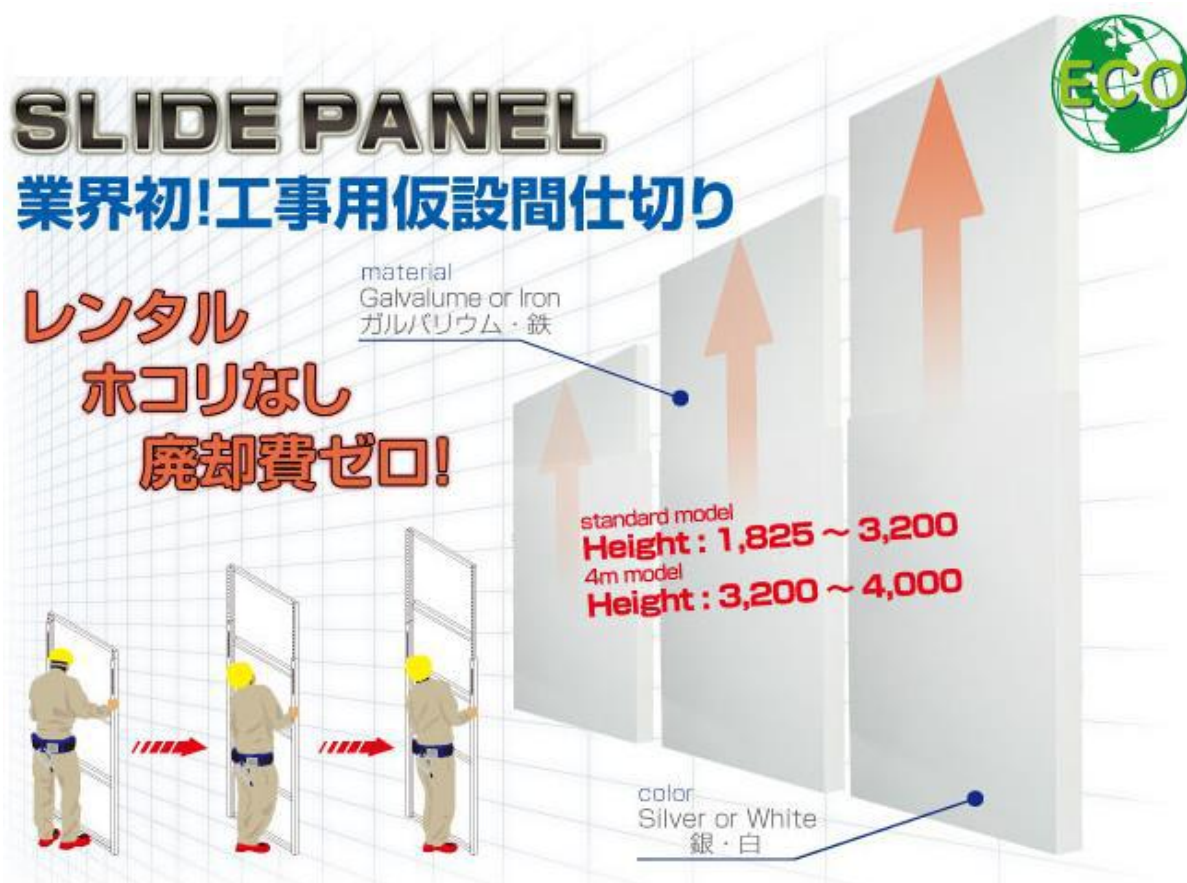



商品特長

- 1.不燃材なので防火対策が万全です(※1ガルバリウム鋼板使用)
- 2.防塵カバーにより粉塵をシャットアウト(シート養生が不要です)
- 3.産業廃棄物が発生しません(処理費がかかりません)
- 4.軽量鋼板によるスライド工法です(施工が簡単でスピードアップ)
- 5.調整カバーで横幅も自由自在。伸縮可能(天井の高さ1,850~4,000迄対応可能)
- 6.出入口も設置出来ます(専用鍵が付きます)
- 7.つや消し鋼板(イオンコート)で美観

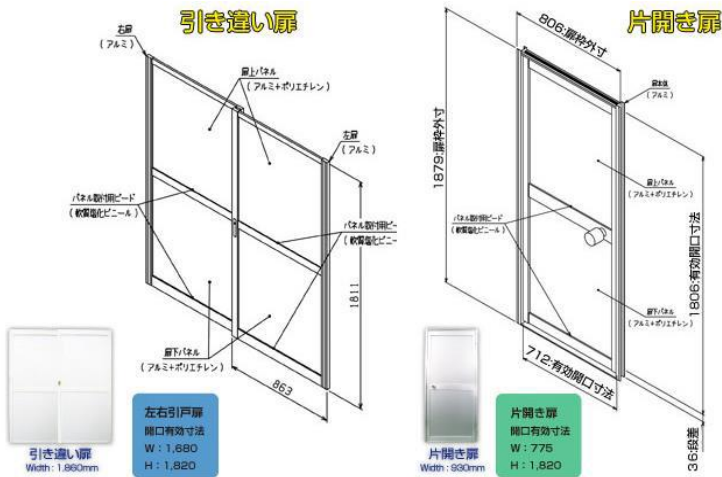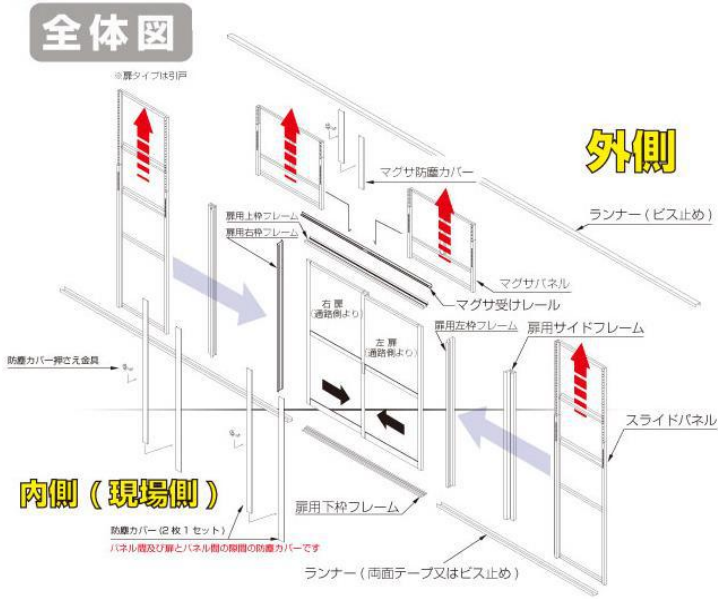

仕様

部材	規格	寸法(mm)	重量(kg)
スライドパネル	W700	W700×H1,825~3,200 厚さ40	14.0
	W350	W350×H1,825~3,200 厚さ40	8.5
	W175	W175×H1,825~3,200 厚さ40	5.5
スライドパネル 4m	W600	W600×H2,500~4,000	15.7
	W300	W300×H2,500~4,000	8.5
	W150	W150×H2,500~4,000	5.5
調整カバー	W250	W250×H1,825~3,200 厚さ13	4.0
調整カバー4m	W252	W252×H2,070~4,000 厚さ13	—
防塵カバー	H1800	W64×H1,825~3,200 厚さ13	1.8
防塵カバー4m	H2070	W85×H2,070~4,000 厚さ28	—
引き違い扉 扉(左右)		W863×T30×H1,811	6.8/6.8
引き違い扉 扉枠(上下左右)		L1,681(上下)/1,868(左右)	1.2・1.9/0.9・0.9
引き違い扉 サイドフレーム		L1,856	2.8
引き違い扉 マグサ受けレール		L1,850	0.9
片開き扉		W806×H1,879	13.1
マグサパネル	S	W925×40×H285~489	4.5
	M	W925×40×H430~779	6.0
	L	W925×40×H720~1,144	8.0
	4m	W925×40×H1,285~2,144	—
マグサ用防塵カバー	S	W64×13×H285~489	0.3
	M	W64×13×H430~779	0.4
	L	W64×13×H720~1,144	0.7
	4m	W64×40×H1,285~2,144	—
タンナー		W45×25×L1,800	1.0
パネル固定ピン			0.01
防塵カバー押さえ金具			0.1
調整カバー押さえ金具		L590/L370/L250	0.2/0.2/0.1
出障止め金具			0.1

適用場所 × 多種多様

駅構内



学校



カフェ



オフィス・デパート

