

# 吸遮音パネル

メーカーH

防音シートと違い、高い吸音効果もあり内部反響音を軽減することが可能です。  
二つ折りで持ち運び容易、設置も本体のベルトで簡単に可能です。



パネル内側(吸音面)



## 規格寸法

寸法	W685×H2,650×D60mm(ラップ部含む) W685×H1,330×D160mm(二つ折り時) W610×H2,600×D80mm(有効寸法)
シート	表面:1mm厚防災防音シート 裏面:防災1類メッシュシート
吸音材	ポリプロピレン(可燃性)
重量	5.9kg


## 騒音測定実験結果(自社測定)

周波数(Hz)	AP	31.5	63	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000	16,000
暗騒音(dB)	57.7	26.1	34.9	40.4	40.7	50	53.9	52.5	44.8	36.5	18.3
音源のみ(dB)	91.5	30.8	45.7	61.3	74	82.5	85.3	87.7	84.6	76.3	65.4
吸遮音(dB)	77.8	32.3	43.3	53.2	66.7	72.2	74.4	71.4	59.8	52.6	30.8

※吸音材は、可燃性ですので直接火にさらさないでください。  
台風などの強風時は、転倒・飛散防止のため、使用しないでください。

安全仮設  
(親綱・支柱・シート  
ネット・手摺・治具)

## 吸遮音フレーム

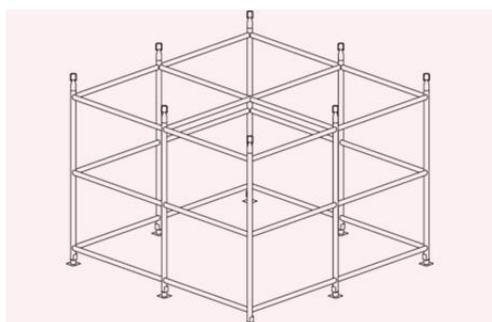

吸遮音パネルの設置専用フレームです。  
吊ることもでき、移動が簡単です。

サイズは1.8m~3.6mまで手すりの幅で段階的に変更できます。

## 吸遮音コーナー用シート



吸遮音設置の四隅に設置することで隙間を塞げます。  
マジックテープ付きで本体との取付簡単。