

ガードフェンス


メーカーAR




ガードフェンス
縦 1800×幅 1810 重量:8kg



扉付ガードフェンス
縦 1800×幅 1810 重量:12kg

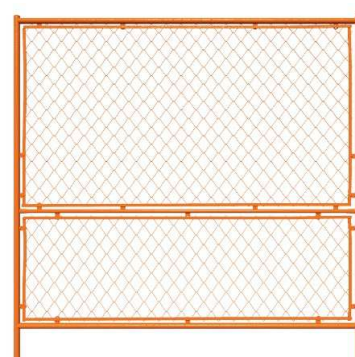


全網ガードフェンス
縦 1800×幅 1810 重量:8kg

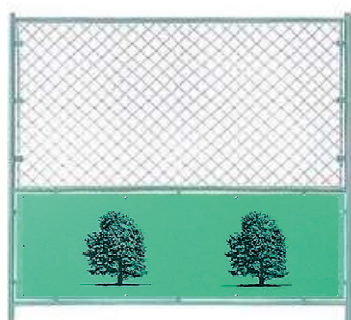

カラーガードフェンス(樹木柄)
縦 1800×幅 1810 重量:8kg



扉付カラーガードフェンス(樹木柄)
縦 1800×幅 1810 重量:12kg

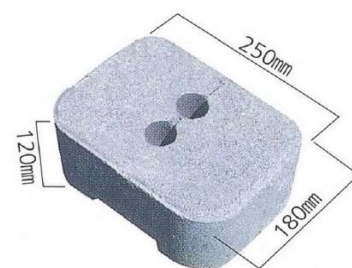

フェンス用ベース石
重量:10kg




販売品



安全第一シート(無地も有ります)



ガードフェンスハーフ
縦 1800×幅 900
重量:6.2kg

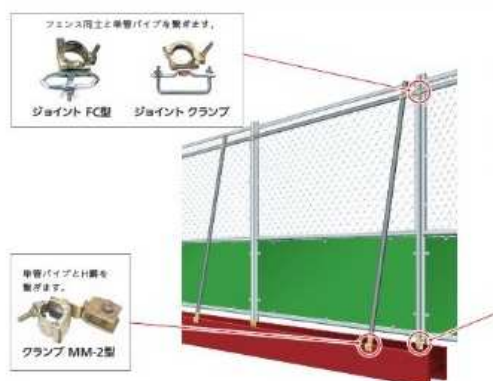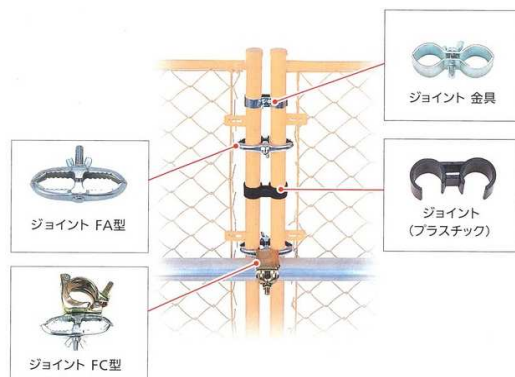

フェンス用サポート1500mm
フェンス転倒防止用サポートです。
台座がH鋼の場合にお使いください。




プラフェンス・オレンジネット

メーカーAR


プラスチック製ですので、錆びたり。接触によるケガの心配がありません。
また、運搬・設置・保管が非常に簡単です。
ドライバー・歩行者に対して明確に構内誘導が出来ます。耐風圧性も十分です。



プラフェンス 緑 全網
縦 1000×幅 1097




連結出来ます。



ジョイントキャップ



足は取り外し、
交換出来ます。



フェンス用ベース石
重量:10kg



保安
機材



マンホール屏風 ターポリン製(4面)
縦 800mm×幅 1000mm

※販売品



オレンジネット
幅 900mm× 50m巻

カラーコーン・矢印板・保安灯

メーカーAR



カラーコーンウェイト一体型
高さ 710mm 3.5kg



コーンウェイト
重量 2kg



LEDカラーコーン6灯式



コーンバー 黒黄 2m




保安灯



折りたたみ矢印板
高さ525mm×幅880mm



公団型高輝度矢印板
高さ550mm×幅900mm

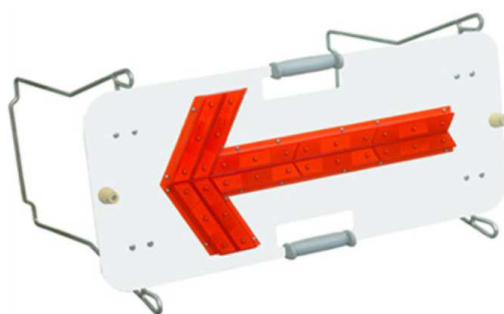

LED矢印板
高さ360mm×幅860mm



LEDチューブライトAC100V
(夜間自動点滅機能付)10m




LEDチューブライト電池式
(夜間自動点滅機能付)10m




LEDチューブライトソーラー式
(夜間自動点滅機能付)10m

バリケード・工事看板

メーカーAR



単管バリケード (Aガード)
高さ 750×幅 450×厚み 70mm



ダイロックR 重量:13kg



A 型バリケード縦800×幅1200 ドブメッキ



工事看板各種取扱っております。

販売品



A ガードカバー縦400×幅330



バリシート各種取扱っております。



バリウイト 注水時約10kg




横型標識各種取扱っております。

保安機材


ガードフェンス

メーカーSN

メッキパイプフェンス(縦網タイプ)

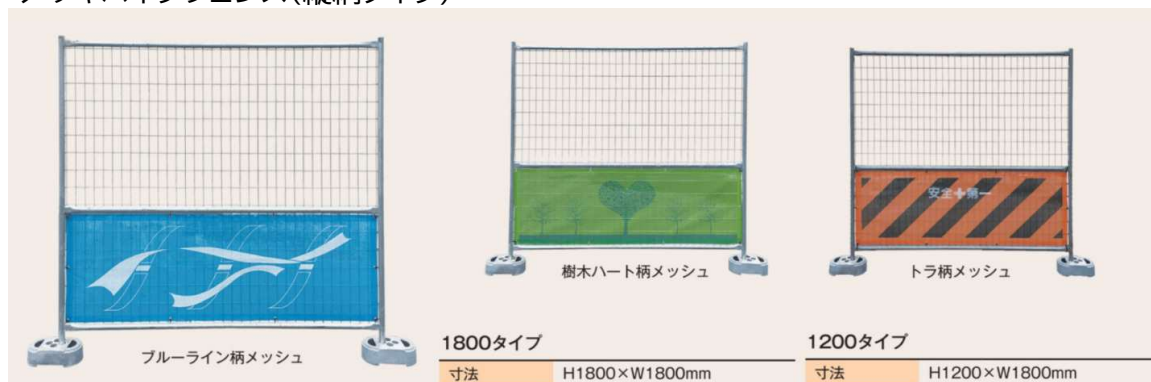

ガードフェンスメッキ

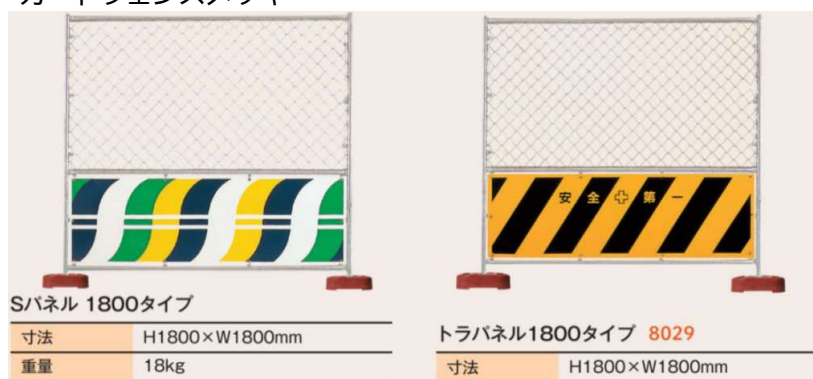

扉フェンス



網フェンス



ガードフェンスサポート

H鋼クランプ

ガードフェンスクランプ



ガードフェンスサポート
1800用 1200用



FC-1
FC-2



メガネバンド



スチールベース




重量 10kg

プラフェンス・カラーコーン・単管バリケード

メーカーSN


プラフェンス

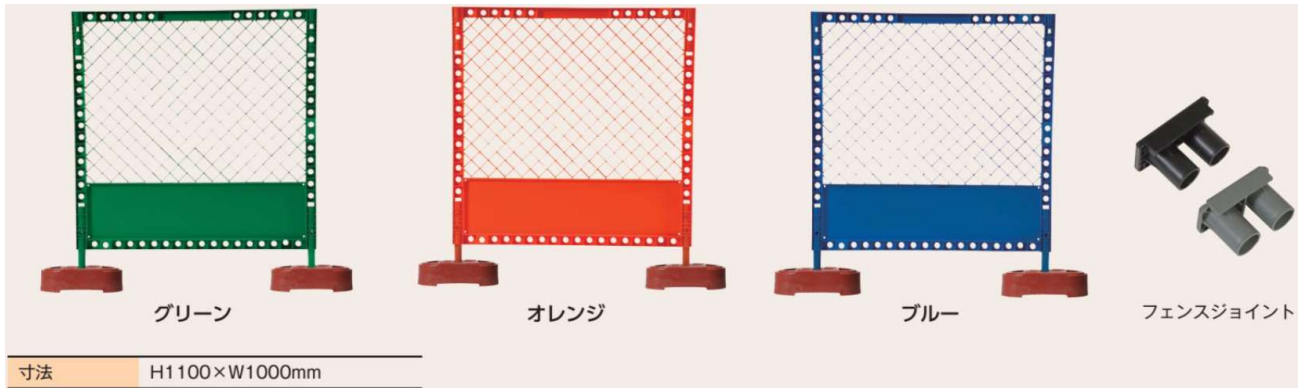


セーフティコーン



コーンバー

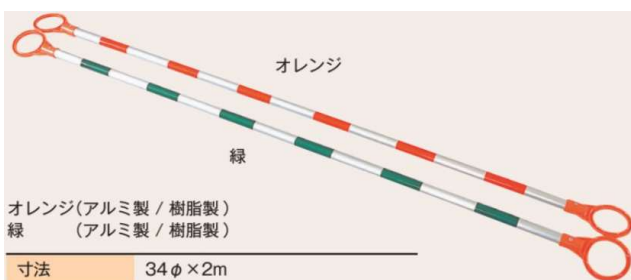


ポリカコーンバー

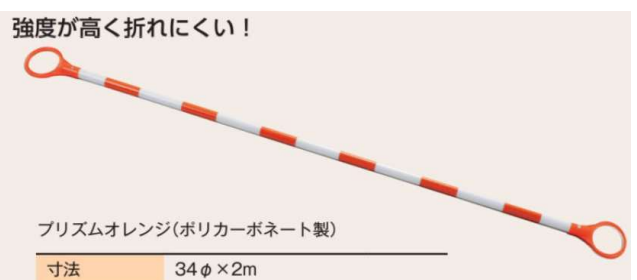

保安機材

Mガード2型

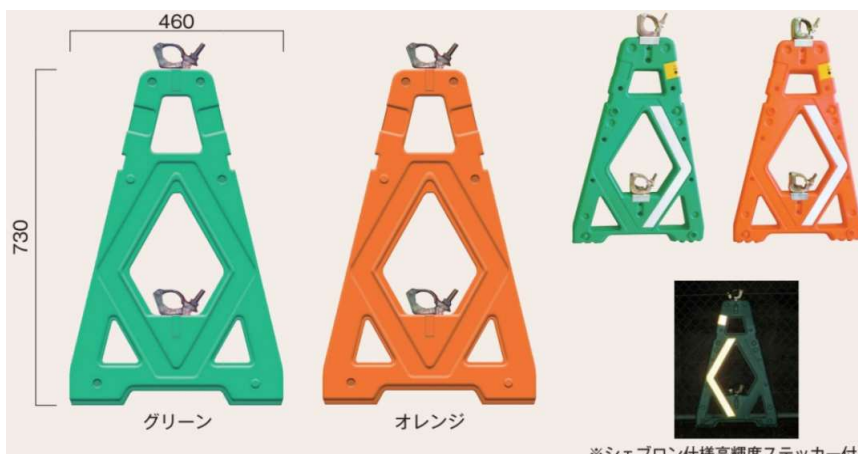

※シェブロン仕様高輝度ステッカー付

タフガード3型メッキ



工事灯・保安灯

メーカーSN

3030026

NEWネオソーラーREVOミニ

NETIS 登録商品
TH-180004-A



■特徴

- 標準電波を利用し同期点滅・リレー(流動)点滅を行います。
- 簡単なモード設定で様々な同期・流動パターンを設定可能です。



■製品仕様

通常動作	LED点灯時間	15msec(0.015秒)
	点灯モード	同期点灯:0.75秒間隔 リレー点灯:0.25秒間隔
無日照動作時間	約100時間(FULL充電時) 点灯時を半日とすると約8日	
充電時間	約10時間(充電が無くなってからFULL充電まで) バッテリー残量が少なくなると(2.0V以下)消灯し、 休止状態となり再充電されれば、点灯復帰する。	

注) 計算に含まれていない点灯待機時の消費電流及び時間調整時の消費電流があります。

3030741

NEWネオソーラーREVOII

NETIS 登録商品
TH-180004-A



製品それぞれが微小電力の送受信を行う事により、同期点滅及びリレー(流動)点滅が可能です

工事現場は勿論のこと、スピード超過車が多い場所・視界の悪い場所・見通しの悪いカーブ等々での安全対策にお勧め致します



親機・子機・MODEの設定方法

同期モード

点滅モードを同じ番号で統一後、電源を入れて下さい。
設置個数分が同期点滅を始めます。



流動モード

任意の個数で点滅モードを1番、2番、3番と順番に設定して下さい。1番から3番に向けて流動します。



3030560

フラッシュコーン



■特徴


- コンパクトサイズにより、設置したままコーンバーの設置撤去が可能
- 夜間自動点滅装置付

■仕様

LED数	上部	高輝度LED4個
	下部	高輝度LED6個
点滅方式	スイッチ切替式	
	スイッチON①	上部(フラッシュ点滅) 下部(点滅)
	スイッチON②	上部(フラッシュ点滅) 下部(点灯)
	スイッチON③	OFF
電池寿命	下部点滅	約2週間
電源	下部点灯	約1週間
	単一電池×2本	

3083010

LEDチューブライト

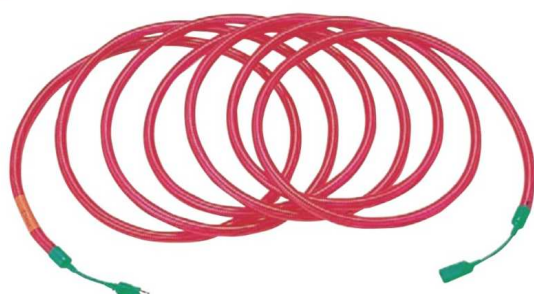

LEDチューブライト(コントローラ内蔵タイプ)

■仕様

LED数	40球
重量	約2kg
レンズ	ポリカーボネート樹脂
寸法	10m×22φ
定格	100V/6W
発光方式	1ヶ毎交互点滅・夜間自動点滅装置付(50本接続可能)

矢印板・歩行者マット 工事看板・電線防護管

メーカーSN・SD・AR

3096560

LED矢印板 ソーラー式

ソーラー式LED矢印板 KAB-003



- ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED 矢印板
- 電源はソーラーと乾電池の2 電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様
- エコモードで使用すると無日照は約10 日間

309

ソフトサインボード(折り畳み式)

壊れにくい材質 メッセージボードとしての活用も可能



(折り畳み式)プリズムイエロー
5504



(折り畳み式)プリズムオレンジ
5500



(折り畳み式)全面反射
3910



(折り畳み式)プリズムホワイト
5507

寸法 H600×W900mm

プリズム蛍光高輝度反射看板 ●オレンジ・イエロー ●サイズ/H1400mm×W550mm 鉄枠付

NETIS 登録商品



CPF-505
CPF-505-Y
050~058



CPF-506
CPF-506-Y
060~068



CPF-507
CPF-507-Y
070~078



CPF-510
CPF-510-Y
100



CPF-511
CPF-511-Y
110



CPF-513
CPF-513-Y
130



CPF-514
CPF-514-Y
140



CPF-515
CPF-515-Y
150

SL看板 ●サイズ/H1400mm×W550mm 鉄枠付



SL-1A
011



SL-2A
021



SL-2B
022



SL-3A
030




SL-4A
041



SL-4B
042

3270130

歩行者マット

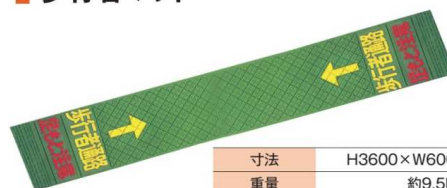

寸法 H3600×W600×t4.1mm

重量 約9.5kg

材質 ゴム製

※看板は上記以外にも多種取扱っております。 詳細に関しては弊社迄お問合せ下さい。

電線防護管



防護管
架空線用

■寸法

35φ-2.5m 9450010
65φ-2.0m 9450030



メッシュ防護管
ケーブル用

■寸法

100φ-1.5m



防護シート
碍子などに

■寸法(mm)

(大)1000×1000
(中)500×1000
(小)220×1000



ジャバラ管
円廻しなどに

■寸法

35φ-1m

保安
機材