


プラシキ

メーカーA・KP

重い敷鉄板と、弱いゴムマットの中間商品！
鉄板の常識を越えた超軽量！

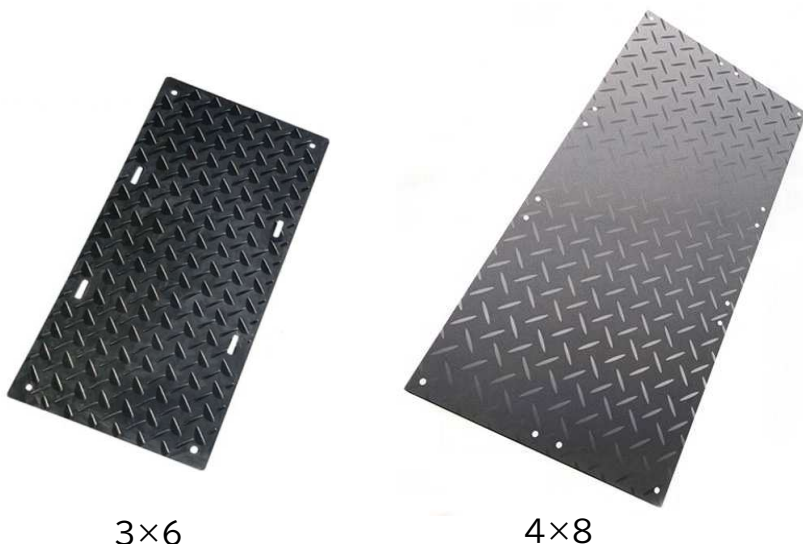

オプション

連結金具(3×6用・4×8用)



軽い：超軽量の為、輸送費が大幅削減！
丈夫：曲がっても元に戻りやすい材質！
安全：危険なクレーン吊り作業不要で労災防止！
用途：宅地・造成地・道路歩道工事・仮設駐車場・マンション外構工事
ゴルフ場・運動場・校庭の他・米軍・自衛隊でも実績多数

品名	プラシキ3×6
材質	ポリエチレン
形状	両面リブ付タイプ
大きさ(mm)	915×1830
重量(kg)	22
厚さ(mm)	13mm+リブ4mm×両面
耐荷重	80t
穴数	手持ち用 4ヶ(40mm×130mm) 丸穴 6ヶ(22mm)

品名	プラシキ4×8
材質	ポリエチレン
形状	両面リブ付タイプ
大きさ(mm)	1,220×2,440
重量(kg)	39
厚さ(mm)	12.7mm+リブ7mm×両面
耐荷重	60t
穴数	丸穴 16ヶ(22mm)

ゴムマット

メーカーA

弾力が有り歩行感がよく安全性も高いです。
突起が有り滑りにくく耐摩耗性に優れています。




品名	ゴムマット
形状	片面丸形突起付タイプ
大きさ(mm)	1,000×2,000
重量(kg)	22
厚さ(mm)	10mm

アルミロードマット

メーカーA

開削部用アルミ製連結式敷板

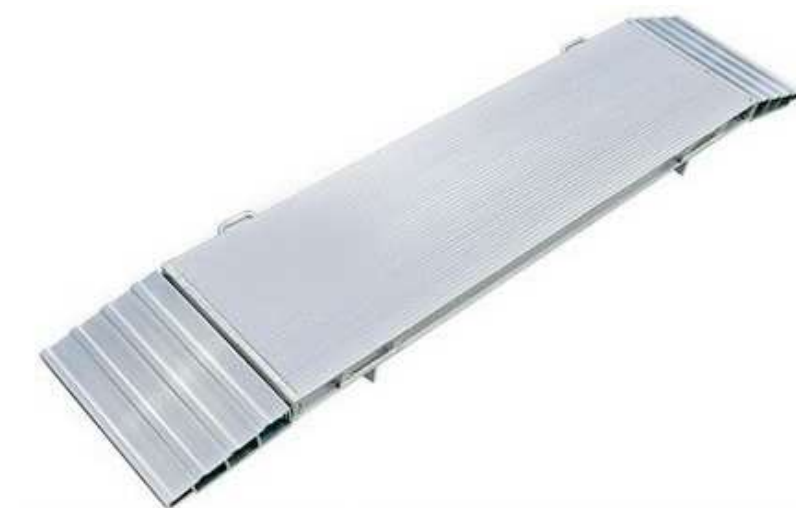

軽量なので運搬や敷設のコストが削減できます。
 バタツキ防止フック仕様で連結時のズレを防止。運搬時には取手として使用が可能。
 スロープ部の取り外し、角度調整が可能。
 幅決めアングルでズレを抑止。7枚連結時、車両総重量8トンまで対応



幅決めアングルをスライドさせて、
 開削部の幅に合わせて調整可能
 (最大開削スパン1,000mm)



連結部はフック部が凸凹で
 噛み合いバタツキやズレを防止



使用例 7枚連結
 段差スロープA(オプション)付

養生・鋼材系

※オプション品
 段差スロープA(販売品)


品名	寸法(mm)			全高(mm) 幅決めアングル含む	質量(kg)	許容荷重 kN(kgf)
	幅	長さ	高さ			
アルミロードマット	380	1,900	50	115	21	24.5 (2,500)



養生くん

メーカーA

床や壁などの養生に最適！
レンタルで購入コスト及び処分費用削減！！

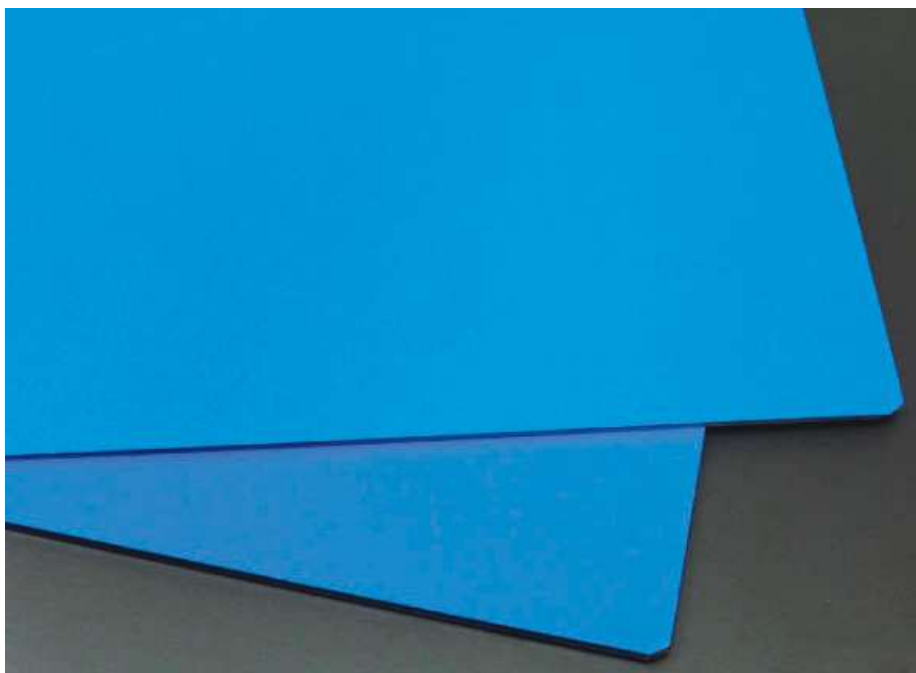

- ①耐久性・耐衝撃性に優れ、割れにくく長時間使用できます。
また、熱や耐水・耐薬品性にも優れています。
- ②帯電防止処理を施し、塵や埃を寄せつけません。
また、ササクレがなく、使用後の掃除の手間が省けます。
- ③耐水性に優れ、水洗いも可能です。
床の養生、並びに壁の養生の両方にご利用いただけます。

※オプション品
養生テープ(販売品)
(青)50mm巾×25m
●粘着が残りにくく手で簡単に切れる
●固定や継ぎ目の貼付けに


品名	寸法(mm)	厚み(mm)	質量(kg)
養生くん	910×1,820	2.7	4.07



開口養生カバー

メーカーA

ボルトを取り付けて置くだけ！
開口部への落下や転落防止などの対策に。
(上)と(下)の2分割タイプ。(2枚で1セット)
最大80cm角サイズの開口部に対応。

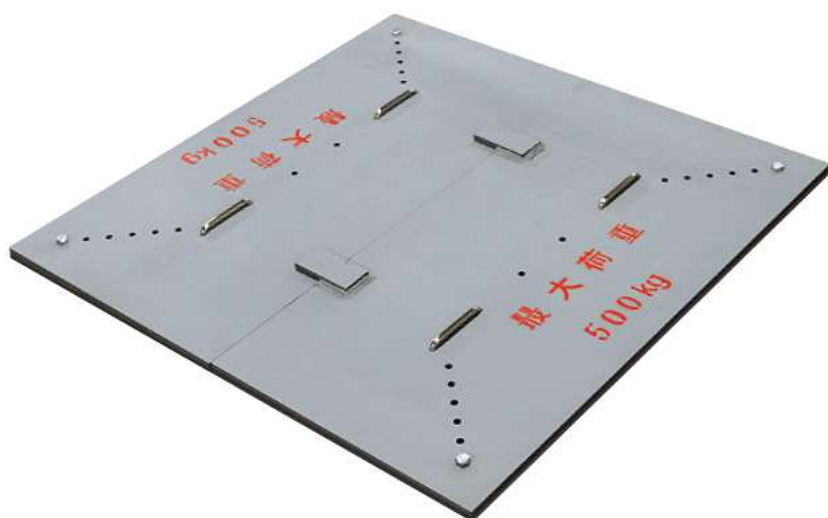

対応開口部寸法 (mm)
550×550
600×600
650×650
700×700
750×750
800×800



持ち手
1枚に2ヶ所ついて計4ヶ所



ズレ止めボルト
開口部のサイズにあわせて4箇所に取り付けます。

品名	寸法	板厚(mm)	対応開口寸法(mm)	自重(kg)	許容荷重kN(kgf)
開口養生カバー	900×900	9	550×550・600×600・650×650 700×700・750×750・800×800	58(29×2)	4.9(500)


(上)と(下)のセット品です。2枚1セットでの寸法となります。(各450mm×900mm×2枚)

アクセスカバー

メーカーJP

AC-6/45-91

自重:20kg/枚

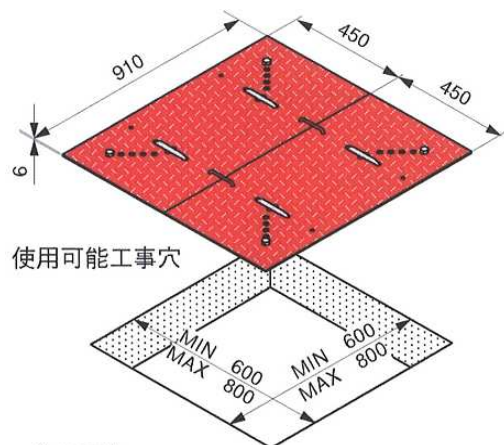


使用可能工事穴

使用可能
マンホール穴 φ750~850

AC-6/68-91

自重:31kg/枚

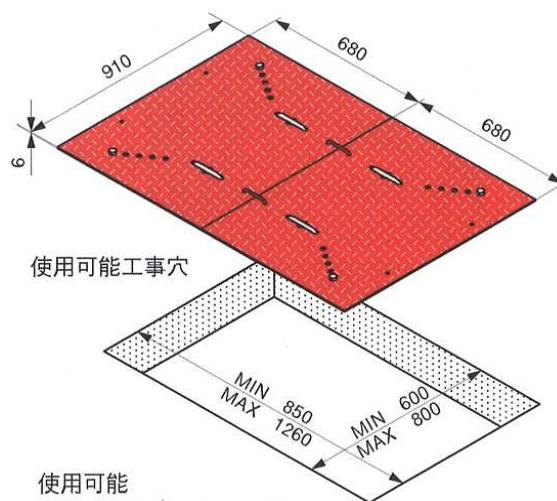


使用可能工事穴

使用可能
マンホール穴 φ750~850


<裏面詳細>

ズレ止めボルト

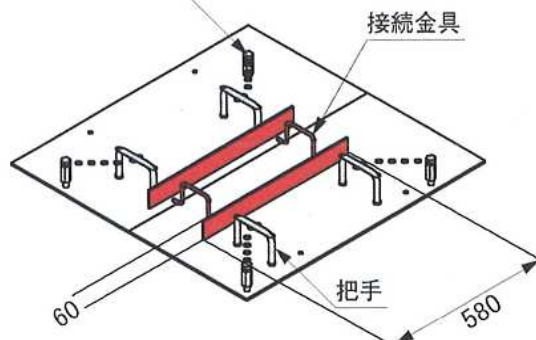



<ズレ止めボルト部詳細>

ズレ止めボルト
AC-160

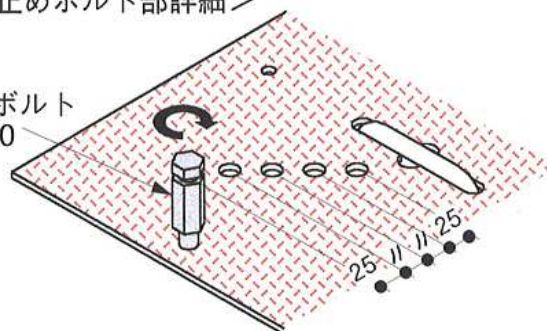

MINI アクセスカバー AC-6/60-60

使用可能工事穴:MIN300~MAX500
使用可能マンホール穴 φ400、440

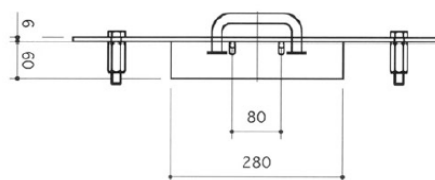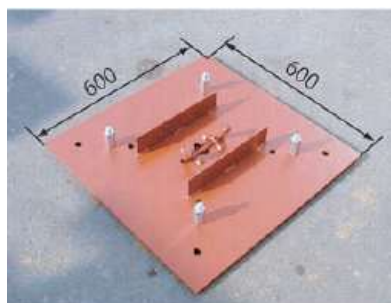


※各サイズの許容荷重:300kg/ヶ所

品番	寸法	使用可能工事穴(mm)		自重(kg)
		1枚使用時 W×D	2枚連結使用時 W×D	
AC-6/45-91	910×450×6t	600~800×200~300	600~800×600~800	20
AC-6/68-91	910×680×6t	600~800×350~500	600~800×850~1260	31
AC-6/60-60	600×600×6t	600×600		16.5

AC-6/61-122

自重:37kg/枚


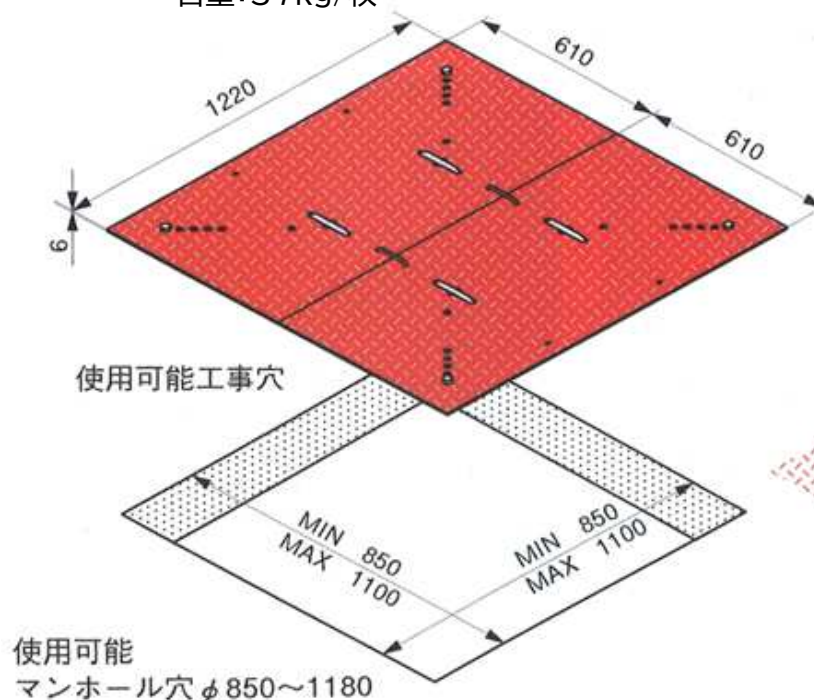


※許容荷重:300kg/ヶ所

品番	寸法	使用可能工事穴(mm)		自重(kg)
		1枚使用時 縦×横	2枚連結使用時 縦×横	
AC-6/61-122	1220×610×6t	850~1100×300~450	850~1100×850~1100	37

工事穴用養生蓋 円形アクセスカバー AC-6/80

用途:工事穴等への墜落、落下防止用鋼製養生ふた。
 特長:表面は滑り止め加工がされています。
 ズレ止めボルトによって床開口からのズレ、脱落を防止。

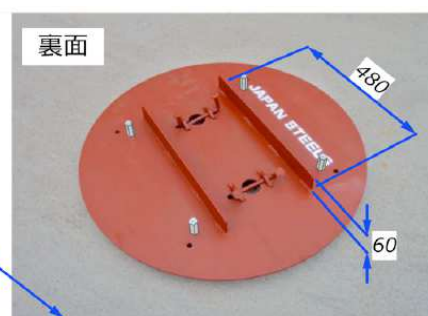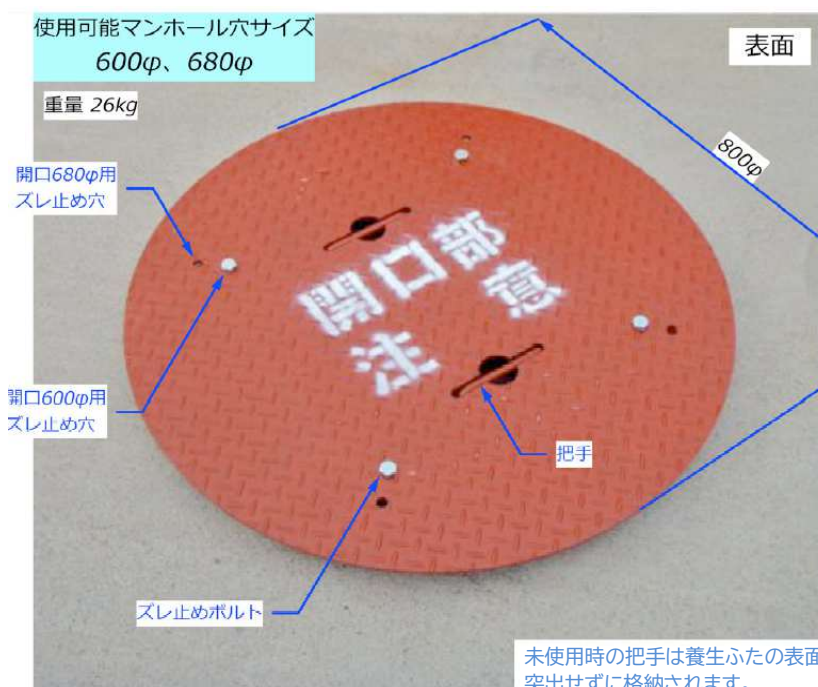

未使用時の把手は養生ふたの表面から突出せずに格納されます。


設置・取外しの際は必ず把手を使用し、手などを挟まない様に注意して下さい。

※許容荷重:300kg/ヶ所





エレベーター養生蓋

メーカーJP

EV EV用穴養生蓋
EV-9/10B EV-15/15B

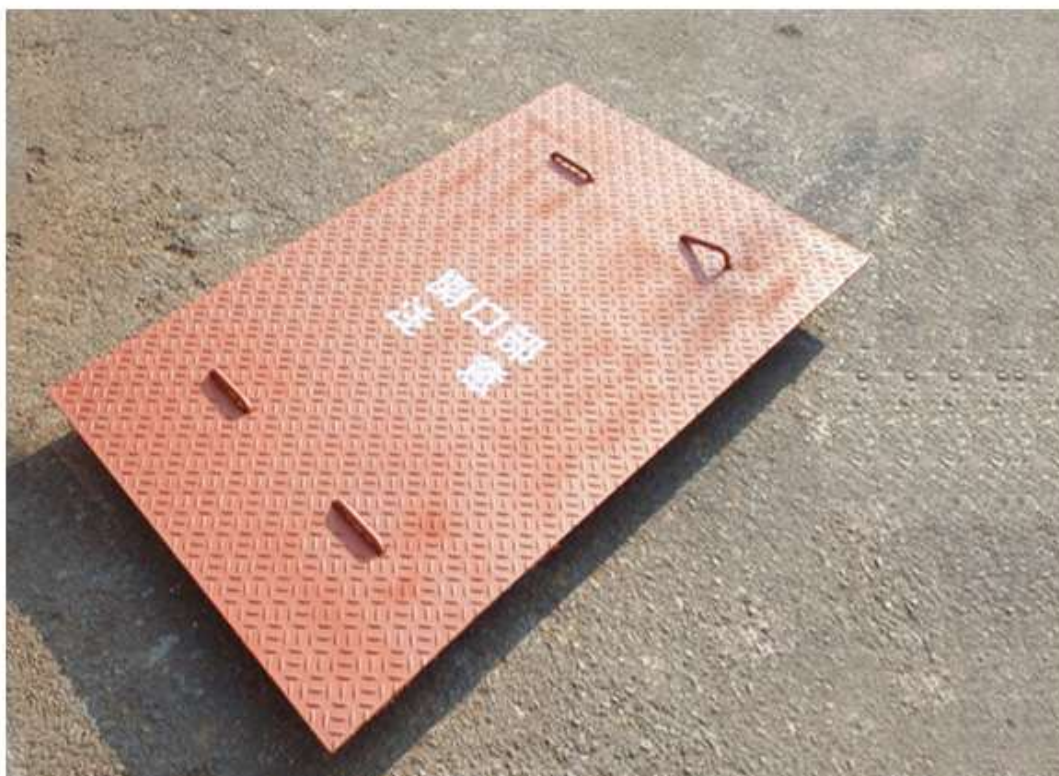

養生・鋼材系

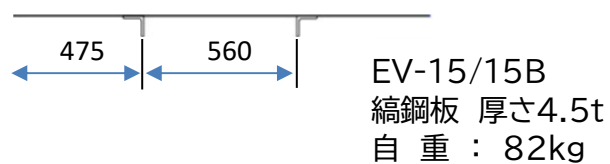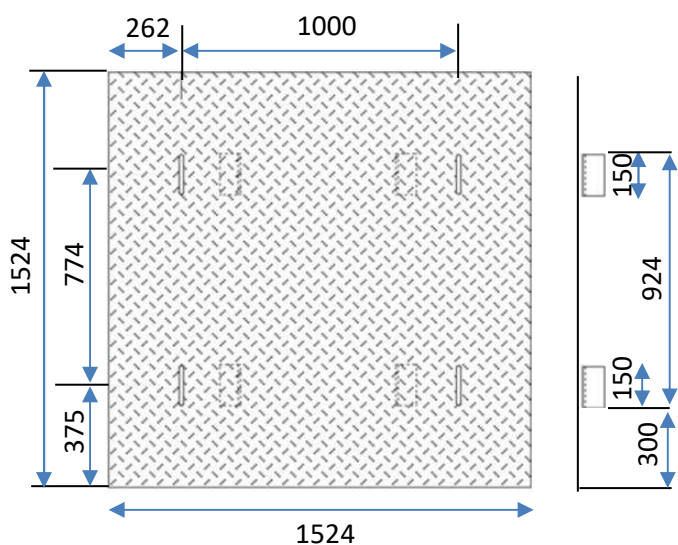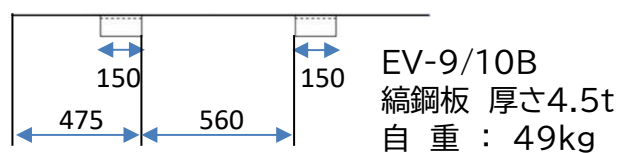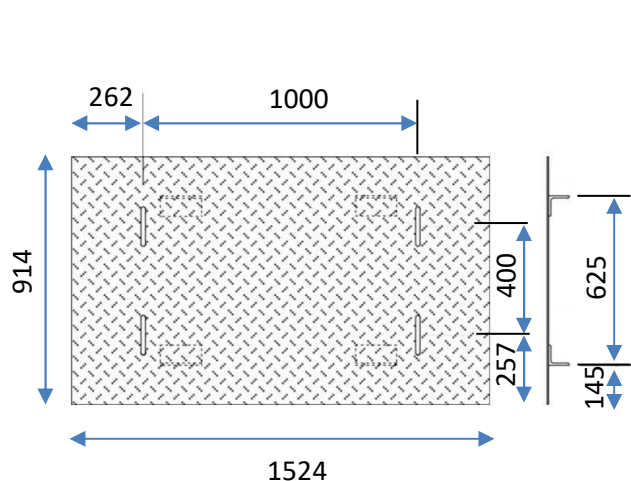

敷鉄板・縞付鋼板

メーカーDI・TI



【敷鉄板】

呼 称			3×6	4×8	5×10	5×20
寸 法(mm)			914×1,829	1,219×2,438	1,524×3,048	1,524×6,096
重量 kg/枚	板厚	19mm	249kg			
		22mm				
				513kg	802kg	1,604kg

【縞付鋼板】


呼 称			3×6	4×8	5×10
重量kg/枚	板厚	9mm	121kg		
		22mm			
				518kg	810kg

	敷鉄板積載可能枚数			
	3×6	4×8	5×10	5×20
大型ユニック(10t)	39枚	19枚	12枚	6枚
7tユニック	28枚	13枚	8枚	4枚
4tユニック	11枚	5枚	3枚	1枚
3tユニック	11枚	5枚	3枚	×

※手配する車両により積載枚数が変わる場合がございます。
トレーラー・平車の場合は現地にてクレーンの手配をお願いします。

H形鋼


メーカーDI

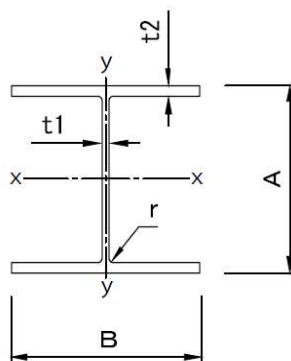

名称	質量 kg/m	寸法(mm)					規格(m)									
		A	B	t1	t2	r										
200×200	49.9	200	200	8	12	13	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0
250×250	71.8	250	250	9	14	13										
300×300	93	300	300	10	15	13										
350×350	135	350	350	12	19	13										
400×400	172	400	400	13	21	22										

山留材

メーカーDI

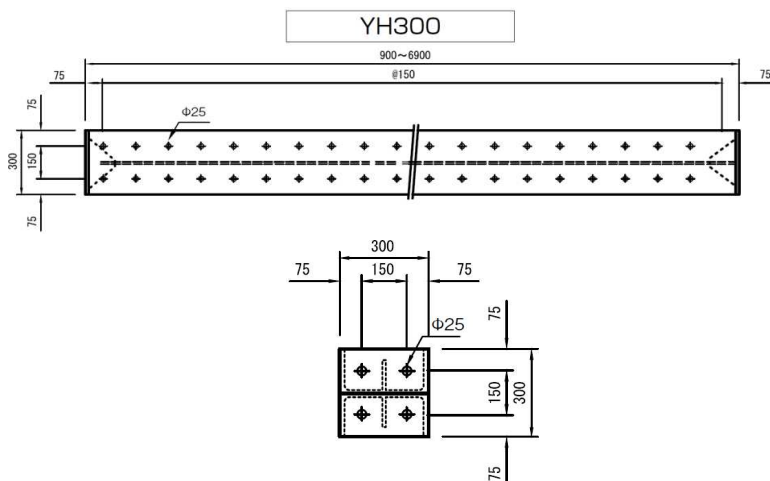


名称	質量	規格												
YH200	55kg/m	1.0m		1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m		6.0m	
YH250	80kg/m	1.0m		1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m	5.5m	6.0m	
YH300	100kg/m	0.9m	1.2m	1.5m	1.95m	2.4m	3.0m	3.45m	3.9m	4.5m	4.95m	5.4m	6.0m	6.9m
YH350	150kg/m	1.0m		1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m	5.5m	6.0m	7.0m
YH400	200kg/m	1.0m		1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m	5.5m	6.0m	7.0m

※YH400は他社規格品となります。

軽量鋼矢板

メーカーDI



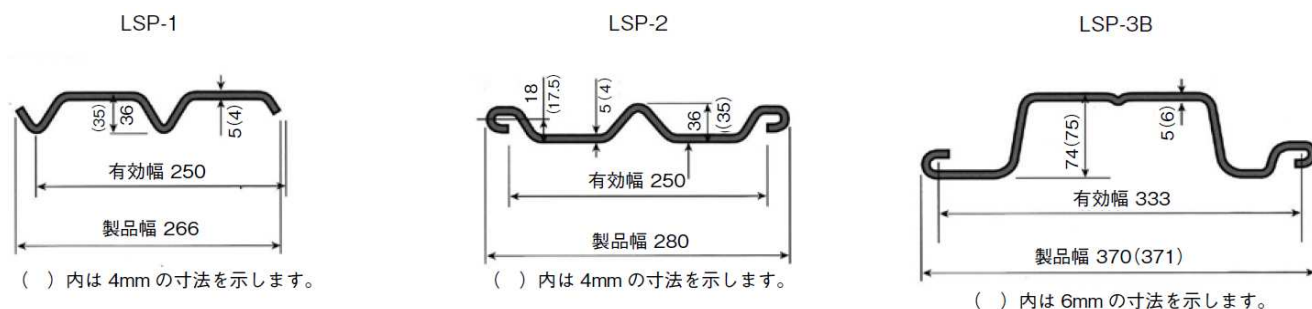


□ 軽量鋼矢板 寸法および断面性能

型式	1m当りの 所要枚数 枚	寸法			矢板1枚につき					壁幅1mにつき			
		有効幅 W mm	有効高さ h mm	厚さ t mm	断面積 cm ²	断面二次 モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	単位質量 kg/m	断面 二次半径 cm	断面積 cm ² /m	断面二次 モーメント cm ⁴ /m	断面係数 cm ³ /m	単位質量 kg/m ²
LSP-1	4	250	36	5	16.47	20.2	8.33	12.9	1.11	65.88	80.8	33.3	51.6
LSP-2	4	250	36	5	18.85	22.9	10.2	14.8	1.10	75.4	107	59.7	59.2
LSP-3B	3	333	75	6	33.01	254	68	25.9	2.78	99.03	762	204	77.7

覆工板

メーカーDI

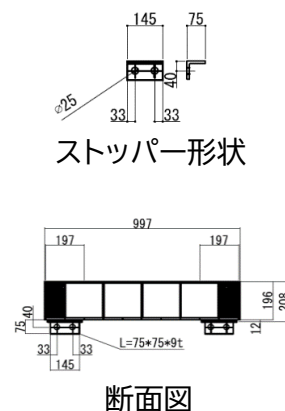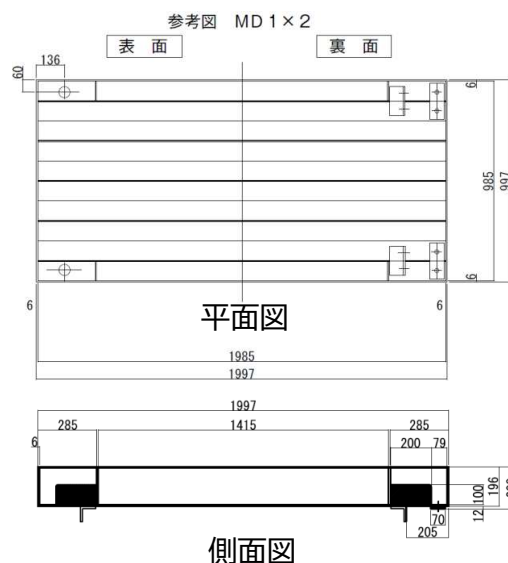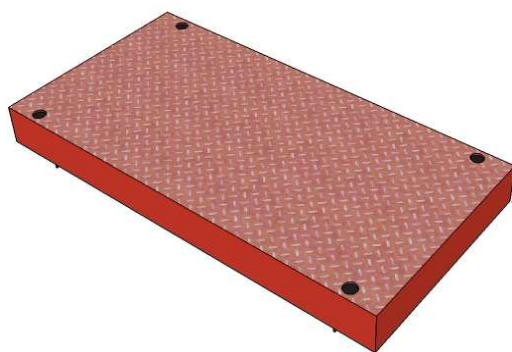

寸法および質量

形 式		寸 法 mm			覆 工 面 積 m ²	質 量	
		幅	長さ	高さ		kg/体	kg/m ²
25t	MD1X2 (加工品)	997	1,997	208	2	432	216
	MD1X3 (加工品)	997	2,997	208	3	640	213
20t	MD1X2	1,000	2,000	214	2	370	185
	MD1X3		3,000		3	540	180
	MD1X2 (加工品)		2,000		2	370	185
	MD1X3 (加工品)		3,000		3	540	180
	SD0.75X2	750	2,000		1.5	280	187
	SD0.75X3		3,000		2.25	410	182
	SD0.75X2 (加工品)		2,000		1.5	280	187
	SD0.75X3 (加工品)		3,000		2.25	410	182

風防ユニット



メーカーA

柱溶接時の火花・風養生に

溶接作業時の風を遮る事が出来ます。
また溶接火花の飛散防止も向上し、
作業場の安全性を高めます。



溶接作業時に支障となる風を遮ります。
溶接作業に発生する火花の周囲への飛散を防ぎます。
L字型・コの字型など自由に組み合わせ出来ます。
1枚からレンタル可能です。

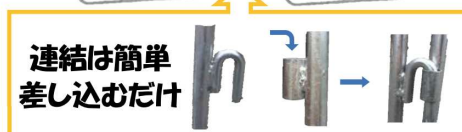

仕様

風防ユニット	
本体寸法 幅 mm	900
本体寸法 高さ mm	1,800
質量 kg	4.8
仕上	溶融亜鉛メッキ


※シート及びロープは別売りです

ステアーマット


メーカーA

鉄骨階段や踊り場の凹凸解消に！

階段昇降時の負担軽減や安全性の向上に貢献します。

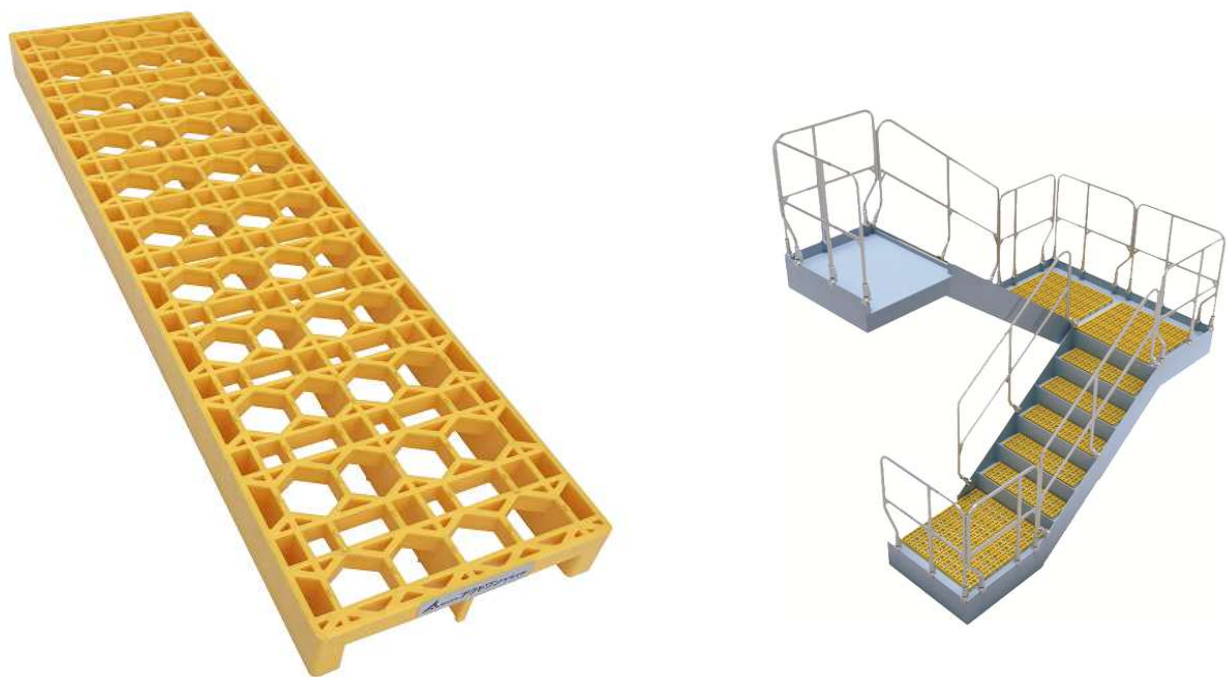

樹脂製で昇降時の音も静かで、騒音対策としてもお勧めです。
風に飛ばされにくいメッシュ形状。
注意喚起にもなる視認性に優れたイエローカラー！

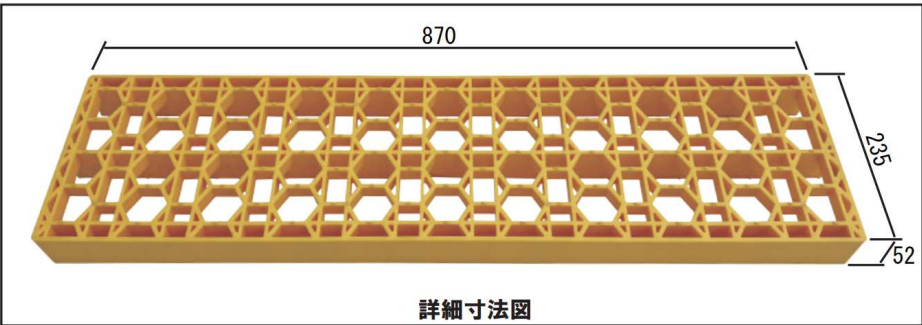

品名	寸法			材質	質量
	長さ	幅	厚み		kg
	mm	mm	mm		
ステアーマット	870	235	52	ポリプロピレン	1.7