



アルミローリングタワー/ワイドタイプ

メーカーA

軽量・組立て簡単。
様々な場所にフレキシブルに対応！

作業台
作業足場系

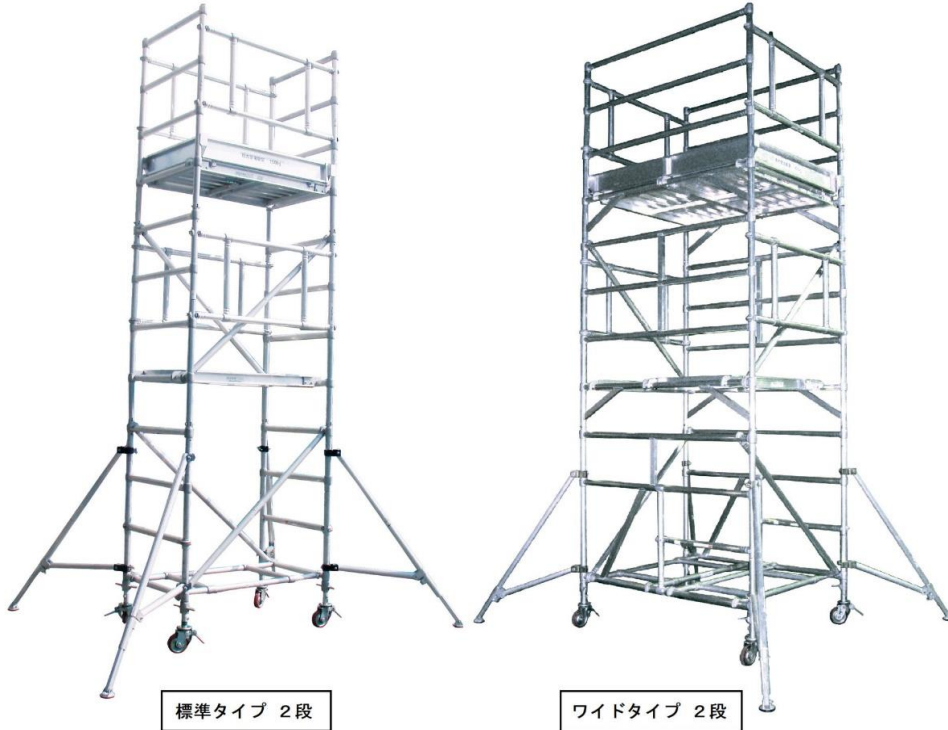


枠の接続はパネルジョイント構造。枠の先端が楔型で本体の揺れ軽減。連結もスムーズに行えます。



手摺や筋交いはオートロックフックジョイントで、取付・取り外しがワンタッチ。組立・解体も簡単です。



アウトリガーは標準装備。取り付けが不可能な場合には、オプションで壁当てを使用し、転倒防止措置を行ってください。



枠をずらして組むことができるため、段差がある場所にも設置することができます。
(=ジャッキベース仕様 4段とワイドタイプ除く)

型式	作業床高さ		床寸法 (幅)	床寸法 (長さ)	枠寸法 (幅)	枠寸法 (長さ)	全高		質量		許容荷重 kN(kgf)
	mm						mm		kg		
	キャスター仕様	ジャッキベース仕様					mm	mm	キャスター仕様	ジャッキベース仕様	
標準タイプ 1段	1,825~2,055	1,665~1,895	660	1,090	750	1,200	2,860~3,090	2,700~2,930	77.5	69.1	1.47 (150)
標準タイプ 2段	3,225~3,455	3,065~3,295					4,260~4,490	4,100~4,330	104.3	95.9	
標準タイプ 3段	4,625~4,855	4,465~4,695					5,660~5,890	5,500~5,730	131.1	122.7	
標準タイプ 4段	6,025~6,255	5,865~6,095					7,060~7,290	6,900~7,130	164.9	156.5	
ワイドタイプ 1段	1,825~2,055	1,665~1,895	1,326	1,090	1,500	1,200	2,860~3,090	2,700~2,930	99.9	91.5	
ワイドタイプ 2段	3,225~3,455	3,065~3,295					4,260~4,490	4,100~4,330	138.6	130.2	
ワイドタイプ 3段	4,625~4,855	4,465~4,695					5,660~5,890	5,500~5,730	177.3	168.9	
ワイドタイプ 4段	6,025~6,255	5,865~6,095					7,060~7,290	6,900~7,130	223	214.6	