

パネルハウスKK型

メーカーNH

全ての部材が軽量で手運びでの搬入・組立てが簡単にできます。
トラックが入らない狭い場所や屋内でも設置可能です。
窓・ドアの位置の変更や増設も簡単に行えます。



狭小地・屋内設置も可能

全ての部材が軽量で手運びでの搬入・組立てが簡単にできます。トラックが入らない狭い場所や屋内でも設置可能です。窓・ドアの位置の変更や増設も簡単に行えます。

断熱パネル

屋根・壁が発泡ウレタン仕様なので、鉄板と比べ断熱性に優れエアコン等の冷暖房効率がいいです。

二次側電気工事不要

コンセント・スイッチ・ブレーカーはアタッチメントを取り付け、コネクタで接続するだけです。

耐候性に優れた床


床が塩ビ製で耐候性に優れているので、木材のような腐食の心配がありません。

LED照明標準装備

省エネで長寿命なので面倒な交換手間を省きます。また紫外線も少ないので虫が集まりにくいです。


すっきりした空間

中柱が無いので室内空間を広く活用できます。

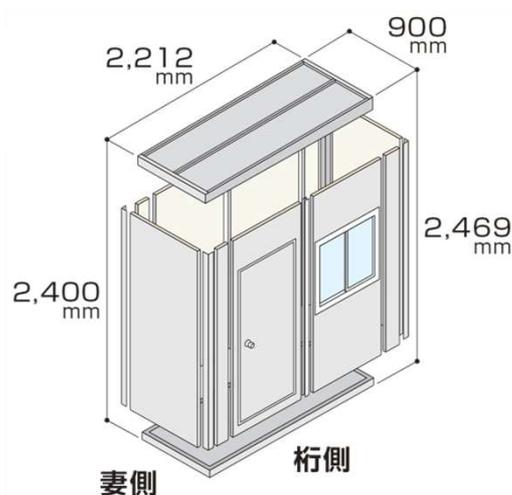

W900mm×D2,180mmの単棟基本ハウスをベースに妻桁連棟が可能です。設置場所や用途に合わせて搬入しやすいロックダウン方式です。

組立て図 (参考例)

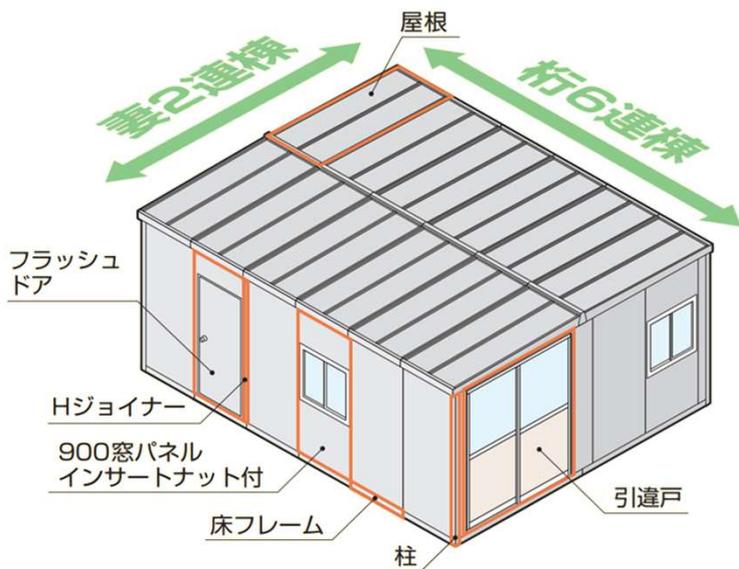

仕様

骨組構造	軽量鉄骨・ノックダウン組立構造
屋根	亜鉛メッキ鋼板 t=0.8mm
天井パネル	断熱ウレタン充填パネル t=30mm 室内側カラー鋼板t=0.35mm
壁パネル	断熱ウレタン充填パネル t=30mm 両面カラー鋼板t=0.35mm
床	塩ビ板 t=15mm 長尺シート仕上げ
出入口	フラッシュドア(右吊元)・アルミ引違戸
窓	アルミサッシ引違い 透明ガラス
照明	LED照明 25W
電気設備壁掛け	電材モールA (磁石付) 漏電ブレーカー20A + スイッチ + 2口コンセント 電材モールB (磁石付) 1口コンセント + 2口コンセント
換気扇	φ200mm + ウェザーカバー
ダクト	亜鉛鋼板1.5mm折り曲げ塗装仕上げ L 2145mm S 820mm
配線ダクト	亜鉛鋼板1.5mm折り曲げ塗装仕上げ

用途例



内装 (参考例)



ハウス・トイレ

増設・パネルレイアウト変更




組み合わせ例

※本ハウスは、簡易な仮設構造物であります。台風(地震)などの補強対策は別途ご計画ください。

【KKW型】


■ 立面図 (妻2連棟 桁2連棟)

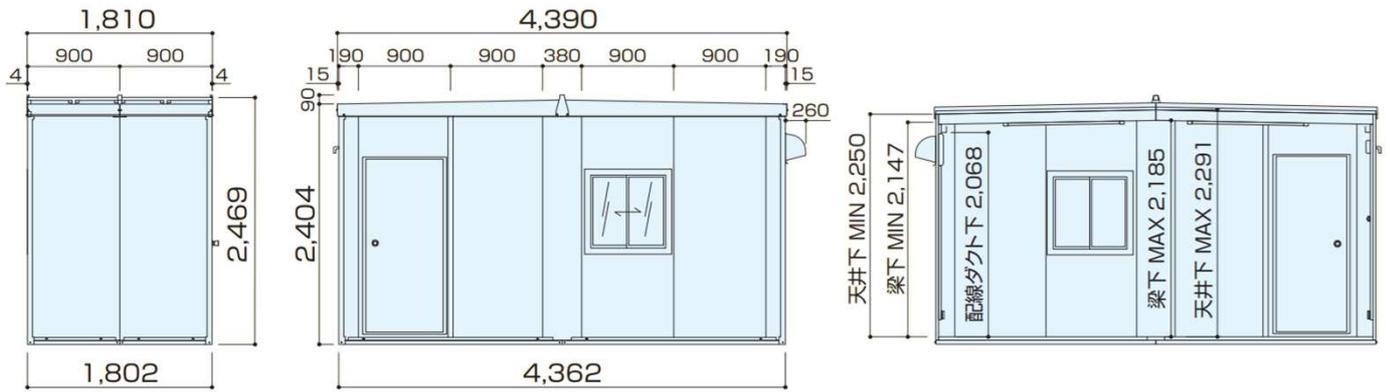

■ 平面図 (妻2連棟 桁2連棟～桁6連棟)


KKW-2型

平米 7.85㎡
坪数 2.37坪
畳数 5.06畳

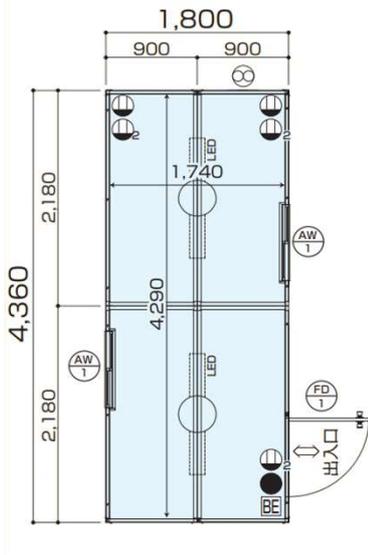


KKW-3型

平米 11.77㎡
坪数 3.56坪
畳数 7.60畳

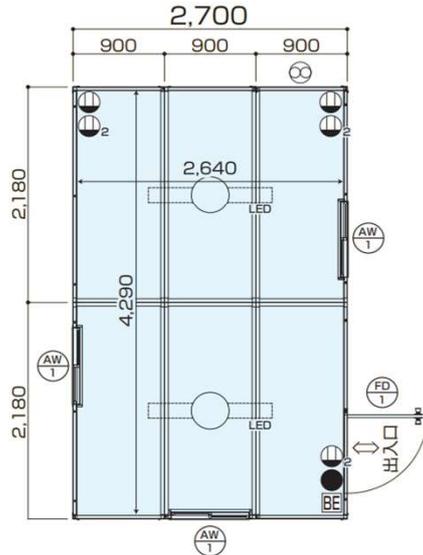


KKW-4型

平米 15.70㎡
坪数 4.75坪
畳数 10.14畳

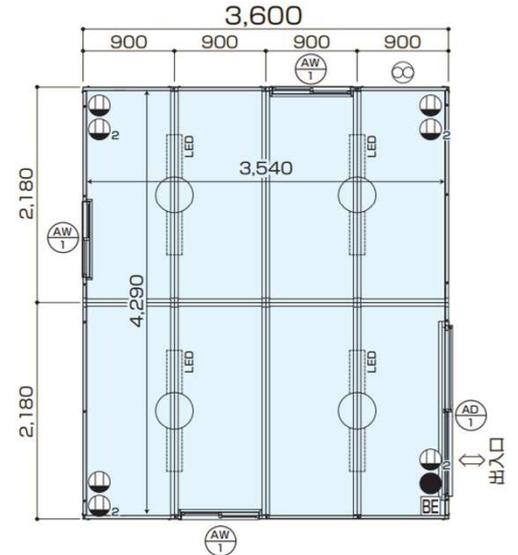


KKW-5型

平米 19.62㎡
坪数 5.94坪
畳数 12.68畳

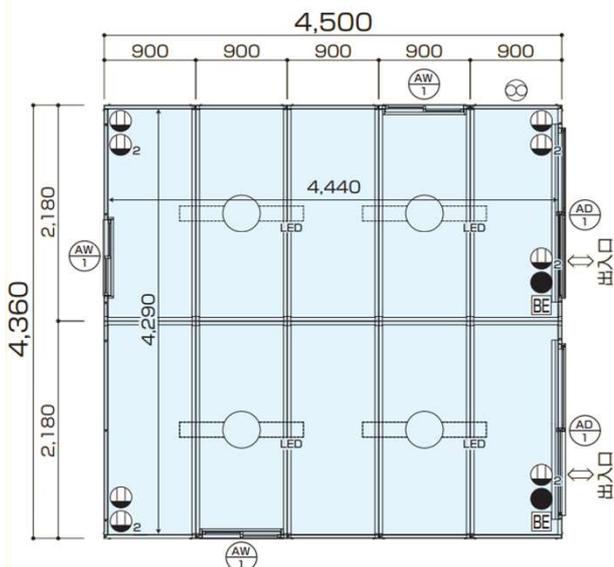


KKW-6型

平米 23.54㎡
坪数 7.12坪
畳数 15.20畳

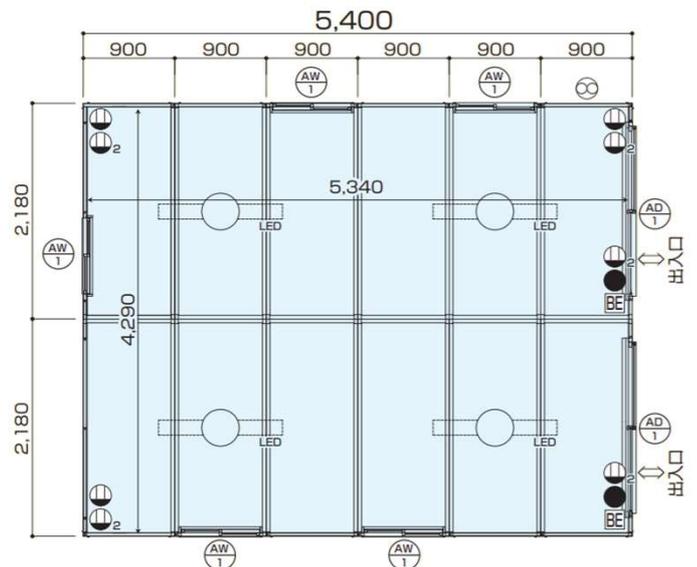


[KKS型]

■ 立面図 (桁6連棟)

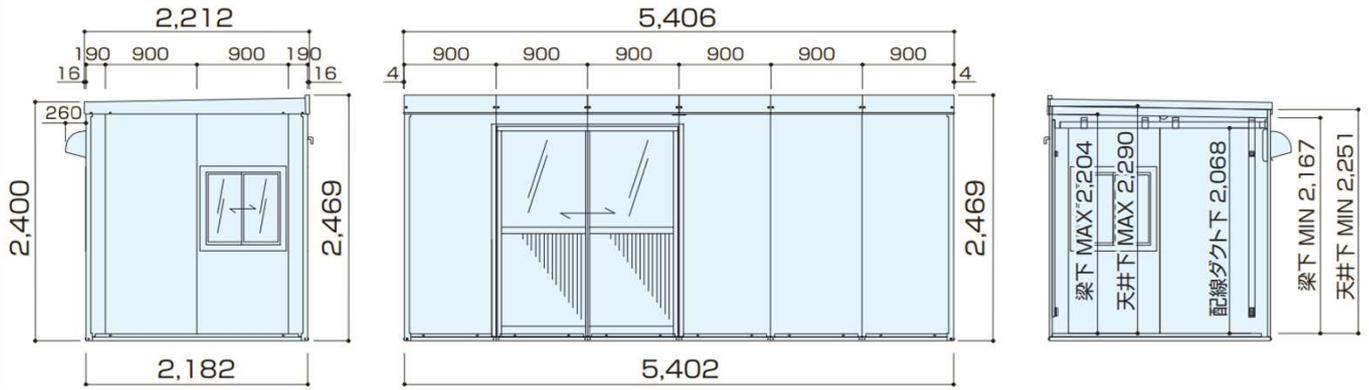


■ 平面図 (桁2連棟～桁6連棟)


KKS-2型
 平米 3.93㎡
 坪数 1.19坪
 畳数 2.54畳

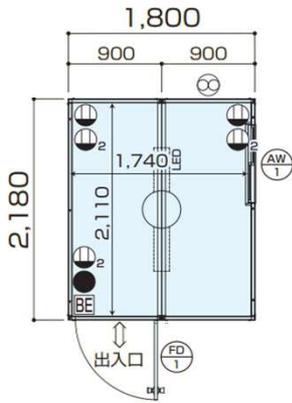


KKS-3型
 平米 5.89㎡
 坪数 1.78坪
 畳数 3.80畳

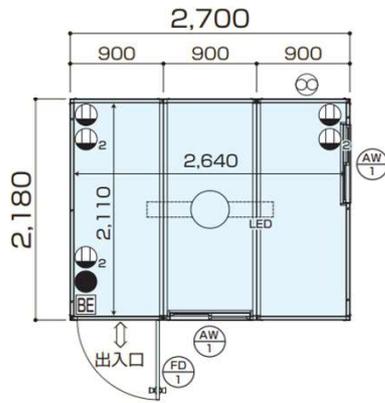


KKS-4型
 平米 7.86㎡
 坪数 2.38坪
 畳数 5.08畳

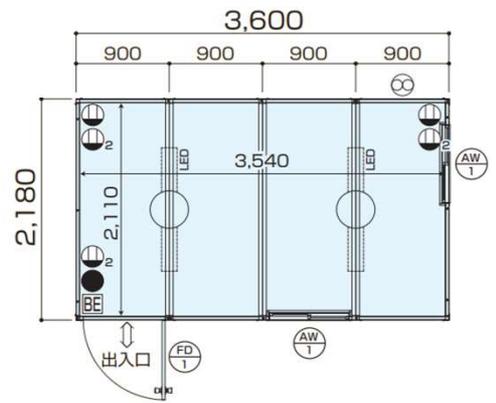

KKS-5型
 平米 9.82㎡
 坪数 2.97坪
 畳数 6.34畳

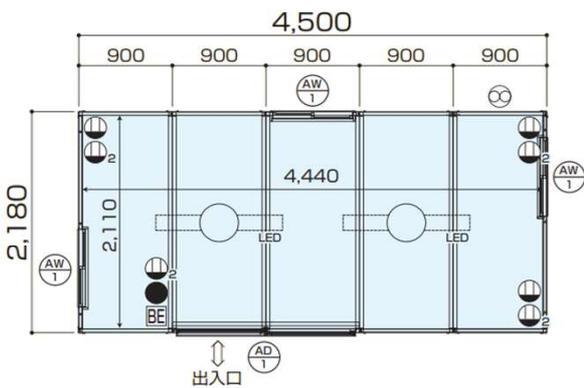

KKS-6型
 平米 11.78㎡
 坪数 3.56坪
 畳数 7.60畳

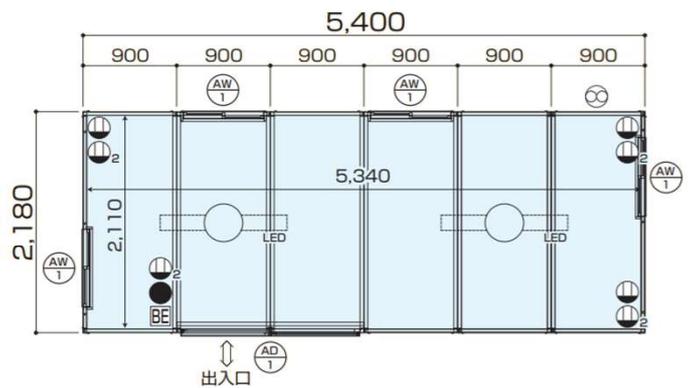

BE ● ● 2 ... 電材モールA [漏電ブレーカ + スイッチ(LED照明器) + 下部2口コンセント]	⊗ ... 換気扇	
● ● 2 ... 電材モールB [上部1口コンセント + 下部2口コンセント]	○ LED ... LED照明器(25W)	
AW 1 ... 900窓パネル インサートナット付	FD 1 ... フラッシュドア	AD 1 ... 引違戸

【使用上のご注意】

1) パネルハウスKK型は1階平屋仕様です。絶対に2階建てにしないでください。 2) 風の強い場所では、ワイヤーなどで必ず耐風養生をしてください。

パネルハウスKK型 部材図 (単位:mm)

【床フレーム】

W2,180×H71.5×D900
(35.7kg)



【屋根】

W2,181×H450×D100
(13.4kg)



【柱】

W63×H2,317×D63
(2.5kg)



【Hジョイナー】

W50×H2,200×D32
(1.0kg)



【900パネル凸凹
INSERTナット付】

W900×H2,280×D30
(15.5kg)



【900パネル凹口
INSERTナット付】

W900×H2,280×D30
(15.3kg)



【380パネル(妻2連棟用)】

W380×H2,280×D30
(7.0kg)



【155パネル凸口
INSERTナット付】

W155×H2,280×D30
(3.2kg)



【155パネル凹口
INSERTナット付】

W155×H2,280×D30
(3.2kg)



【900換気扇パネル
INSERTナット付】

W900×H2,280×D30
(15.4kg)



【フラッシュドア】

W900×H2,280×D30
(21.3kg)




【900窓パネル
INSERTナット付】

W900×H2,280×D34
(22.7kg)



【引違戸】

W1,800×H1,940×D34
(34.8kg)

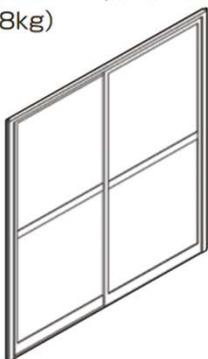


【窓上パネル
INSERTナット付】

W900×H347×D30
(2.3kg)




【ダクトS】[㊟]

W820×H60×D48
(0.6kg)



【配線ダクト】[㊦]

W60×H182×D106
(0.2kg)




【ダクトL】[㊬]

W2,000×H60×D48
(1.6kg)




【電材モール A】 ①
W60×H2,082×D106
(2.9kg)

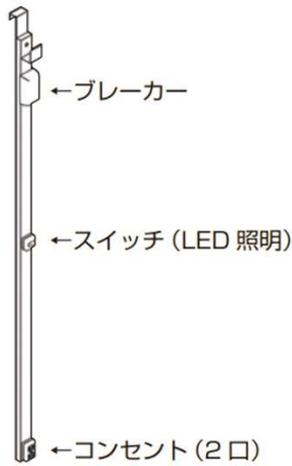

【電材モール B】 ②
W60×H2,082×D106
(2.9kg)




【換気扇】
W300×H320×D192
(2.0kg)



【ウエザーカバー】
W306×H283×D260
(0.6kg)



【LED 照明】
W1,200×H32×D71.5
(1.1kg)

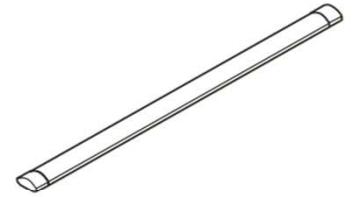

オプション

■ カーテン
(900窓・引違戸用)



■ ブラインド
(900窓・引違戸用)



■ タイルカーペット
(500角・グレー色)



■ 上がり框



■ 禁煙マグネットシート
(H480×W340)



ハウス・トイレ

■ エアコンパネル
(ウインドエアコン)



■ エアコンパネル
(壁掛けエアコン)



■ エアコンパネル規格

	エアコンパネル				
	ウインドエアコン	壁掛けエアコン	壁掛けエアコン	壁掛けエアコン	
	0.7馬力	1馬力	1.5馬力	2.5馬力	
電源	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	
始動電流	27A	9.5A	14.4A	10.8A	
能力	冷房	1.6kW	2.8kW	4.0kW	5.6kW
	暖房	1.8kW	3.6kW	5.0kW	6.7kW
運転電流	冷房	6.7A	8.7A	12.6A	10.8A
	暖房	7.1A	9.5A	14.4A	9.8A
消費電力	冷房	0.605kW	0.73kW	1.21kW	2.13kW
	暖房	0.705kW	0.80kW	1.40kW	1.95kW
対応目安	坪	2.5坪	5.5坪	6.5坪	8.5坪
	畳	6畳	10畳	14畳	18畳
	m ²	9.0m ²	18.2m ²	21.5m ²	27.5m ²
製品重量	室内機	21kg	10kg	7.5kg	8kg
	室外機	—	28.5kg	31kg	35kg
	取付パネル	15.4kg	26.2kg	26.2kg	26.2kg
	セット品	36.4kg	64.7kg	64.7kg	69.2kg