


# スライドパネル

メーカーDA

伸縮可能の鋼板式仮設間仕切り。施工時の養生が不要。スピード施工・解体。解体時のゴミ、廃材はありません。廃却費ゼロ。工事側のホコリを外に逃しません。エコ&経済的です。対応する天井の高さは、1,850mm～4,000mm

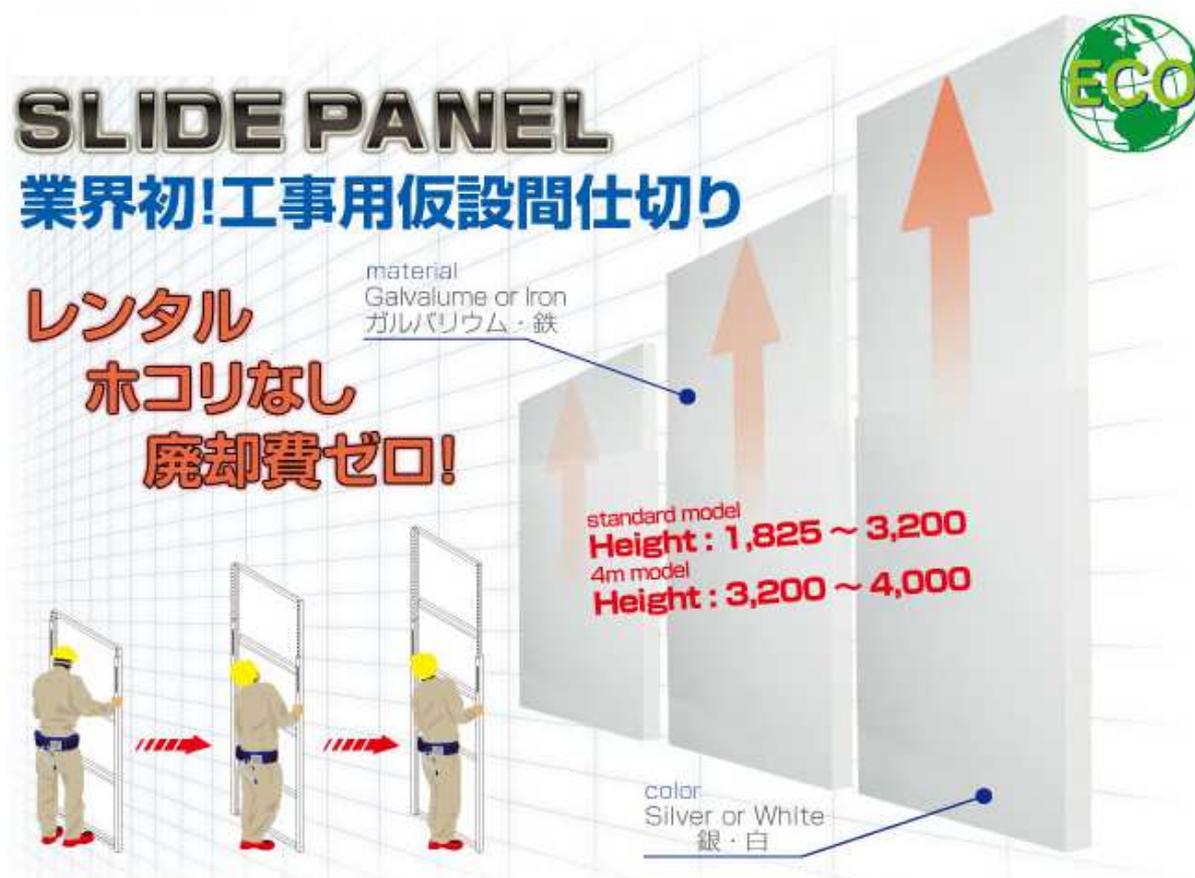

## 商品特長

- 1.不燃材なので防火対策が万全です(※1ガルバリウム鋼板使用)
- 2.防塵カバーにより粉塵をシャットアウト(シート養生が不要です)
- 3.産業廃棄物が発生しません(処理費がかかりません)
- 4.軽量鋼板によるスライド工法です(施工が簡単でスピードアップ)
- 5.調整カバーで横幅も自由自在。伸縮可能(天井の高さ1,850～4,000迄対応可能)
- 6.出入口も設置出来ます(専用鍵が付きます)
- 7.つや消し鋼板(イオンコート)で美観



# ホコリ飛散防止シート

メーカーSG

- 1.シートにランナーが取付済みですので早く簡単に組立・解体が可能です。
- 2.突っ張りにてランナーを上部に固定するのでビス等のダメ穴補修が不要です。
- 3.巻物状で納品したシートをランナーに突っ張り棒を嵌め込んでそのまま伸ばしてください。
- 4.シートは防災製品で毒性審査済み。補強用の糸が十字方向に入っており強化されております。
- 5.突っ張り棒の高さは1,600~2,900mm及び1,980~4,900mmまで対応可能。
- 6.シートの両端にマジックテープを施しており容易に隣り合わせのシートとの目地固定が出来ます。
- 7.上部ランナー部と天井設置面にはスポンジシートを貼っており天井面をスリ傷などから守ります。



固定方法が突っ張り式なので  
ダメ穴を残しません！  
ランナーと天井接地面に  
スポンジ養生付

シート・突っ張り棒共に再利用  
が可能。  
容易に転用できます！

シートの合わせ目をマジック  
テープ固定するので囲い内へ  
の出入りが容易です！

外側コーナー上部



コーナー専用材を使えば、角の仕舞いが更にキレイ。

内側から上部




ランナー内の任意の位置を突っ張れます。


	品名	シート(ランナー)巾×高さ 単位(mm)	重量(kg)	突っ張り棒使用本数
3m高さ用	HBS-1830	1800×3500	8.0	2
	HBS-1830F(チャック付)	1800×3500 (チャック出入口付)	8.0	2
	HBS-0930	900×3500	4.0	2
	HBS-0930F(チャック付)	900×3500 (チャック出入口付)	4.0	2
	HBS-4530	450×3500	2.0	1
	HBS-C-30(コーナー用)	900(450+450を蝶番固定)×3500	4.0	2
	突っ張り棒2.9	1600~3000高さ調整可能(当てゴム寸:60×85)	2.5	
5m高さ用	HBS-1850	1800×5000	9.5	2
	HBS-1850F(チャック付)	1800×5000 (チャック出入口付)	9.5	2
	HBS-0950	900×5000	4.8	2
	HBS-0950F(チャック付)	900×5000 (チャック出入口付)	4.8	2
	HBS-4550	450×5000	2.4	1
	HBS-C-50(コーナー用)	900(450+450を丁番固定)×5000	4.8	2
	突っ張り棒4.9	1950~5000高さ調整可能(当てゴム寸:60径)	2.0	

## 設置手順 / 3m高さ対応型用


二人作業でシート間仕切りを1分半で施工可能です。  
下から突っ張り棒でランナーを押し上げるので、脚立作業が不要です。

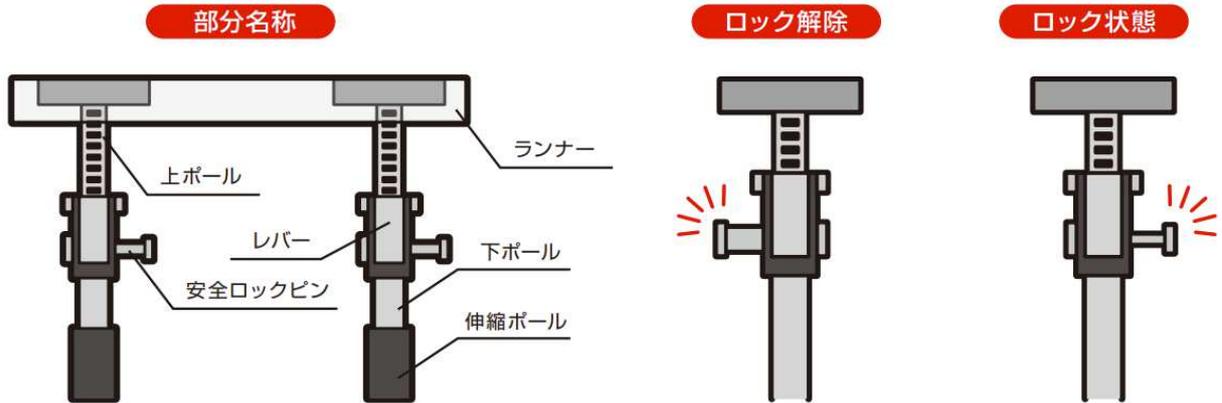


**1** シートを伸ばします。




**2** 安全ロックピンを右(ロック)にし、縮めた状態でランナーに差し込みます。

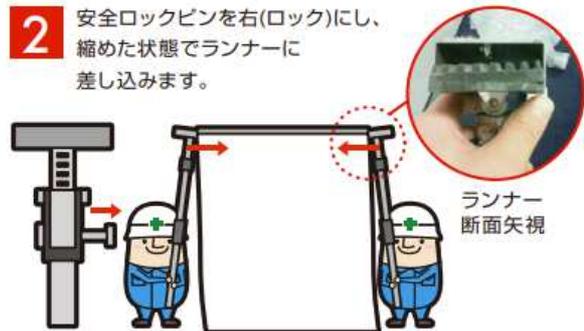


**3** 安全ロックピンを左(ロック解除)にし、天井までぴったりくっつけます。

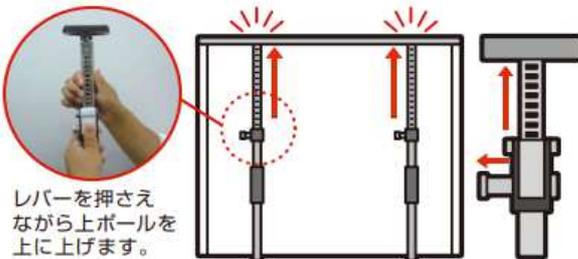


**4** 下ポールを右に回して、更にタイトに突っ張ります。



**5** 安全ロックピンを右(ロック)にし、ロックします。



**6** ホコリ飛散防止シート同士をマジックテープで隙間ができない様に貼り合わせます。

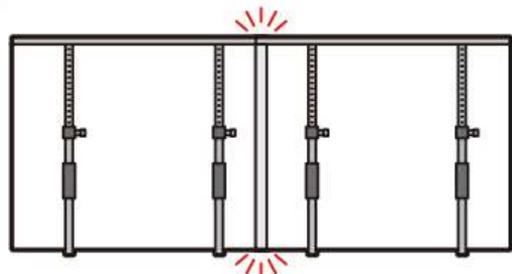

# パパッとE3パネル

メーカーSA

使いまわしの出来る屋内レンタル仮囲い  
 屋内仮囲いの施工をワンツースリーでパパッと変える！

## 3ステップのカンタン施工！



### 工期短縮

専門業者の手配不要。簡単スピード施工！

専門知識が無くても簡単に施工が出来るので、作業時間が短縮され、効率もアップ！同じ建物内の別現場での再利用も可能です。


短時間で美しい屋内囲い込みが可能！




### 製品仕様

フレームと面板が一体化となり、必要なサイズまで自由に伸縮！

PVC素材なので、耐水性が求められる場所でも使用可能！

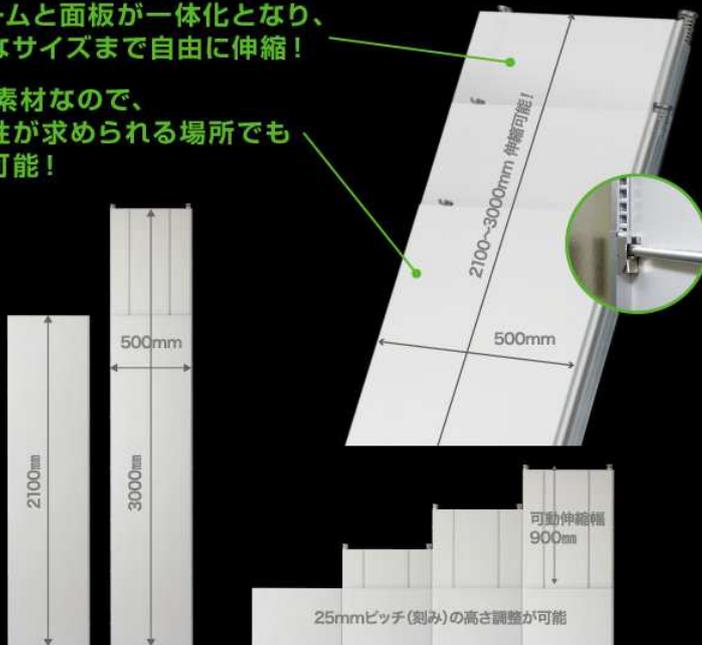

### ドアパネル

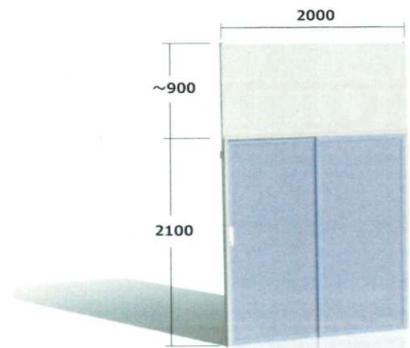

リニューアル系

高さ(最短)	高さ(最長)	幅	厚み
2100mm	3000mm	500mm	65mm
重量	備考		
11.8kg	25mmピッチ(刻み)の高さ調節が可能		

