


# 軽量鋼矢板



メーカーDI

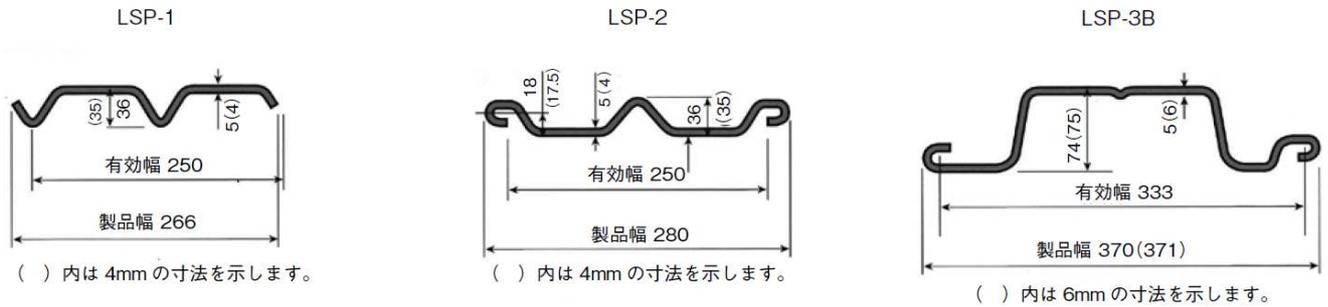

## □ 軽量鋼矢板 寸法および断面性能

型式	1m当りの 所要枚数 枚	寸法			矢板1枚につき					壁幅1mにつき			
		有効幅 W mm	有効高さ h mm	厚さ t mm	断面積 cm <sup>2</sup>	断面二次 モーメント cm <sup>4</sup>	断面係数 cm <sup>3</sup>	単位質量 kg/m	断面 二次半径 cm	断面積 cm <sup>2</sup> /m	断面二次 モーメント cm <sup>4</sup> /m	断面係数 cm <sup>3</sup> /m	単位質量 kg/m <sup>2</sup>
LSP-1	4	250	36	5	16.47	20.2	8.33	12.9	1.11	65.88	80.8	33.3	51.6
LSP-2	4	250	36	5	18.85	22.9	10.2	14.8	1.10	75.4	107	59.7	59.2
LSP-3B	3	333	75	6	33.01	254	68	25.9	2.78	99.03	762	204	77.7

# 覆工板

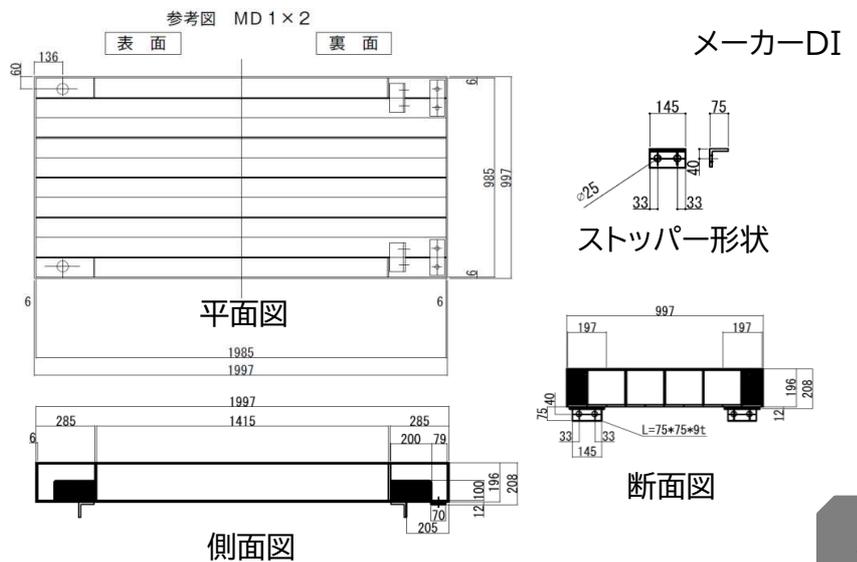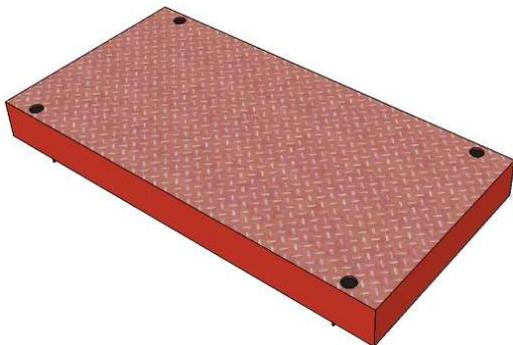

メーカーDI

## 寸法および質量

形式		寸法 mm			覆工面積 m <sup>2</sup>	質量	
		幅	長さ	高さ		kg/体	kg/m <sup>2</sup>
25t	MD1X2 (加工品)	997	1,997	208	2	432	216
	MD1X3 (加工品)	997	2,997	208	3	640	213
20t	MD1X2	1,000	2,000	214	2	370	185
	MD1X3		3,000		3	540	180
	MD1X2 (加工品)		2,000		2	370	185
	MD1X3 (加工品)		3,000		3	540	180
	SD0.75X2	750	2,000		1.5	280	187
	SD0.75X3		3,000		2.25	410	182
	SD0.75X2 (加工品)		2,000		1.5	280	187
	SD0.75X3 (加工品)		3,000		2.25	410	182