

# ユニットハウス(単体タイプ)

メーカーNG


トラックから降ろせば直ぐに使用出来るハウスです。

## 1坪タイプ

SH-H1

標準

- 面積 / 3.42m<sup>2</sup> (1.0坪)
  - サイズ / W1,850mm × D1,850mm
  - 重量 / 460kg ■床荷重 / 344kg/m<sup>2</sup>
- 付属設備・換気口 ※電気設備なし

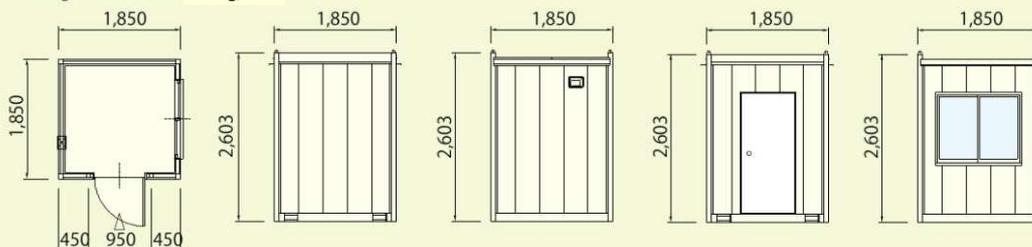


## 2坪タイプ

SH-H2

標準

- 面積 / 6.75m<sup>2</sup> (2.0坪)
  - サイズ / W3,650mm × D1,850mm
  - 重量 / 720kg ■床荷重 / 344kg/m<sup>2</sup>
- 付属設備・蛍光灯・コンセント・ブレーカー・換気扇・スイッチ

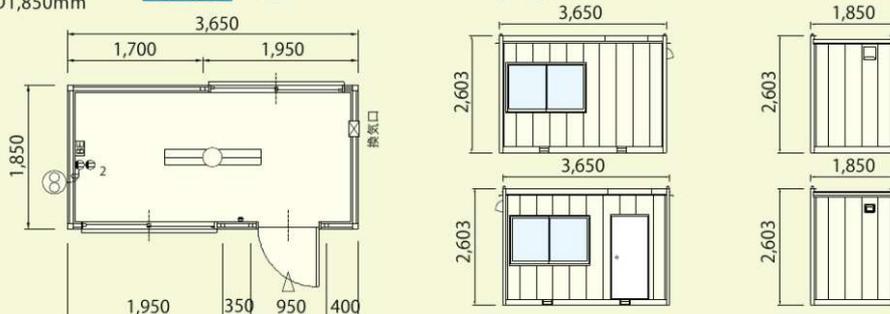


## 3坪タイプ

SH-H3

標準

- 面積 / 10.47m<sup>2</sup> (3.2坪)
  - サイズ / W4,550mm × D2,300mm
  - 重量 / 1,000kg ■床荷重 / 298kg/m<sup>2</sup>
- 付属設備・蛍光灯・コンセント・ブレーカー・換気扇・スイッチ

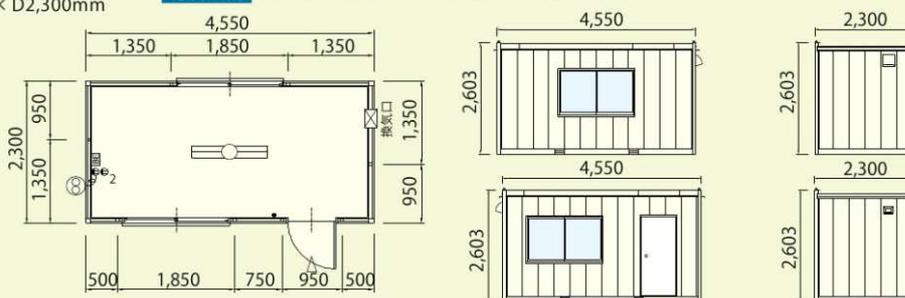


## 4坪タイプ

### SH-H4

標準

- 面積 / 12.54m<sup>2</sup> (3.8坪)
- サイズ / W5,450mm × D2,300mm
- 重量 / 1,110kg
- 床荷重 / 298kg/m<sup>2</sup>

付属設備・蛍光灯・コンセント・ブレーカー・換気扇・スイッチ

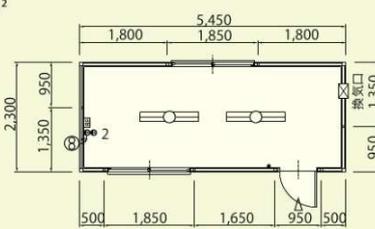


## 5坪タイプ

### SH-H6

標準

- 面積 / 16.68m<sup>2</sup> (5.1坪)
- サイズ / W7,250mm × D2,300mm
- 重量 / 1,400kg
- 床荷重 / 298kg/m<sup>2</sup>

付属設備・蛍光灯・コンセント・ブレーカー・換気扇・スイッチ

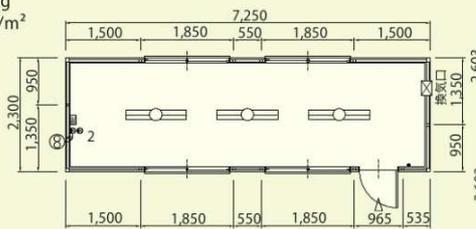


## 4坪タイプ 2階建

### SH-H4

2階建

- サイズ / W5,450mm × D2,300mm
- 床荷重 / 298kg/m<sup>2</sup>

付属設備・蛍光灯・コンセント・ブレーカー・換気扇・スイッチ

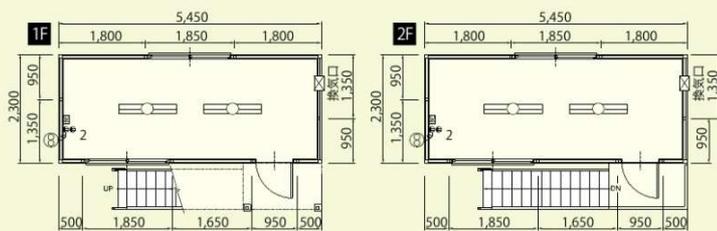

※単体2階建設置には、耐風養生が必要となります。

## 4坪タイプ エアコン付(窓用)

### エアコン付ハウス

夏冬兼用エアコン付きタイプをご用意。  
現地で窓用エアコンの後付けも可能です。

SH-H3～H6型・H56型に対応

■取付例



冷暖房能力  
[単相100V]  
約6～8畳分  
[単相200V]  
約10～14畳分

# ユニットハウス(連棟タイプ)-ガワ-

メーカーNG

4坪連棟用 パネル自由設計タイプ

3種類のカプセルと6種類の壁パネルで  
間取りが自由に設定できます。



レイアウトの  
悩みも解決

パネル6種

&

カプセル3種

で

# レイアウトが

# 自由自在

連棟・2階建が可能で、お客様の規模・  
用途に合わせてカスタマイズできます。

好きなものをお好きな  
場所に配置できます。

### 壁パネル



壁パネル



換気扇付壁パネル



窓パネル



給気口付窓パネル






換気扇付窓パネル



引戸パネル

### カプセル



トイレカプセル  
W1,765×D850



窓カプセル  
W1,765×D600



キッチンカプセル  
W1,765×D600

### 設備



ブレーカー



換気扇(100φ)



レジスター(給気口)



スイッチ(片切)



コンセント(2口)



蛍光灯(40W×2)

### オプション

窓用取付エアコン「金太郎」

冷暖房能力

[単相100V] 約6~8畳分  
[単相200V] 約10~14畳分



## 4坪連棟用 パネル自由設計タイプ


ユニットの組み合わせで  
多彩なバリエーションも可能。




### SH-HP56 3連棟

- 面積: 39.14㎡
- サイズ: W6,990mm×D5,600mm

立面図




平面図





### SH-HP56 3連棟2階建

- 面積: 78.28㎡  
(外階段部分は除く)
- サイズ: W6,990mm×D5,600mm

立面図

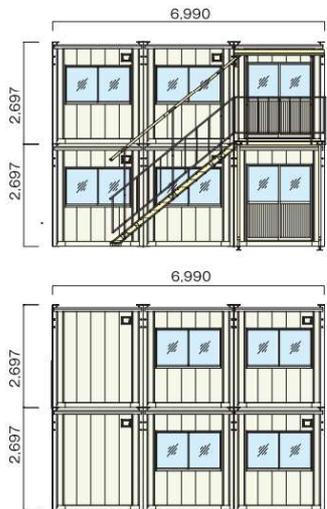

平面図

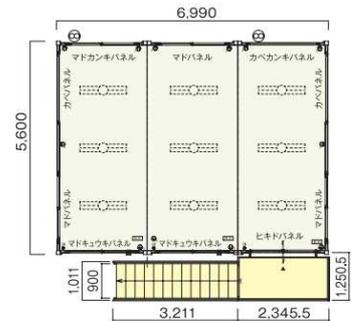

ハウス・トイレ

## 仕様

名称 タイプ	スーパーハウス SH-HP56型		
	コーナータイプ(左右共通)	中間タイプ	
外寸法	幅(mm)	2,330	
	奥行き(mm)	5,600	
	高さ(mm)	2,697	
	面積(㎡[ツボ])	13.05(3.95)	
内寸法	幅(mm)	2,255	2,330
	奥行き(mm)	5,390	
	天井高(mm)	2,404	
	蛍光灯迄の高さ(mm)	2,324	
構造	角型鋼管・軽量形鋼		
屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.35		

タイプ	コーナータイプ(左右共通)	中間タイプ
外壁	金属サイディング t=15	
天井	プリント合板 t=4	
内壁	プリント合板 t=4	
床	塗装合板 t=12(グレー)	
電気設備	漏電ブレーカー	100V2P-20A
	照明器具	FL 40W×2/3ヶ所
	スイッチ	壁付け×1
コンセント	壁付け×4	壁付け×4
床荷重(kg/㎡)	281	
サッシ寸法	窓 3H-V-1610	引戸 3TH-1620
ガラス寸法(高さ×幅×厚み)(mm)	933×813×3×2枚	1,021×784×3×2枚

# シャッター倉庫

メーカーNG



## 1坪シャッター倉庫

ST-H1

物置ハウス

- 面積 / 3.42m<sup>2</sup> (1.0坪)
- サイズ / W1,850mm × D1,850mm
- 重量 / 450kg
- 床荷重 / 344kg/m<sup>2</sup>

付属設備 ・ 換気口 ・ シャッター

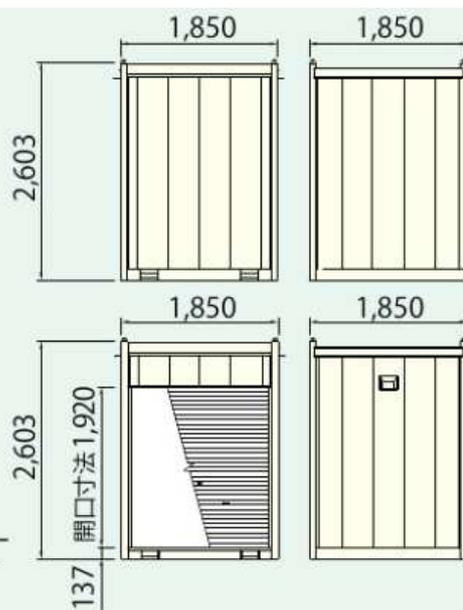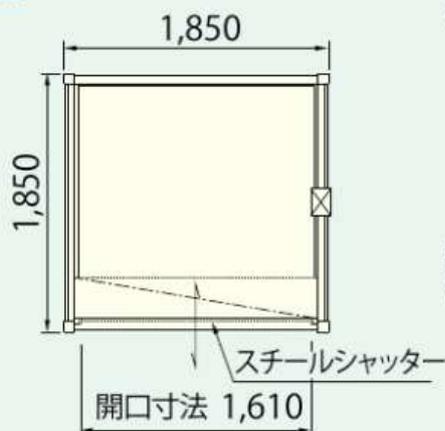


## 2坪シャッター倉庫

ST-H2

物置ハウス

- 面積 / 6.75m<sup>2</sup> (2.0坪)
- サイズ / W3,650mm × D1,850mm
- 重量 / 680kg
- 床荷重 / 344kg/m<sup>2</sup>

付属設備 ・ 換気口 ・ シャッター

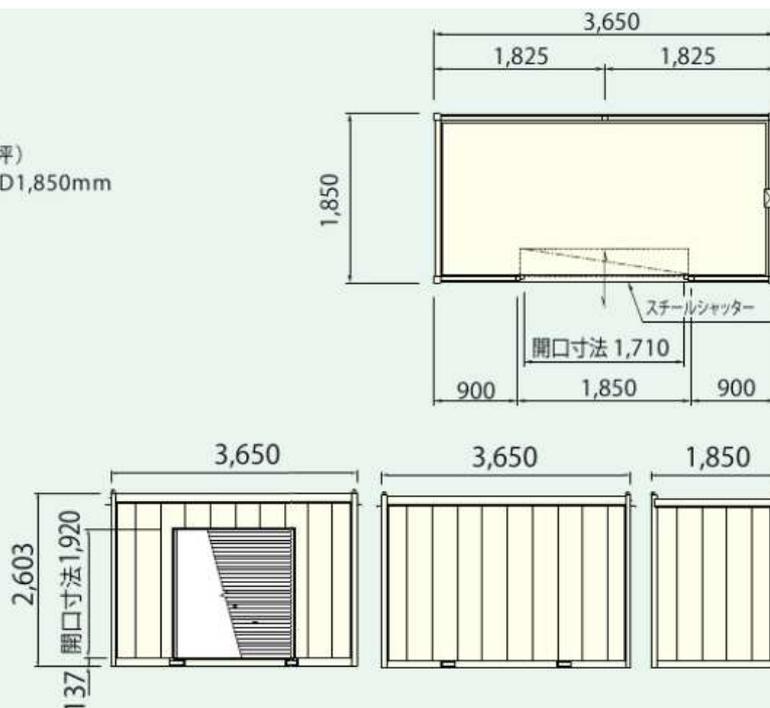

# トイレ型物置

メーカーEX

コンパクトサイズの物置です

HR-1型物置




仕様

寸法:幅870×奥行1100×高さ2345

重量:60kg

※外鍵金具はオプションとなります。

RS-1型物置

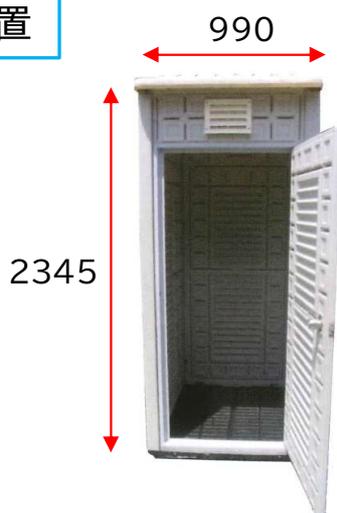


仕様

寸法:幅990×奥行1200×高さ2345

重量:80kg

※付属の鍵は解除専用となります。  
施錠はボタンを押してドアを閉めて下さい。

RSW-1型物置

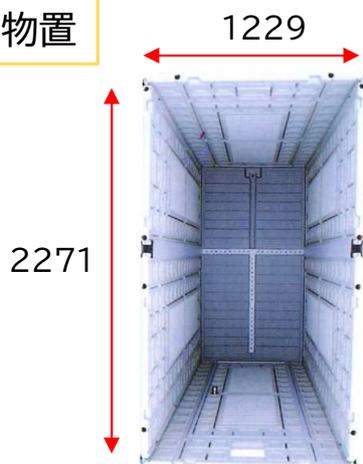

仕様

寸法:幅1229×奥行2271×高さ2345

重量:170kg ☆現場組立式

※付属の鍵は解除専用となります。  
施錠はボタンを押してドアを閉めて下さい。

# HGパネルハウス(断熱材入)

メーカーGR

建築現場はもちろん、工場内・躯体内・地下や  
屋上等様々なスペースに施工可能です。

## 仕様

※側面／1k・1.5k・LL(2k・2.5k・3k)

※LLは構造上、中柱(60mm×60mm)が必ず入ります。

※側面／設置箇所の状況により1kから

900° まで伸張可能です。



※HG2k×4k


屋根・破風・柱 パネル押え	溶融亜鉛鋼板 t=0.6mm~1.0mm メラミン焼付け塗装仕上	
パネル	内外壁:カラー鋼板 0.35mm 心材:硬質ウレタンフォーム	ℎ° 柵厚 30mm
天井	内壁:カラー鋼板 0.35mm 心材:硬質ウレタンフォーム	ℎ° 柵厚 20mm
土台	溶融亜鉛鋼板 t=1.6mm~2.3mm メラミン焼付け塗装仕上	
根太	高耐食溶融メッキ鋼板 t=1.6mm~2.3mm	
床	耐水合板 t=12mm	
建具・窓	アルミサッシ 透明ガラス標準	
出入り口	アルミ枠フラッシュドア 引違いサッシ(透明ガラス/ℎ°柵・外鍵付)	
※建具変更変更可能 ※ドア右吊元標準		
※ドアクローザー・転倒防止対策別途		
※屋根強度:積雪20cm以下		
※床強度:平均荷重250kg/m <sup>2</sup> 以下		



※HG1k×2k



※内観

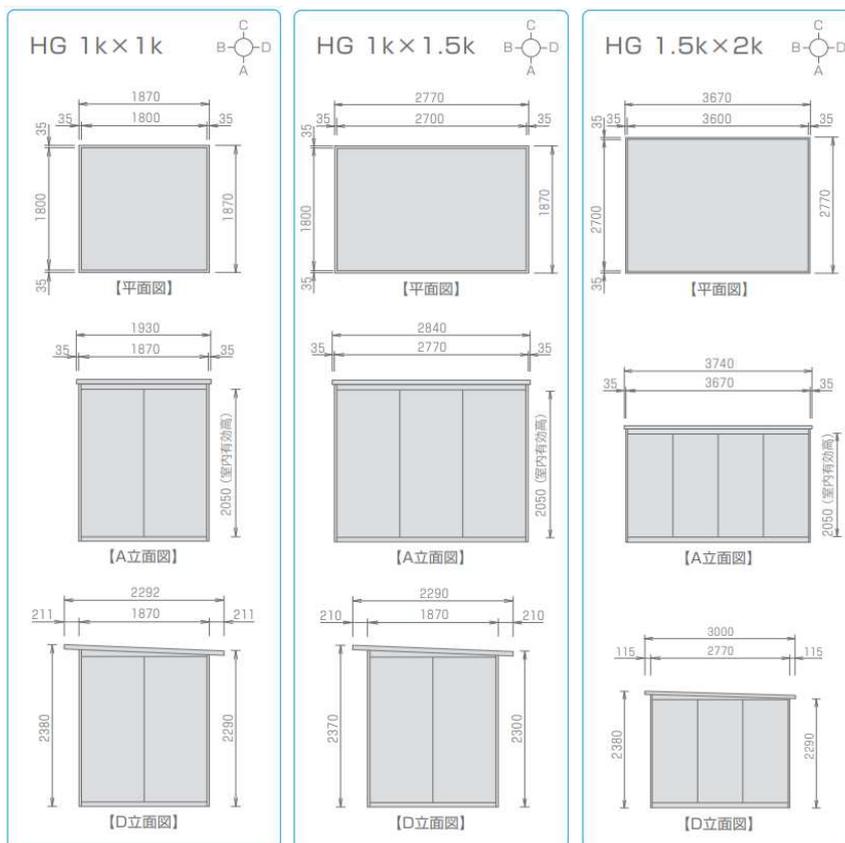



※HG2K×2.5K 3K×7.5K






※HG2K×2.5K



※内観



※内観

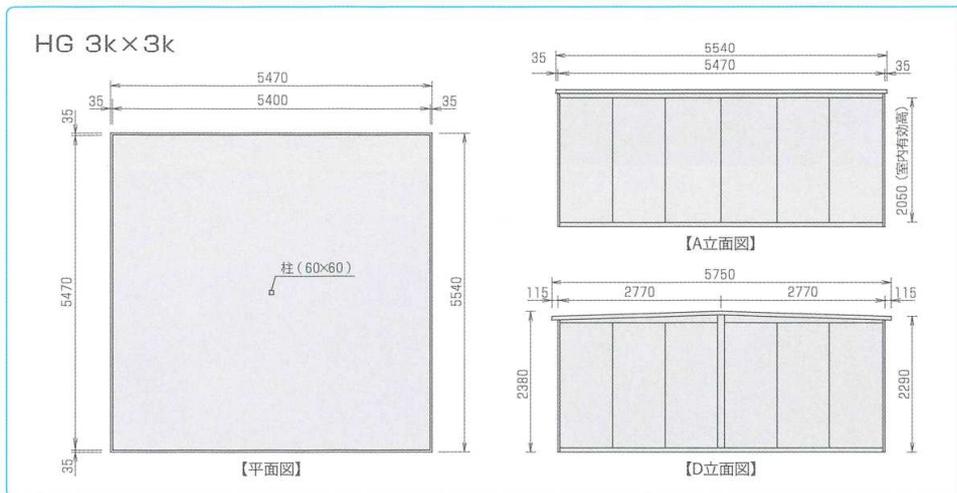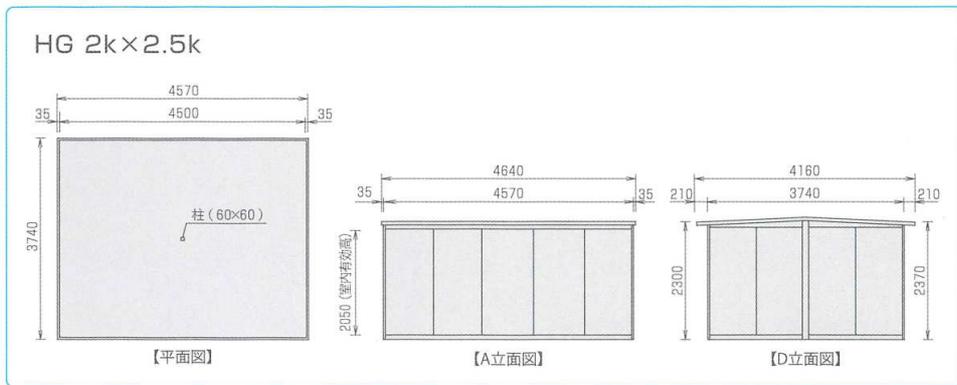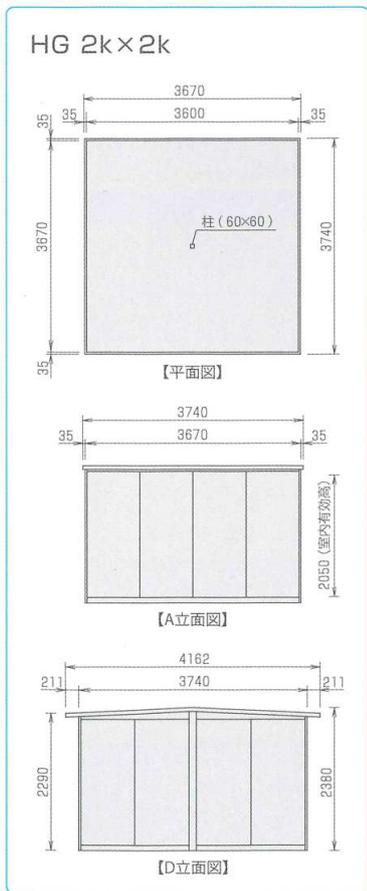

# パネルハウス

メーカーGR





## 仕様

※側／1k・1.5k・LL(2k・2.5k・3k)  
※LLは構造上、中柱(60mm×60mm)が必ず入ります。

※側／設置箇所の状況により1kから900° ㊦で伸張可能です。

屋根・破風・柱 パネル押え	溶融亜鉛鋼板 t=0.6mm~1.0mm メラミン焼付け塗装仕上
パネル	溶融亜鉛鋼板 t=0.6mm メラミン焼付け塗装仕上
出入口	スチールドア:溶融亜鉛鋼板 t=0.6mm メラミン焼付け塗装仕上 引違いサッシ(透明ガラス/パネル・外鍵付)
床	耐水合板 t=12mm
土台	溶融亜鉛鋼板 t=1.6mm~2.3mm メラミン焼付け塗装仕上
根太	高耐食溶融メッキ鋼板 t=1.6mm~2.3mm
建具・窓	アルミサッシ 透明ガラス標準 ブロンズ色
※建具変更変更可能 ※ドア右吊元標準	
※ドアクローザー・転倒防止対策別途	
※屋根強度:積雪20cm以下	

建築現場はもちろん、工場内・躯体内・地下や屋上等様々なスペースに施工可能です。

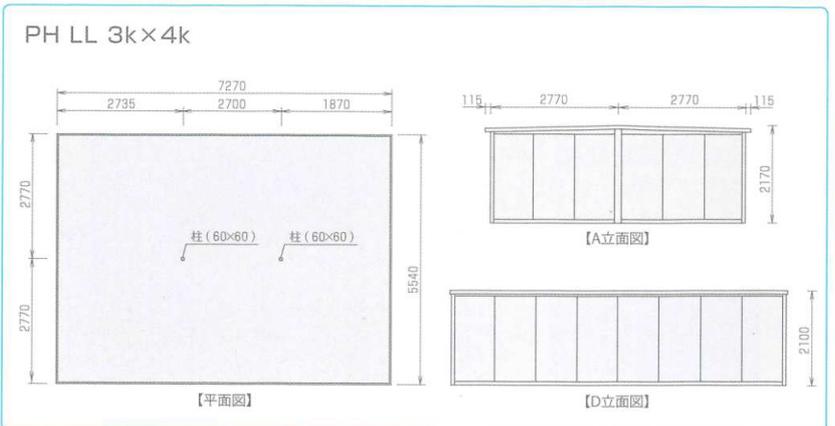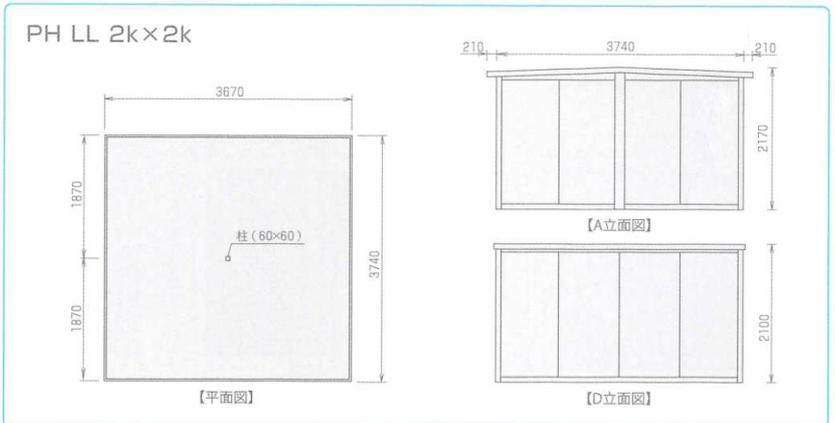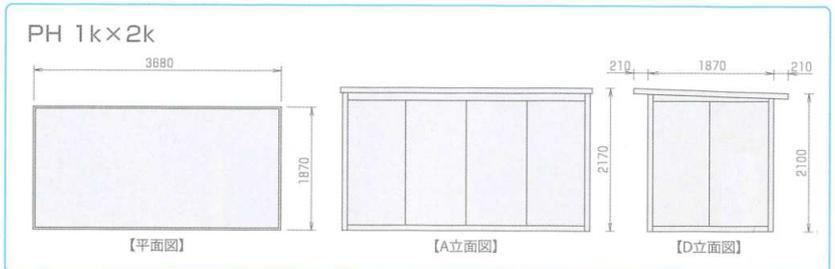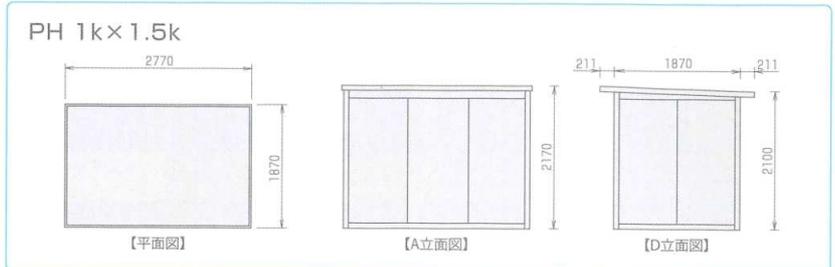

※写真は1.5k×2.0kです。

# ガードマンボックス

メーカーGR

管理・保安業務に適した見通しの良い  
三面窓を採用。  
明るい室内と高い居住性は守衛室に最適。

## 仕様

OK-1型/W970mm×D1,270mm×H2,170mm  
OK-3型/W1,870mm×D1,870mm×H2,170mm

床フレーム	／防錆処理鋼板 1.6t
パネル	／防錆処理鋼板 0.7t~0.8t
屋根	／防錆処理鋼板 0.8t
床板	／耐水合板
窓	／アルミサッシ
内部カウンター／スチール	



OK-1



OK-3

# 保安ボックス

メーカーGR

## 仕様

W540mm×D360mm×H980mm

材質	／超高分子量ポリエチレン樹脂
カラー	／ブルー×ホワイト





ハウス・トイレ

※オプション  
救急箱・消火バケツ  
足付き灰皿・ホウキ・チリトリ



## 新Gマット




W500mm×L500mm×t20mm  
重量:6.25kg

## ヌカラズ



W555mm×L526mm×t20mm  
重量:2.2kg

## プラアツプ

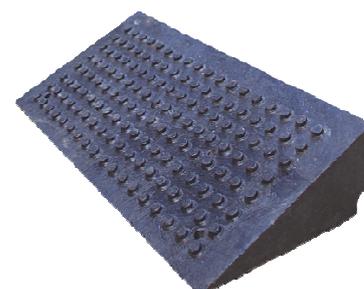

W600mm×H120mm×D300mm  
重量:25kg

メーカーGR

# 仮設トイレ

メーカーGR

水洗式

簡易水洗式

## TU-V 洋式

仕様

水洗式/W840mm×D1190mm×H2370mm(架台250mm含む)

簡易水洗式/W840mm×D1550mm×H2470mm(タワ350mm含む)

材質/高密度ポリエチレン(屋根・パネル・ドア等)

カラー/グリーン×ホワイト

給排水径/給水:13φ 排水:75φ~100φ 小便器・手洗い:50φ

※水洗式の排水は、背面壁からの壁排水となります。



水洗式

簡易水洗式

## TU-iX (イクス) 洋式 ※新型

仕様

水洗式/W845mm×D1135mm×H2363mm(架台250mm含む)

簡易水洗式/W845mm×D1555mm×H2473mm(タワ350mm含む)

材質/高密度ポリエチレン(屋根・パネル・ドア等)

カラー/グリーン×ホワイト

給排水径/給水:13φ 排水:75φ~100φ 小便器・手洗い:50φ

※水洗式の排水は、背面壁からの壁排水となります。



水洗式

簡易水洗式

### 標準装備

男女ピクトサイン



照明・室内温度調整設備



小物置き場



### オプション装備

二重ロック



便座除菌クリーナー



擬音装置



フック



サニタリーボックス



※ピクトサインは、事前にご依頼頂いた場合のみ、取り付け致します。  
設置希望の場合は、必ず男女どちらかを事前にご指定ください。

水洗式

簡易水洗式

## New HR 和式・小・手洗い

### 仕様

水洗式 W870mm×D1230mm×H2469mm(架台250mm含む)

簡易水洗式 W870mm×D1550mm×H2579mm(タカ350mm含む)

材質/超高分子量ポリエチレン(屋根・パネル・ドア等)

カラー/グリーン×ホワイト(New HR)、ブルー×ホワイト(HR)

給排水径/給水:13φ 排水:75φ~100φ 小便器・手洗い:50φ



洋式は、TU-V or TU-iX になります

## TU-iX (イクス) 快適トイレ仕様

### 仕様

水洗式 W840mm×D1190mm×H2370mm(架台250mm含む)

iX(イクス)洋式タイプ と トイレ目隠し(or ルーバーフェンス)を合わせて手配することで、快適トイレ仕様にする事ができます

※ピクトサインは、必ず男女どちらかを事前にご指定下さい。

仕様項目	国土交通省標準仕様
① 洋式便座	○
② 水洗機能(簡易水洗含む)	○
③ 臭い逆流防止機能	○
④ 二重ロック(容易に開かない施設機能)	○
⑤ 照明設備	○
⑥ フック等(耐荷重5kg以上)	○
⑦ 男女別の明確な表示	○
⑧ 入口目隠し(設置・手配はご相談ください)	○
⑨ サニタリーボックス	○
⑩ 鏡付きの洗面台	○
⑪ 便座除菌シート等	○

↓iX洋式

↓iX手洗い



ハウス・トイレ



# シンク

メーカーGR

1槽・全槽式の水道直結型流し台タイプです。  
給排水工事が必要になります。

## 仕様

1槽式

W600mm×D575mm×H1,010mm 重量/16kg

全槽式

W1,595mm×D530mm×H1,010mm 重量/24kg



架台/角パイプ焼付塗装 フラット付
流し台/亜鉛鋼板焼付塗装
シンク/ステンレス
蛇口/自在水栓(給水φ13)
配水管/塩ビ製ジャバラホース

# 沈殿槽 (GT型)

メーカーGR

油を分離するグリーストラップ型の沈殿槽。  
排水に含まれるゴミを除去し水質汚濁を防ぎます。


## 仕様

W825mm×D430mm×H445mm(最大)重量/17kg

材質/本体・整流板/FRP 内部/ステンレス  
ポリ塩化ビニル・ポリレフィン



設置例/1槽式シンク+沈殿槽



ハウス・トイレ

# 水タンク

メーカーGR

水道が無い現場での水源に。気軽に使える水タンクで現場の作業効率UP!  
万が一、水が無くなっても「お水のおかわり」対応で竣工まで安心です。

## 仕様

W1,180mm×D860mm×H780mm

材質/超高分子量ポリエチレン

カラー/イエロー

容量/500ℓ



# トイレ目隠し

メーカーGR

近年、技術の進歩により美化が向上し臭いも減少している仮設トイレ。さらに視覚効果にもこだわりました。

## 仕様

### コの字

W950mm×D1,350mm×H2,600mm

### コの字+Lの字

【HR】W950mm×D2,570mm×H2,600mm

材質/スクリーン・塩ビシート フレーム・単管φ30mm

カラー/スクリーンカラー・ブルー、グリーン等

設置/フレームにボルト止め



# ルーバーフェンス (i Xトイレ専用)

メーカーGR

i Xトイレ専用

トイレ入口を  
カバーしながら  
レイアウト

NEW

付属品として備えるもの⑧  
[ 入口目隠し設置 ] 適合品

## ルーバーフェンス


### 1 優れた意匠性と耐久性

パネルカラーをトイレの側面と合わせ統一感を持たせました。縦リブを増やして強度アップ。ウェイトタンクは円形構造のため、向き調整は不要です。積み重ねできるので強風の地域でも安心です。



### 2 専用金具でしっかり固定

専用の固定金具を使い、パネルや補強柱をしっかり固定してトイレと連結。ぐらつきを抑えます。

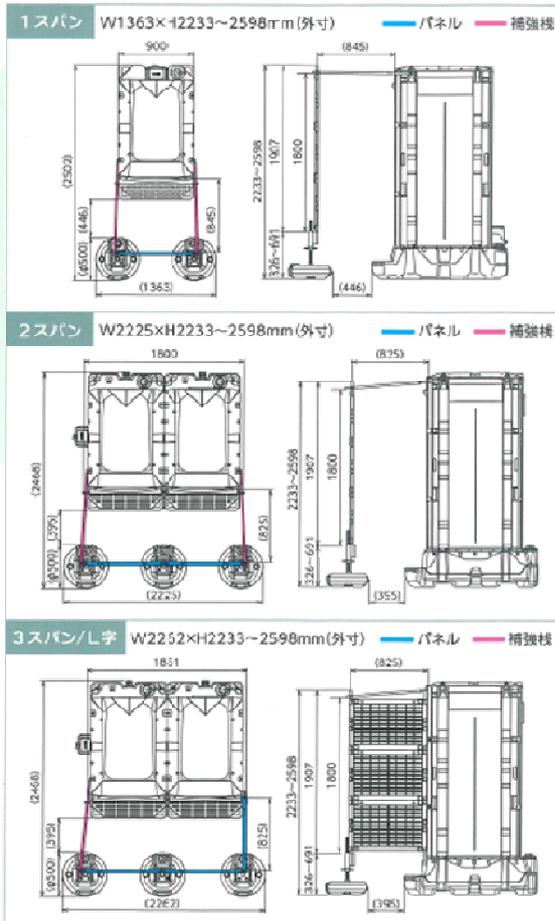

ハウス・トイレ

## ポータブルトイレ

メーカーGR

大きな仮設トイレが設置できない。  
狭小敷地の建築現場はお任せください。  
設置場所が限られるリフォーム現場や  
外構工事にもお勧めします。

### 仕様

W600mm×D400mm×H1,006mm(閉戸時)

材質/NSP樹脂

カラー/グリーン×アベリ

ポリタンク容量/ポリタンク容量20ℓ×2本収納(汲取式)



汲取式

水洗式

## 屋外手洗いユニット

メーカーGR

軽くて錆びないFRP製。  
2ポール方式で同時使用可能。  
排水タンク付きで、  
排水先の心配もありません。

### 仕様

W1,030mm×D690mm×H1,450mm 重量/25kg

給水タンク容量/FRP 100ℓ

排水タンク容量/FRP 200ℓ

給水口・架台 /FRP

手洗台・手洗部/FRP(2箇所)

ドレン・排水口 /PVC

鏡 /W203mm×L305mm



ハウス・トイレ

## スカイトイレ

メーカーEX

高層階や地下作業の現場に最適な簡易小便器

寸法(mm)			便タンク(ℓ)
幅	奥行	高さ	
260	260	770	18



# シャワーユニット

メーカーGR

ブース内はゆったり空間を実現。  
設置場所に応じてサイズを  
お選び頂けます。

## 仕様


FS-20S / W835mm×D1,435mm×H2,050mm  
FS-20R / W1,435mm×D835mm×H2,050mm

本体	／FRサンドイッチパネル
浴槽	／FRP
照明	／40W防湿型
水栓	／混合シャワー付き
屋根	／FRP
タオル掛け	／ステンレス
シャワー受金具	／クロムメッキ



FS-20R

FS-20S

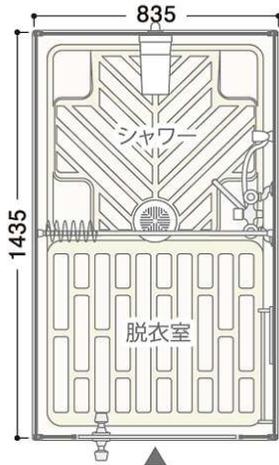

FS-20S



※給湯器はオプションとなります。

ハウス・トイレ

# 仮設トイレAUトイレ水洗式

メーカーAS

水洗式

快適！抗菌・防臭でいつでも爽やか！

サイズ:W870mm×D1195mm×H2432mm(架台200mm含む)



品番:AUG-1W+15WS  
品名:兼用水洗架台付  
重量:90kg  
○給水/13φ  
○排水/75φ

品番:AUG-FW+15WS  
品名:洋式水洗架台付  
重量:87kg  
○給水/13φ  
○排水/100φ

品番:AUG-SUW+15WS  
品名:水洗ストール小便架台付  
重量:70kg  
○給水/13φ  
○排水/40φ

品番:AUG-L+15WS  
品名:手洗架台付  
重量:73kg  
○給水/13φ  
○排水/40φ



品番:AUG-1WR+15WS  
品名:兼用水洗架台付(壁排水)  
重量:90kg  
○給水/13φ  
○排水/75φ




## 壁排水タイプ

品番:AUG-1WR+15WS  
品名:兼用水洗架台付(壁排水)  
重量:90kg  
○給水/13φ  
○排水/75φ

品番:AUG-FWR+15WS  
品名:洋式水洗架台付(壁排水)  
重量:87kg  
○給水/13φ  
○排水/75φ



※写真は洋式タイプ

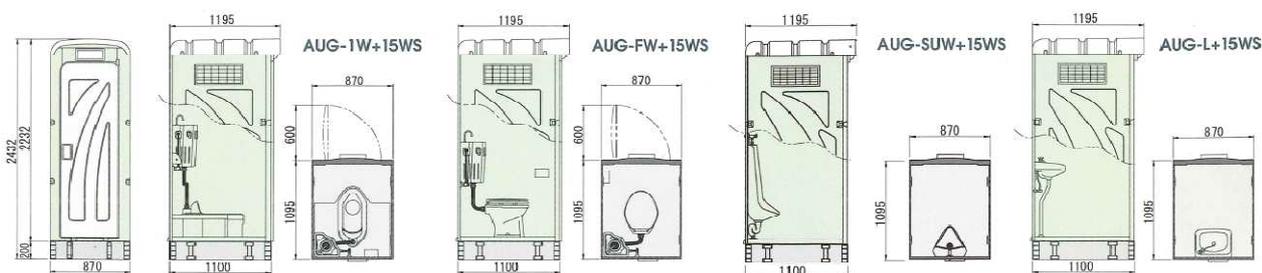

# AUトイレ簡易水洗式・汲取式

メーカーAS

快適！抗菌・防臭でいつでも爽やか！  
 本体床下に貯水タンクを設け足踏みポンプを踏み、  
 水を吸い上げ洗い流す方式。

サイズ:W870mm×D1495mm×H2592mm(架台含む)



品番:AUG-1J+BC37N  
 品名:ハダル式軽水洗便槽付  
 重量:103kg  
 清水容量:60ℓ  
 便槽容量:320ℓ



品番:AUG-FJ+BC37N  
 品名:ハダル式洋式軽水洗便槽付  
 重量:108kg  
 清水容量:60ℓ  
 便槽容量:320ℓ



品番:AUG-FTJ+BC37N  
 品名:ハダル式洋式軽水洗便槽付  
 重量:110kg  
 清水容量:20ℓ  
 便槽容量:320ℓ




品番:AUG-SU+BC37N  
 品名:汲取ストール小便便槽付  
 重量:100kg  
 便槽容量:320ℓ


ハウス・トイレ



ペダル

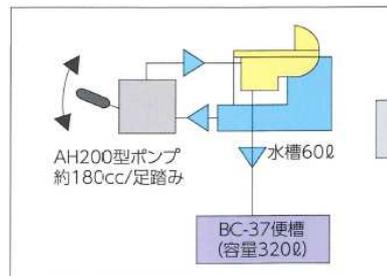

品番:AUG-U+BC37  
 品名:汲取小便便槽付  
 重量:90kg  
 便槽容量:320ℓ

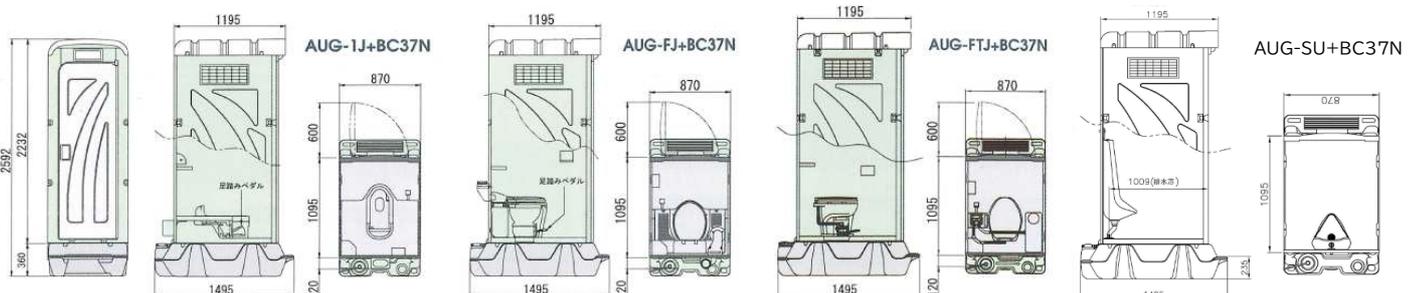

# NEWAUトイレペダル式軽水洗

メーカーAS

簡易水洗式



快適！抗菌・防臭でいつでも爽やか！  
洋式と和式をカンタンに入れ替え出来るトイレユニット。

サイズ:W870mm×D1495mm×H2592mm(架台含む)



品番:AUG-FDJ+BC37N  
品名:洋式<sup>^</sup>ダル式軽水洗便槽付  
重量:104kg  
清水容量:50ℓ  
便槽容量:320ℓ

品番:AUG-1JN+BC37N  
品名:<sup>^</sup>ダル式軽水洗便槽付  
重量:104kg  
清水容量:60ℓ  
便槽容量:320ℓ

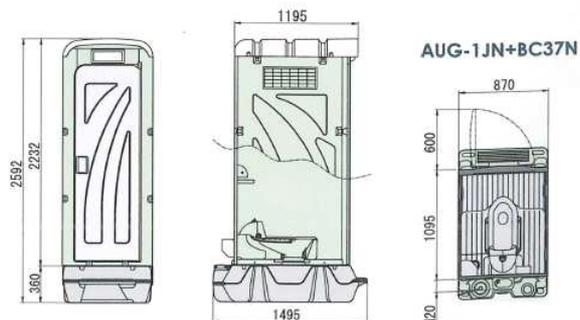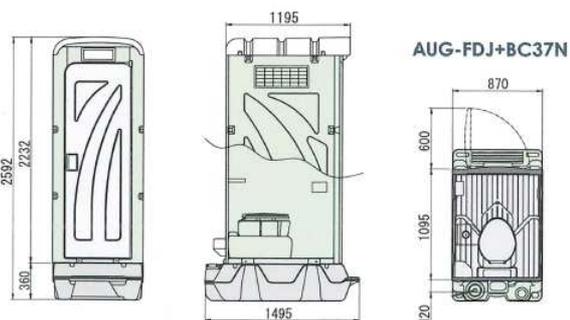

ハウス・トイレ

# シンク

メーカーAS

快適で清潔な現場づくりに！



品名:1槽式シンク  
重量:18kg



品名:3槽式シンク  
重量:36kg




品名:全槽式シンク1600  
重量:33kg



品名:全槽式シンク1800  
重量:35kg

ハウス・トイレ

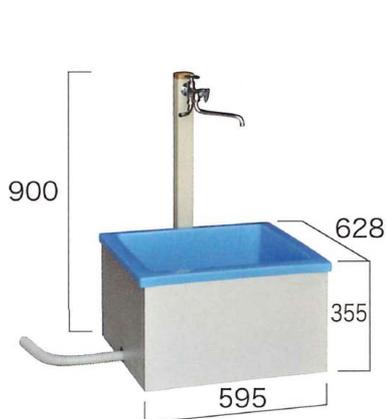

品名:ツールシンク  
重量:16kg



品名:手洗いユニットポンプ式  
重量:32kg

給水工事不要！  
給水タンク(20ℓ)  
汚水タンク(20ℓ)を内蔵



品名:1槽式シンクポンプ付  
重量:23kg

給水工事不要！  
後部に給水タンク(20ℓ)  
シンク下に汚水タンク(20ℓ)を収納。

# PE手洗ユニット

メーカーAS


仮設トイレと併用してご利用下さい。

## ☆商品特徴

一時的に手を洗う時に給排水施設の確保が難しい場所に設置出来ます。  
排水施設が確保出来る場合は排水キャップ<sup>°</sup>を外し、  
R1/2ホース<sup>°</sup>に排水ホースを接続する事で排水管が確保出来ます。  
L10-Pにはボールタップ<sup>°</sup>を設け、上下水に接続する事で、自動給水が可能です。




写真はL10本体

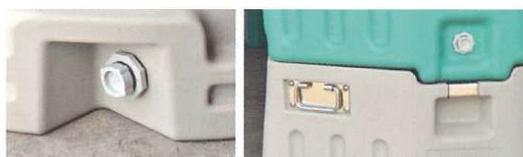


下部排水ドレン

手吊り金具

品名:PE手洗ユニットL10  
清水容量:80ℓ  
下部タンク容量:200ℓ  
重量:25kg(空の場合)

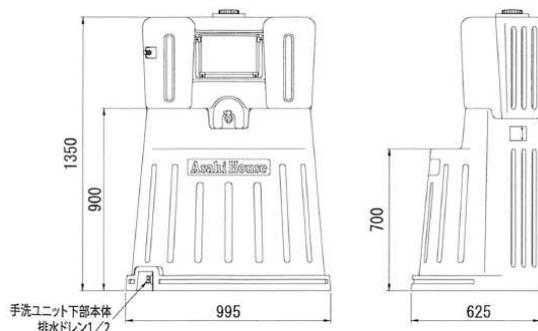

手洗ユニット下部本体  
排水ドレン1/2

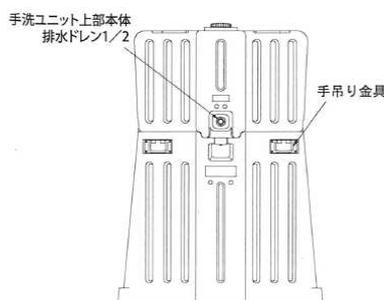

# 水タンク・架台

メーカーAS

現場の給水に！


品名:水タンク・架台  
タンクサイズ:800×1000×800  
架台サイズ:800×800×350  
貯水量:500ℓ  
重量:32kg(架台)



# トイレフェンス

メーカーAS

より快適な環境作りに！

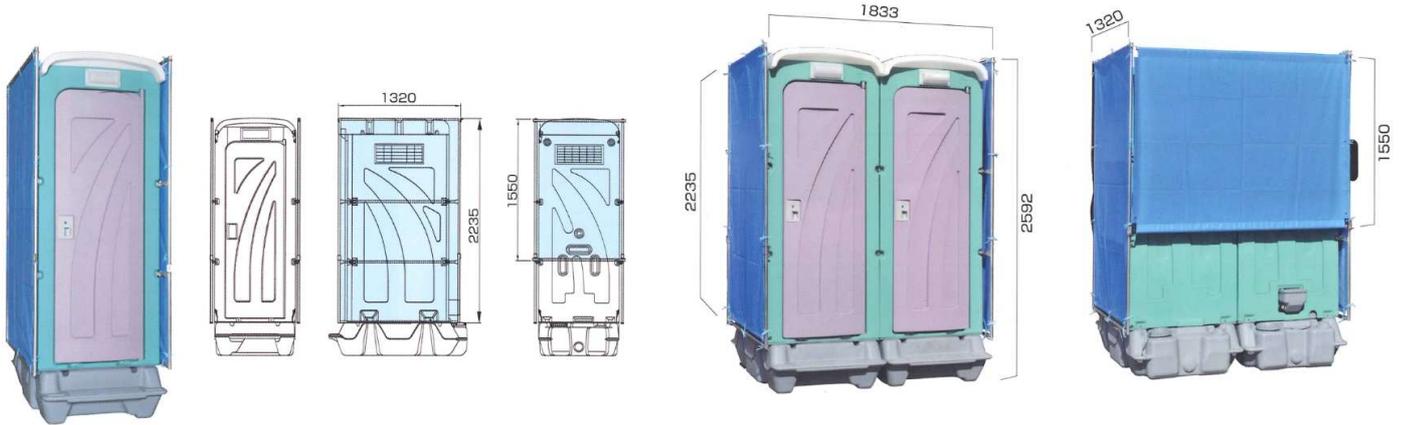

品名:トイレフェンス  
重量:20kg(フェンスのみ)

品名:トイレフェンス2型  
重量:25kg(フェンスのみ)



品名:目隠しフェンス  
重量:12kg(フェンス1SET)

ハウス・トイレ

# PE備品箱Slim

メーカーAS

工具入れ・下駄箱・作業用品の整理にとっても便利で丈夫な収納BOXです。



品名:PE備品箱Slim ※中身はオプションです。  
サイズ:406×382×960  
重量:9kg

☆オプション  
専用架台  
フェンス取付

# シャワールーム

メーカーAS

リフレッシュ出来るゆとりある室内

## ☆商品特徴

小スペースの中でコンパクトにレイアウトが設計されており、  
わずかなスペースながらゆとりある室内です。

給湯操作はカンタン！

蛇口のみで種火操作はいりません。

※レンタルは、プロパンガスのみ



品名:シャワールームSR-1型  
サイズ:980×1880×2160  
重量:140kg




※屋外仕様です。

※照明器具無し。

※給排水・電気・ガス工事必要。

※クレーン等で吊り上げるように設計されていません。

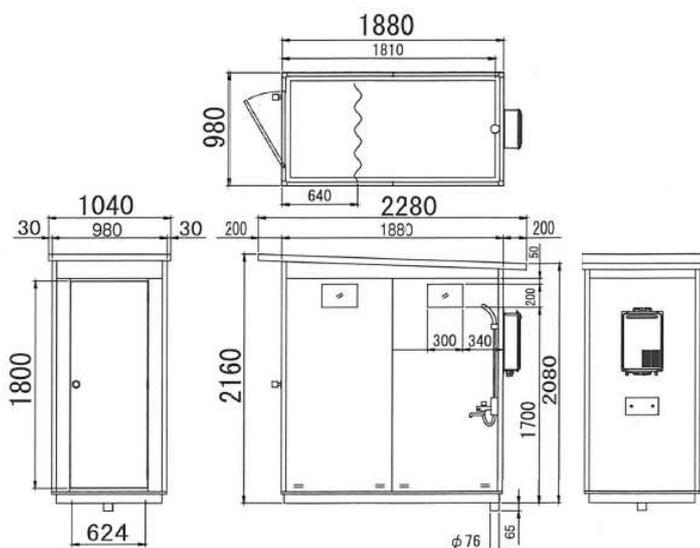

背面に給湯器を設置

# ガードマンボックス


メーカーAS

狭い場所でも設置・撤去が出来る組立式。


## ☆商品特徴

野外業務の管理保全と居住性を徹底的に追求した新設計のガードマンボックス。見通しの良い三面窓にする事で、広角に渡り保安任務が出来ます。

品名:ガードマンボックスG-1型  
サイズ:980×1280×2131  
重量:105kg

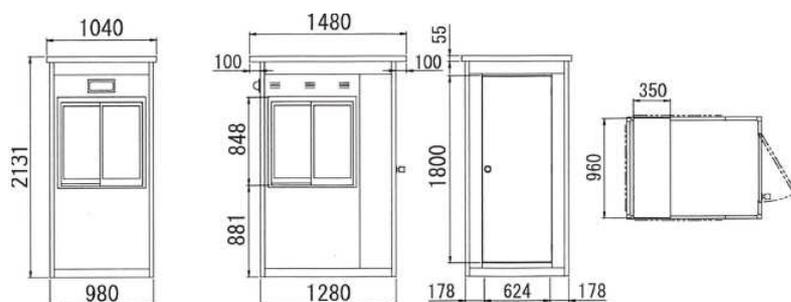

品名:ガードマンボックスG-2型  
サイズ:1880×1880×2175  
重量:190kg

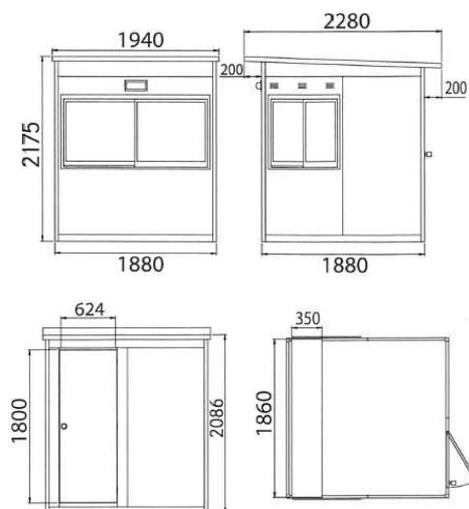

- ※照明器具無し。
- ※電気工事必要。
- ※クレーン等で吊り上げるように設計されていません。

# AU快適トイレ

メーカーAS

水洗・簡易水洗ともに快適装備が標準搭載  
手洗棟の排水をトイレで再利用出来るエコ設計

サイズ:W870mm×D1195mm×H2432mm(水洗)  
:W870mm×D1195mm×H2592mm(簡易水洗)



洋式軽水洗便槽付  
AUG-FDJK+BC37N



手洗付き連棟タイプ

環境に合わせて選べる2タイプ



水洗タイプ

簡易水洗タイプ



環境にやさしい業界初のエコ仕様

手洗棟の排水をトイレの洗浄水として再利用。

PicUp!



連棟タイプ背面

# AU快適トイレ仕様

## AU 快適トイレ / 標準装備



- ① 洋式便座
- ② 水洗 ※簡易水洗式含む
- ③ 臭い逆流防止機能



- ④ 容易に開かない  
施錠機能 (二重ロック)

- ⑤ 照明設備  
(センサーライト)



- ⑬ 播音装置



- ⑥ 衣類掛けフック  
(耐荷重 5 kg以上)



- ⑯ 窓など室内温度の  
調整が可能な設備



- ⑦ 男女別の明確な表記



- ⑰ 小物置き場等  
(ペーパーストック置き)



- ⑪ 便座除菌シート  
等の衛生用品



## オプション装備

- ⑧ 入口の目隠し ※標準仕様グレー



★女性専用トイレの設置、イベント会場には男女別デザインがおすすめです。



女性用フェンス



男性用フェンス



目隠しフェンス用  
ウォーターウエイト  
※別途オプション

- ⑨ サニタリーボックス  
(女性専用トイレのみ)



- ⑭ 着替え台

人工芝



- ⑩ 鏡付きの洗面台



手洗棟の排水をトイレ  
の洗浄水として再利用。



排水ホースを給水口に接続

各種オプション費用につきましては、営業担当者へお問合せください。  
本紙掲載商品の仕様につきましては、予告なく変更となる場合がございます。

## AU 快適トイレ / 仕様一覧

※快適トイレは、下記国土交通省の定める「1. 快適トイレに求める機能」「2. 快適トイレとして活用するために備える付属品」に記載の仕様を備えた仮設トイレを指します。

洋式軽水洗便槽付 [AUG-FDJK+BC37N]	必須										任意						
	1 快適トイレに求める機能										2 快適トイレとして活用するために備える付属品						
◎: 標準装備 ○: 別途オプション ×: 該当なし	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	×	◎	○	×	◎	◎

# 仮設トイレLXシリーズ

Flower Toilet®

メーカーHK

- 建設現場や野外イベントなどで女性が安心・快適に使える仮設トイレです。
- 男女別のトイレを設置する必要がある場合、GXトイレと併せてお使い下さい。

水洗式

簡易水洗式



LX-WCP快適

重量：111kg



樹脂製洋式便器




LX-WR快適

重量：89kg



樹脂製洋式便器

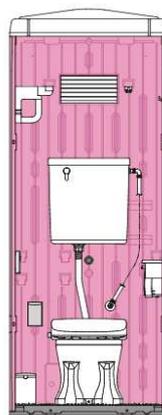

簡易水洗式 本体サイズ：  
W850×D1,590×H2,590mm

水洗式 本体サイズ：  
W850×D1,125×H2,240mm


⑩ 鏡付洗面台  
対策製品

LX-LHP (手洗室)

重量：94kg



ポリタンク式  
手洗スタンド  
※ポリタンク容量：10L

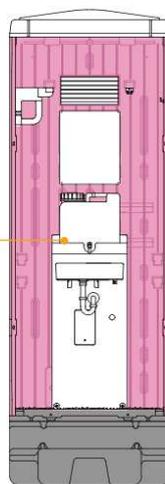

⑩ 鏡付洗面台  
対策製品

LX-LS (手洗室)

重量：72kg



陶器製手洗器



※手洗室にはドアはついていません。

☆標準装備品



暖房便座



LEDセンサーライト



シートクリーナー



多機能棚



棚付2連ペーパーホルダー

※オプション品  
(販売)



温水洗浄便座



洗浄ガン

※オプション品  
(レンタル)



ヘルメットホルダー

女性専用表示  
プレート

GX-Gロック

デジタルロック

フック

擬音装置

ハウス・トイレ

# 仮設トイレWLXシリーズ

Flower Toilet®


メーカーHK

水洗式  
簡易水洗式


- LXシリーズ2倍のスペースを実現したトイレです。
- 女性の声を踏まえた充実の装備。



■WLX-WCLHP快適 重量：196kg 女性専用 簡易水洗式 快適トイレ ★★

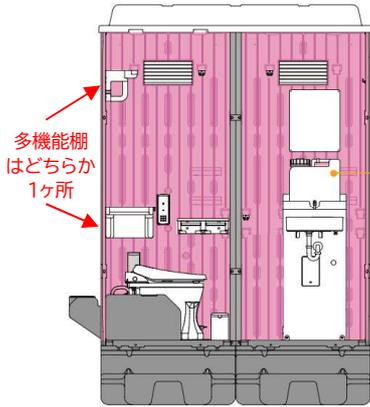


ポリタンク式手洗スタンド  
※ポリタンク容量：10L



本体サイズ：  
W1,919×D1,590×H2,590

■WLX-WRLS快適 重量：142kg 女性専用 水洗式 快適トイレ ★★



本体サイズ：  
W1,732×D1,152×H2,240

ハウス・トイレ

### ☆標準装備品



暖房便座



シートクリーナー



フック



LEDセンサーライト



多機能棚

### ※オプション品(販売)



温水洗浄便座



洗浄ガン



着替え台



女性専用表示  
プレート



GX-Gロック



デジタルロック



棚付2連  
ペーパーホルダー



擬音装置

### ※オプション品 (レンタル)



ヘルメットホルダー

# 仮設トイレGXシリーズ

メーカーHK

- 建設現場や野外イベントなどでおなじみの仮設トイレです。
- トイレ+手洗室、トイレ+更衣室などお好きな組合せが出来ます。

水洗式  
簡易水洗式




### GX-WCP快適

重量：104kg



樹脂製洋式便器

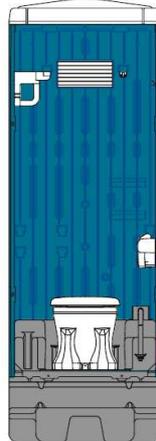


### GX-WECP快適

重量：99kg



樹脂製洋式便器

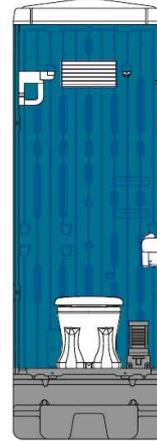


### GX-WR快適

重量：82kg



樹脂製洋式便器

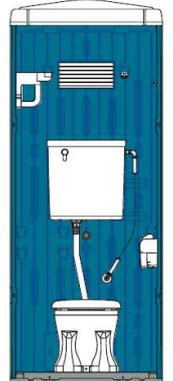

簡易水洗式 本体サイズ：  
W850×D1,590×H2,590mm

水洗式 本体サイズ：  
W850×D1,125×H2,240mm

### ☆標準装備品



LEDセンサーライト



GX-Gロック


⑩ 鏡付洗面台  
対策製品

### GX-LHP (手洗室)

重量：94kg



ポリタンク式  
手洗スタンド  
※ポリタンク容量：10L

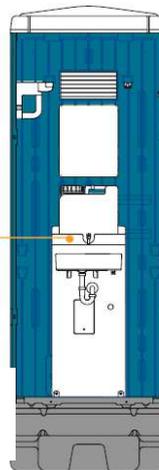

⑩ 鏡付洗面台  
対策製品

### GX-LS (手洗室)

重量：71kg



陶器製手洗器

※樹脂製鏡は  
オプションです。



※手洗室にはドアはついていません。

### ※オプション品(販売)



温水洗浄便座



洗浄ガン



暖房便座



デジタルロック

### ※オプション品 (レンタル)



ヘルメットホルダー



シートクリーナー



多機能棚



ピクトサイン



フック

ハウス・トイレ

# 仮設トイレWG Xシリーズ


メーカーHK




水洗式  
簡易水洗式

- GXシリーズ2倍のスペースを実現したトイレです。
- 充実したオプションであらゆるニーズに対応出来ます。

■WG X-WCLHP快適 重量：196kg   \*\*

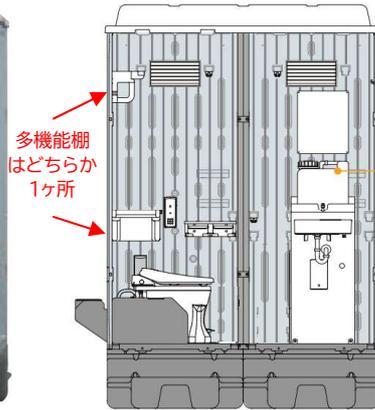


ポリタンク式手洗スタンド  
※ポリタンク容量：10L



本体サイズ：  
W1,919×D1,590×H2,590

■WG X-WRLS快適 重量：142kg   \*\*



本体サイズ：  
W1,732×D1,152×H2,240

ハウス・トイレ

### ☆標準装備品



暖房便座



シート  
クリーナー



フック



LED  
センサーライト

### ※オプション品



温水洗浄便座



洗浄ガン



着替え台



デジタルロック



ピクトサイン



GX-Gロック



多機能棚



棚付2連  
ペーパーホルダー

### ※オプション品 (レンタル)



ヘルメットホルダー

# 仮設トイレのせるくん

メーカーHK



## 簡易水洗式

道路交通法遵守！小型で軽量なので、軽トラックに積載できます。電光掲示板や他の資材との相積みも可能。エコノミーで効率的です。

## ポリエチレン製小型車載トイレ

■NETIS登録番号：KT-130107-VE  
■新技術名称：小型車載トイレ「のせるくん」

屋根は可動式で、使用時最大室内高さは約2m



■GT-QT快適  
重量：98kg



### 快適トイレ適合装備



樹脂製洋式便器



※軽トラックは含みません

W910×D1,194（屋根閉時）～1,242（屋根開時）×H1,746（屋根閉時）～2,090（屋根開時）

# ルーバーフェンス

メーカーHK

## 『2.快適トイレとして活用するために備える付属品』 ⑧入口の目隠しの設置対策製品

仮設トイレの出入り口を視界から遮る目隠しや、男女間のトイレを区別する間仕切りとなるフェンス。ルーバー式で風に強く、錆びや腐食がない軽量な樹脂製パネル。パネルの組み合わせにより様々な現場に簡単に対応できます。

■NETIS登録番号：KT-180127-A  
■新技術名称：樹脂製フェンスルーバーフェンス

※1スパンW900×H1,800（フェンス部のみ）



■L字タイプ（4スパン）



■T字タイプ（6スパン）

フェンス材質	ポリプロピレン
色	グリーン グレー

※カラーは取扱い地域により異なります。

固定方法はPアンカー仕様とウォーターウエイト仕様を選べます。



Pアンカー仕様



ウォーターウエイト仕様

## オプション品

### 受注生産販売品

ルーバーフェンスピクトサインシート（男・女）

- ピクトサインで視認性アップ。
- オリジナルデザインも可能。※
- メッシュシートなので通気性を損ねません。

※オリジナルデザインをご希望の場合は、当社営業担当までお問い合わせ下さい。




※当社のレンタル機の標準装備です。また、地域によってレンタルができなかったり、色や仕様が異なる場合がございます。詳細は当社営業担当までお問い合わせ下さい。資産機としてご購入される場合は別途資料をご用意しておりますので、営業担当までお問い合わせ下さい。


# 集合トイレルームDON DON

メーカーOD

## 10-10

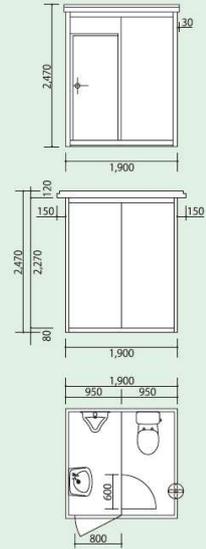

## 10-15

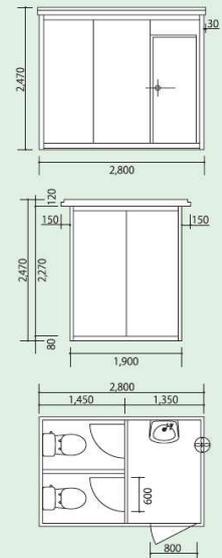

ハウス・トイレ

### 材料共通仕様

構造	折曲鋼 1.0t ~ 2.3t
パネル	壁 カラー鋼板断熱 40t
	屋根(天井) //
扉	アルミ 800 × 1,820mm
換気	200φ換気扇
床	カラーベニヤ
大便器	洋式
小便器	壁掛 フラッシュバルブ
洗面器	壁掛 単水栓 鏡
洗浄タンク	密結
高窓	アルミ 800 × 1,700



※記載商品以外のサイズも取扱いございます。

# ブリリアント

メーカーEX



## 水洗式・シャトレ式

● 女性専用仮設トイレで工事現場の職場環境づくりをサポートします。

ブリリアントS (洗面室+トイレ1基)



女性専用

ブリリアントW (洗面室+トイレ2基)



※S/W共、ピンク調の外装もあります。

室内広々



ハウス・トイレ

セパレート設計

個別空間

トイレ

洗面室

エアコン

寒暖対策

リフレッシュ!!

快適トイレ

快適使用

着替えスペース

楽々着替

着替え台

収納完備

快適収納


全身鏡

全身チェック

女性に特化した充実した設備!!

■ ブリリアントS仕様


幅	2,300mm (室内2,128mm)	壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
奥行き	2,000mm (室内1,828mm)		
全高	2,695mm	出入口	アルミサッシ框ドア (鍵付) 上曇りガラス・下アルミ複合板
室内高	2,325mm		
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造	照明(蛍光灯)	FL40 (36W×2灯用)×1ヶ所 センサー付LEDライト×3ヶ所
屋根	折板0.3t	漏電ブレーカー	20A × 2ヶ所
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t	コンセント	2口用×2ヶ所 1口用×1ヶ所 (パイプファン) 1口用×1ヶ所 (エアコン用)
		パイプファン	1ヶ所

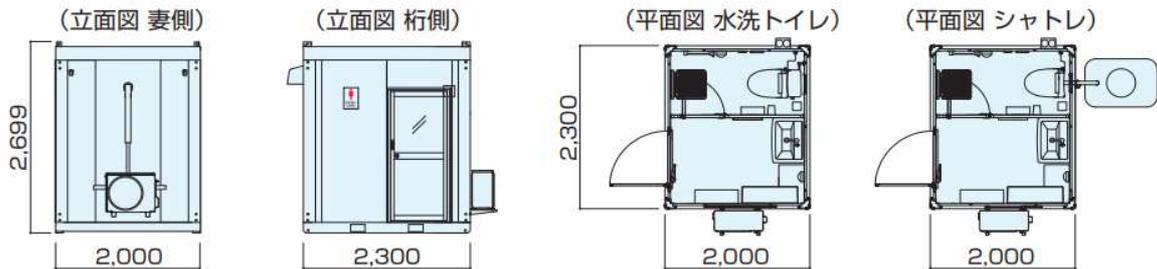

(単位はmm)

■ ブリリアントW仕様

幅	2,300mm (室内2,120mm)	壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
奥行き	3,600mm (室内3,420mm)		
全高	2,695mm	出入口	アルミサッシ框ドア (鍵付) 上曇りガラス・下アルミ複合板
室内高	2,325mm		
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造	照明(蛍光灯)	FL40 (36W×2灯用)×2ヶ所 センサー付LEDライト×3ヶ所
屋根	折板0.3t	漏電ブレーカー	20A × 2ヶ所
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t	コンセント	2口用×2ヶ所 1口用×1ヶ所 (パイプファン) 1口用×1ヶ所 (エアコン用)
		パイプファン	1ヶ所

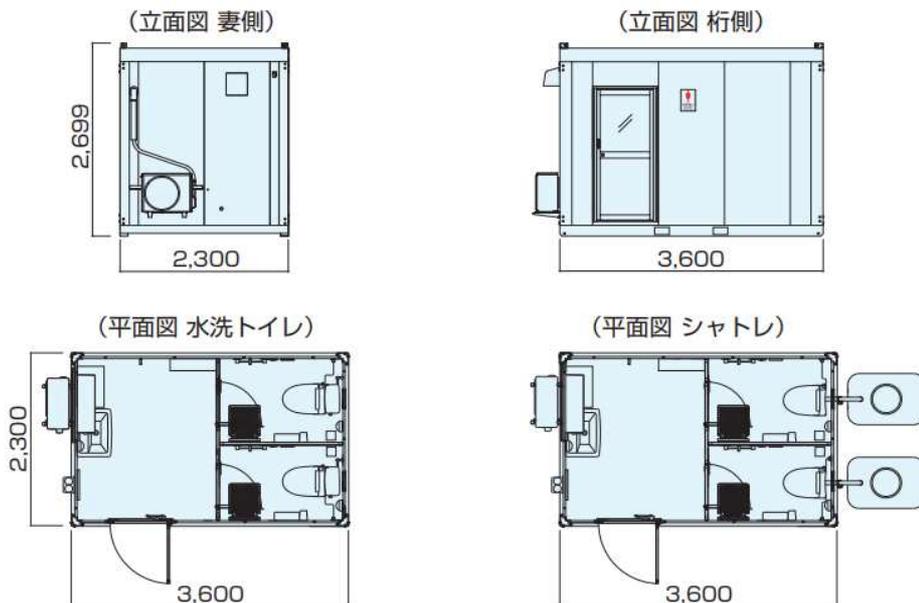


(単位はmm)

# 設備・ブリリアントS


左側面図



正面図

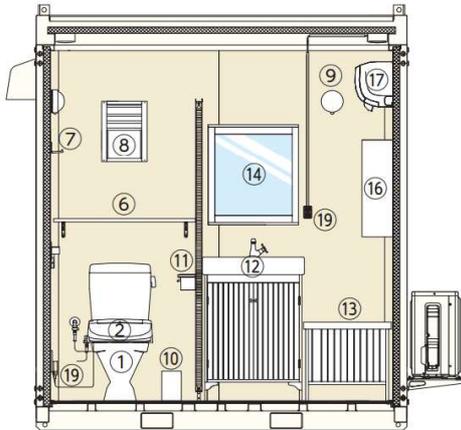


右側面図

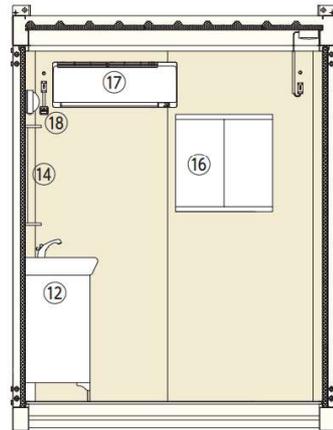

※商品によってはエアコンの位置が変わる場合がございます。

平面図

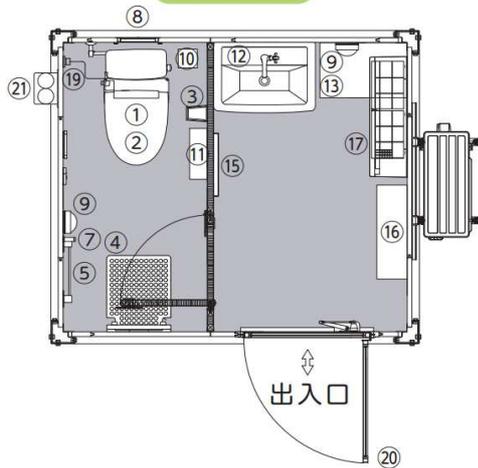


## 設備一覧

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| ① 水洗トイレ/シャトレ           | ⑪ ペーパーホルダー         |
| ② 温水洗浄便座<br>(写真:リモコン部) | ⑫ 洗面台              |
| ③ 便座除菌クリーナー            | ⑬ ベンチ(収納付)         |
| ④ 着替え台                 | ⑭ ミラー              |
| ⑤ 衣装掛け                 | ⑮ 全身鏡              |
| ⑥ 棚                    | ⑯ 収納ラック            |
| ⑦ 収納式フック               | ⑰ エアコン             |
| ⑧ ガラリ窓                 | ⑱ エアコン用コンセント(10口用) |
| ⑨ 照明設備(電源なし)           | ⑲ コンセント(2口用)       |
| ⑩ サニタリーボックス            | ⑳ ボタン式錠錠ドア(2重ロック)  |
|                        | ㉑ 換気扇              |


## ① 選べるトイレ

水洗トイレ or シャトレ




※備品は予告なく変更することがあります。


正面図

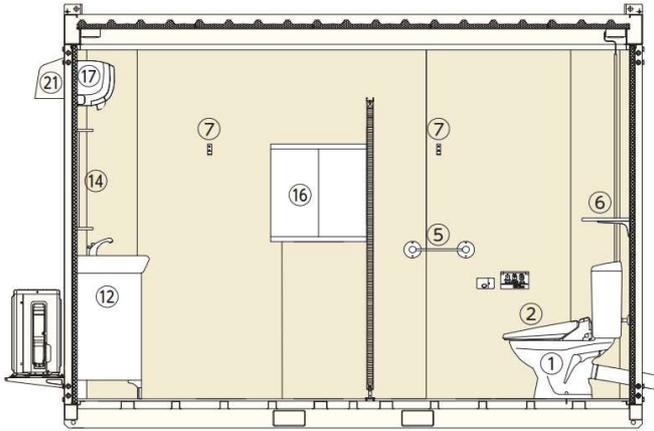


左側面図

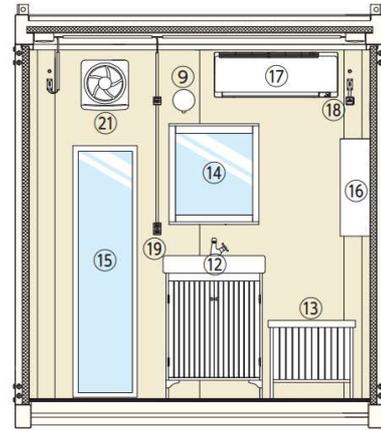

平面図

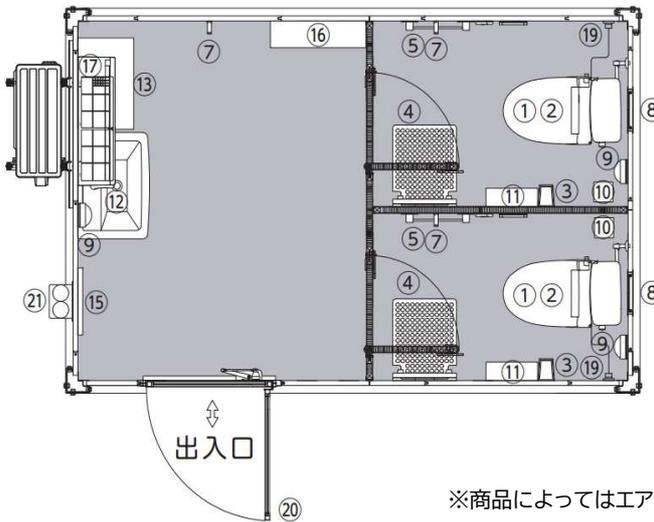

右側面図

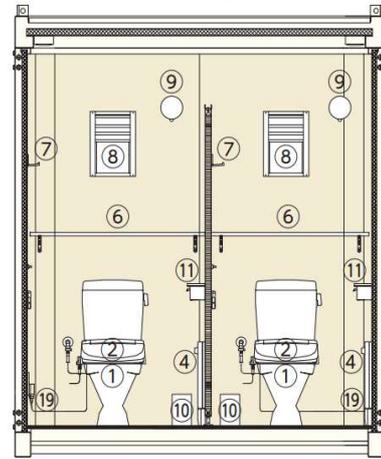

※商品によってはエアコンの位置が変わる場合がございます。

# シャトレ(吸引圧送式水洗トイレ)


メーカーEX

●設置場所を選ばない汲み取り式の水洗トイレ。超節水式の水洗に変えることができます。



## 清潔で作業環境改善


特殊噴霧ノズルで便器内をシャワー洗浄でスッキリ洗い流し、汚物等を吸引圧送します。悪臭戻りもシャットアウトするので快適にご利用頂けます。



## どこでも簡単に設置

高低差3m、水平距離50mまで汚物等を圧送可能です。ホース配管なので取付けが簡単で排水勾配は必要ありません。

水平50m排水可能



## 超節水の省エネトイレ

使用する水は1回約1.5ℓのわずかな量で洗浄・排水を行います。

一般の水洗トイレ

15ℓ

節水式水洗トイレ

5ℓ

シャトレ

1.5ℓ ←



## NETIS(新技術情報提供システム)登録商品

公共工事等においてNETISに登録された新技術を活用する事により、工事成績評定で加点対象となります。総合評価方式での提案で加点対象となります。



# アレンジパネルハウストイレ

メーカーYM

- ご希望の間取りにアレンジ出来ます。
- ★ブリリアントの設備を組み込む事も可能です。

快適トイレ  
申請中


●断熱を重視し、今までにない室内の快適性を実現！



■仕様

本体骨組材料	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板
本体骨組構造	ロックダウン構造
屋根パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り
壁面パネル	高圧ウレタン注入パネル30t / 40t
ドアパネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板@15mm 耐水シート貼り
窓	アルミサッシ ガラス引違戸
ガ ラ リ	アルミサッシ 窓付換気ガラリ


■壁面断面

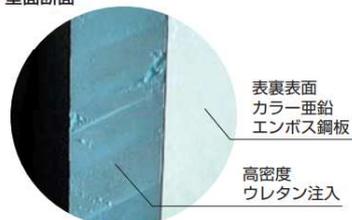

設備



■平面図

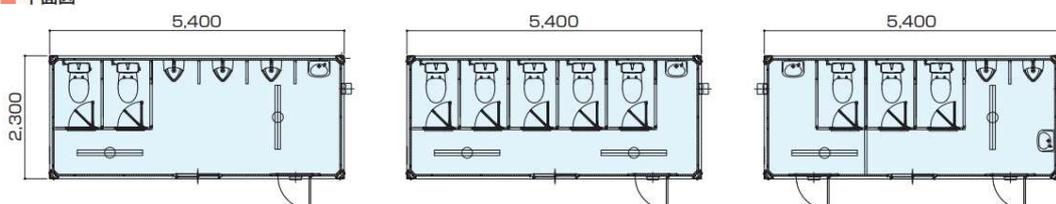

# フラットパネルハウストイレ

メーカーYM

快適トイレ  
申請中

★ブリリアントの設備を組み込む事も可能です。

● シンプルな色合いを基調としたパネルハウスのグレードアップタイプ



TE型

■ 仕様

本体骨組材料	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板
本体骨組構造	ロックダウン構造
屋根パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り 高圧ウレタン注入パネル30t / 40t
壁面パネル	両面焼付/鋼板t=0.27mm
ドアパネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板@15mm 耐水シート貼り 溝排水構造ドレイン付
窓	アルミサッシ ガラス引違戸
ガ ラ リ	アルミサッシ 窓付換気ガラリ



TD型


## 設備




※在庫状況により違う仕様の衛生器具を出荷させて頂く場合がございます。

TE型

■ 平面図




■ 立面図




TD型

■ 平面図




■ 立面図



シャトレポンプ式  
トイレにも変更可能

シャトレとは、清潔で設置場所を選ばないNETIS(新技術情報提供システム)登録商品で「超節水で臭わない、汲取り式の水洗トイレ」です。



# コンフィットイレ TM-20-1型

メーカーKS



## 水洗式


● 設備充実安定した給水、衛生的に処分できる水洗式トイレ。




### 設備・図面・仕様



※①～⑱の番号は、快適トイレの標準仕様項目に準じます。

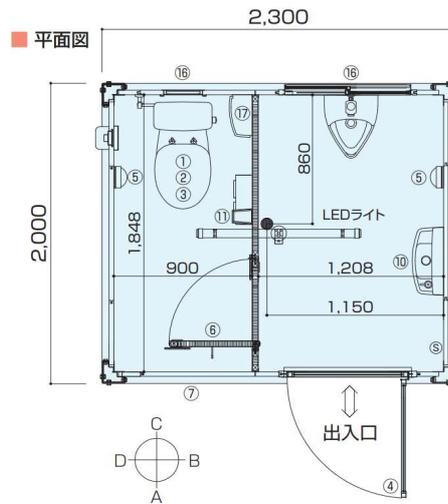

#### ■ 立面図

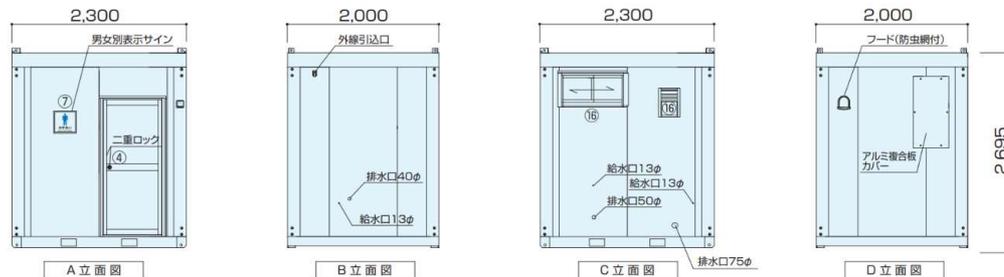

#### ■ 仕様

幅	2,300mm (室内2,148mm)	壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
奥行き	2,000mm (室内1,848mm)	出入口	アルミサッシ扉ドア (鍵付) 上下アルミ複合板
全高	2,695mm	照明(蛍光灯)	センサー付LEDライト 2ヶ所
室内高	2,325mm	漏電ブレーカー	20A・30A
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造	コンセント	2口用 × 1 1口用 × 1 (パイプファン用)
屋根	折板0.3t	パイプファン	1ヶ所
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t		

# コンフィットイレ TM-20-4型

メーカーYM



## 簡易水洗式



● 電源不要なフットポンプ給水式トイレ。



## 設備・図面・仕様



※①～⑰の番号は、快適トイレの標準仕様項目に準じます。

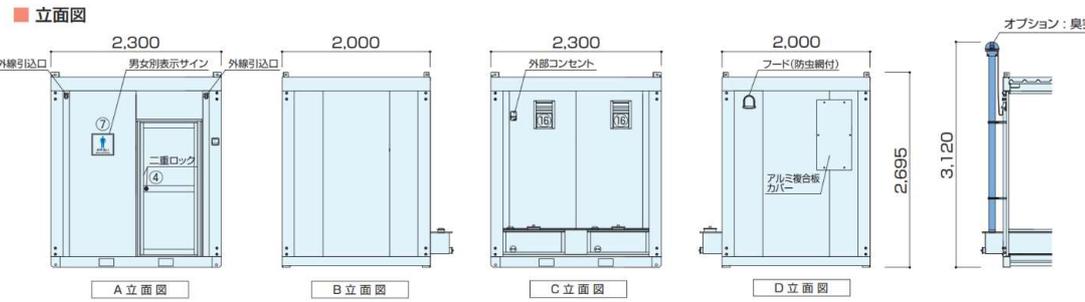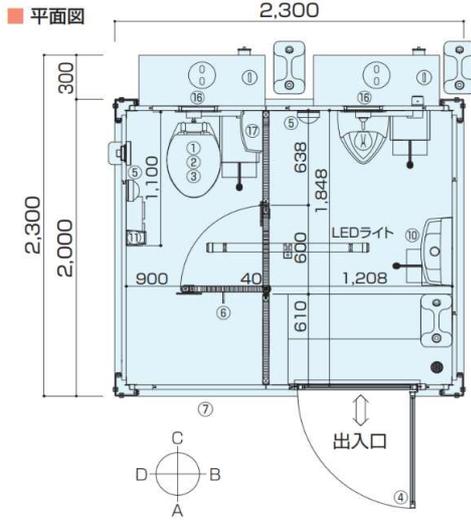

### 仕様

幅	2,300mm (室内2,148mm)	壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
奥行	2,000mm (室内1,848mm)		
全高	2,695mm	出入口	アルミサッシ枠ドア (鍵付) 上下アルミ複合板
室内高	1,950mm (2,325mm・階段下)		
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造	照明(蛍光灯)	センサー付LEDライト 2ヶ所
屋根	折板0.3t	漏電ブレーカー	20A・30A
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t	コンセント	2口用

ハウス・トイレ

# コンフィットイレ TM-20-5型

メーカーYM



## 簡易水洗式



● 給水・汚水タンク付ハウス型トイレ。電気不要なフットポンプ式給水。



## 設備・図面・仕様



※①～⑰の番号は、快適トイレの標準仕様項目に準じます。

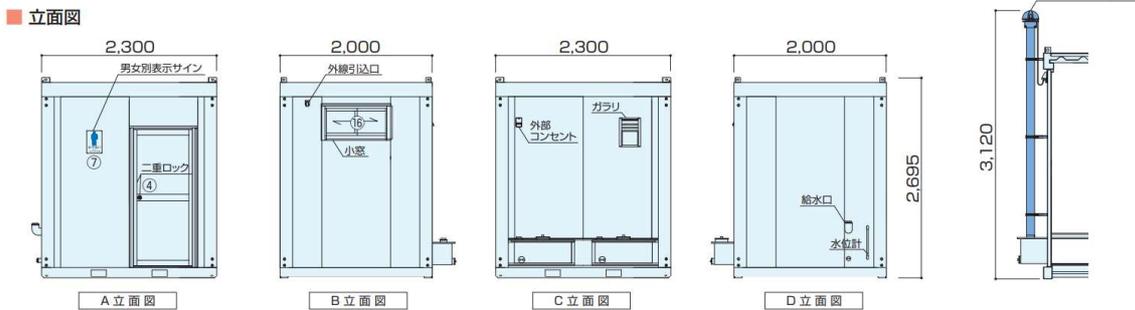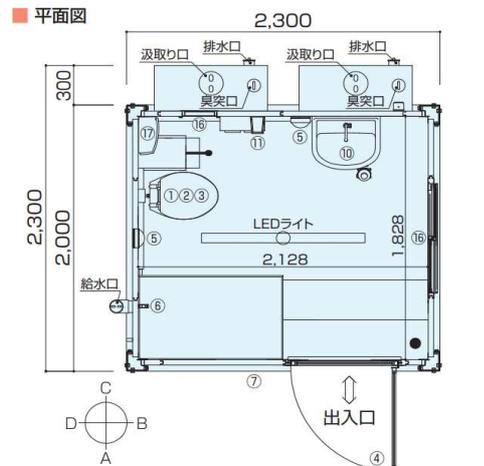

### 仕様


幅	2,300mm (室内2,128mm)	壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板@0.3t
奥行	2,000mm (室内1,828mm)		高圧ウレタン注入パネル@30t
全高	2,695mm	出入口	アルミサッシ框ドア (鍵付) 上下アルミ複合板
室内高	1,950mm (2,325mm・階段下)	照明	LEDライト 1ヶ所 センサー付LEDライト 2ヶ所
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造	漏電ブレーカー	20A
屋根	折板0.3t	コンセント	室内 2口用×1 室外 2口用×1
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t		

ハウス・トイレ

# コンフィットイレ ポンプ・タンク


メーカーKS

## フットポンプ(大)

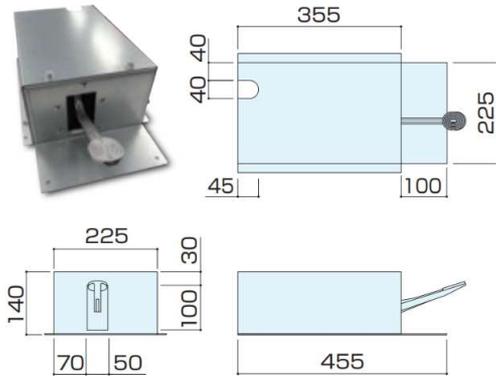


給水量 約100CC / 回

## フットポンプ(小)

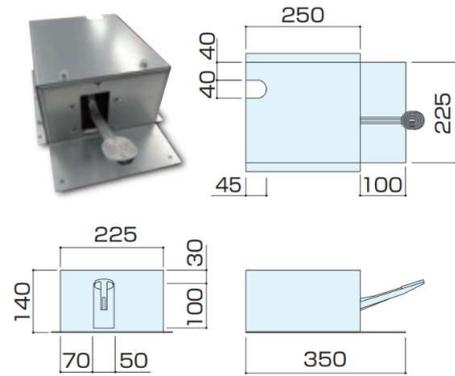


給水量 約100CC / 回

## ベビーフットポンプ

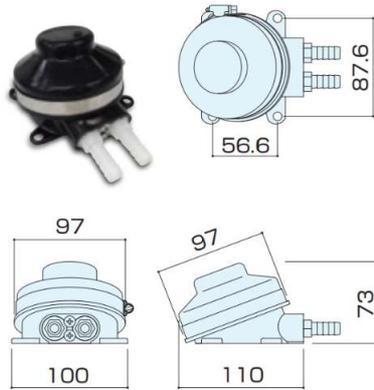


給水量 約50CC / 回

## 給水タンク (FRP製)

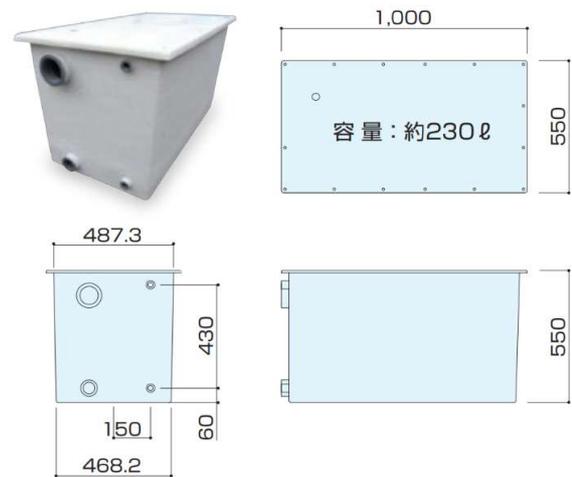

ハウス・トイレ

## 汚水タンク (FRP製)

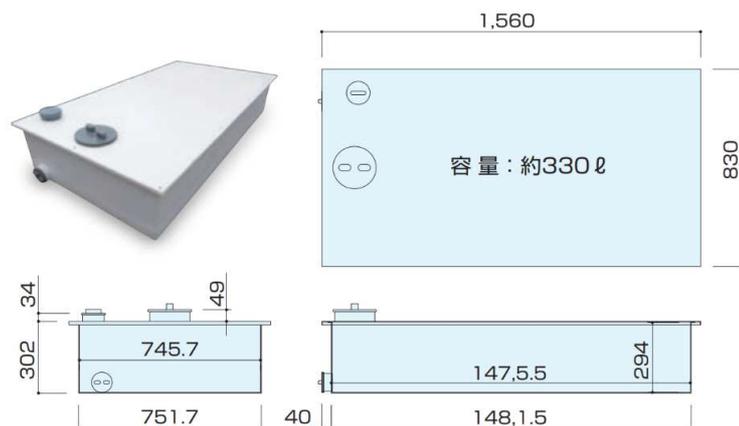


# ユニバーサルトイレ SELECT

メーカーEK



ハウス・トイレ

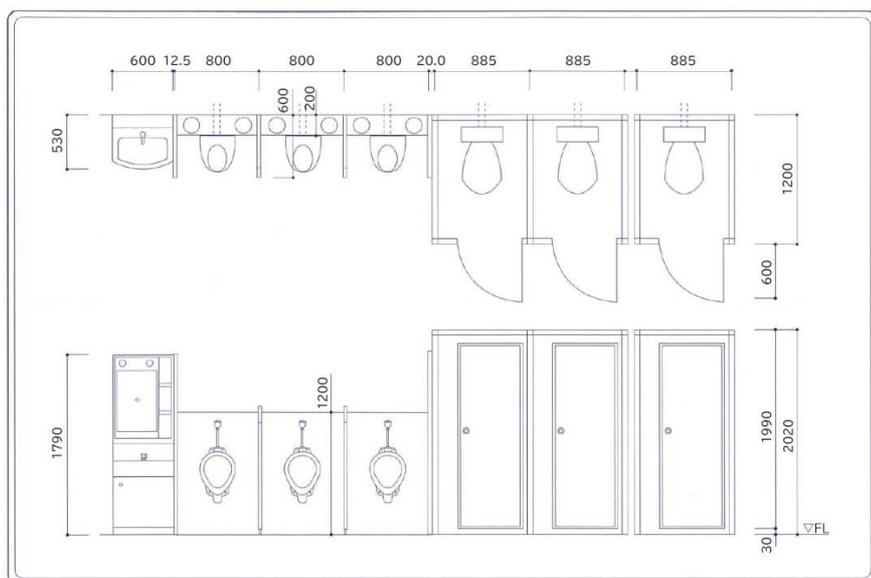

※ユニットハウス内へ設置

## 特長

- ・清潔感を第一に考慮した安心設計です。
- ・スペースに合わせ、組み合わせ配置も自由です。
- ・コストダウンを図る為、輸送・組立・解体などの作業を容易にしたノックダウン方式です。
- ・プレハブハウス・ユニットハウス・イベント会場など、室内専用トイレとしてご利用下さい。

## 標準仕様


床	大：なし(既存ハウスの床を使用) 小：なし(既存ハウスの床を使用)
柱	アルミ型材
壁パネル	12mm合板両面FRP加工
ドア	//
衛生器具	陶器製
照明器具	なし(オプション)
換気扇	なし(オプション)
天井パネル	なし(オプション)

# ブーストイレ

メーカーOD

エコット05  
**Ecot**

- 多機能フロントスペース
- 設置する向きが選択が容易
- 二方向エプロン
- 周辺環境への配慮（目隠、衝立、小屋根が不要）
- 出入口の風雨を遮ります。

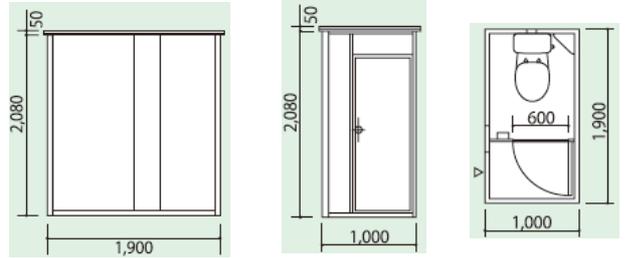


## 〔ブーストイレエコット 05仕様〕


構造	折曲鋼（防錆処理鋼板）2.3t～1.0t 焼付塗装
壁	カラー鋼板、断熱パネル（保冷用）40t
屋根（天井）	カラー鋼板、断熱パネル（保冷用）40t
扉	アルミ、W600×H1,820、片開（吊元自在）、表示付握玉錠
採光高窓	アルミFix窓、W400×H380 （照明：LED電球レセップ付）
換気	パンチングプレート（別売パイプファン）
備品	隅付棚、ペーパーホルダー
大便器	洋風腰掛、密結式タンク（手洗付）
小便器	壁掛フラッシュバルブ
洗面器	キャビネットタイプ化粧鏡照明付
基礎	別途工事（コンクリートブロック、スチール架台据置）

# ブース Toilet


屋内設置型… 取付工事が丸ごと簡単だから、  
どの居室にもジャストフィットします。

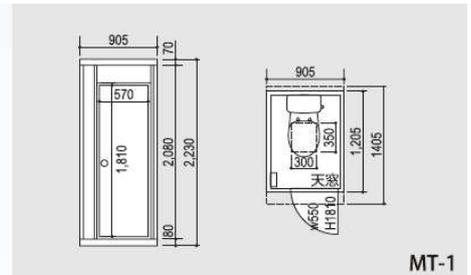

MT-1

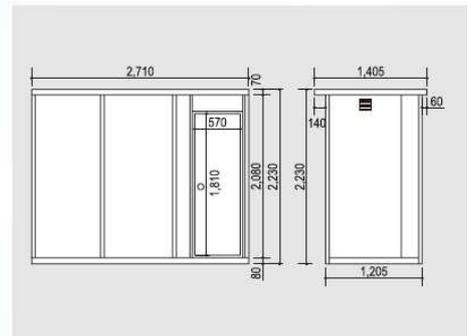

MT-3

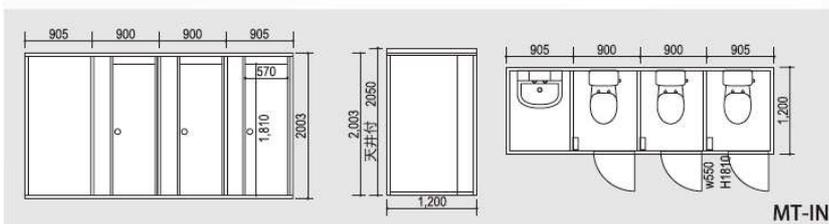

MT-IN