

マイティーベース


メーカーA

軽量性・安全性・堅牢性を兼ね備えた
高性能な多機能作業台。

作業台
作業足場系



- CSR180WF** (H1417~H1777) 天板500×1680
- CSR150TF** (H1204~H1493) 天板400×1488
- CSR130** (H925~H1238) 天板400×1300
- CSR100** (H646~H959) 天板400×1300 オプション手掛り棒有り
- CSR70** (H500~H644) 天板400×1054 オプション手掛り棒有り

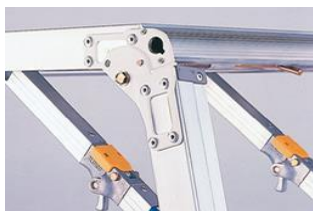

開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触。突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅になくなりました。



ロックヒンジを組み込んだプレスとスライドロックとの二重ロックにより、横(妻)方向の揺れも大幅減少。CSR-150TF/CSR-180WF



踏ざんは端部と支柱を面密着させ、補強部材を施した堅固な設計。



各伸縮脚は、25mmピッチで調節可能。凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます。ロック操作部は安全カバーを採用。蓋が閉じられることでロック確認が行え、異物の侵入も防ぎます。



昇降時に便利・安全な手掛り棒付き。持ち運び時は本体側に収納できます。CSR-150TF/CSR-180WF



移動に便利な専用車輪が付いています。(80φ) ※CSR-180WFのみ

| 型式 | 寸法 | | 質量 | 適用機種 |
|---------|-------|-----|-----|-----------|
| | W | H | | |
| | mm | mm | kg | |
| CSRR133 | 1,120 | 922 | 3.9 | CSR-130TF |
| CSRR153 | 1,082 | 922 | 3.5 | CSR-150TF |
| CSRR183 | 1,300 | 922 | 4.1 | CSR-180WF |

※CSRR133を取り付ける場合、必ず手掛かり棒付の本体(CSR-130TF)をご注文お願い致します。


〈使用例〉

CSR-180手掛かり棒付×1
CSRR183×2




1台につき2枚必要です

設置寸法

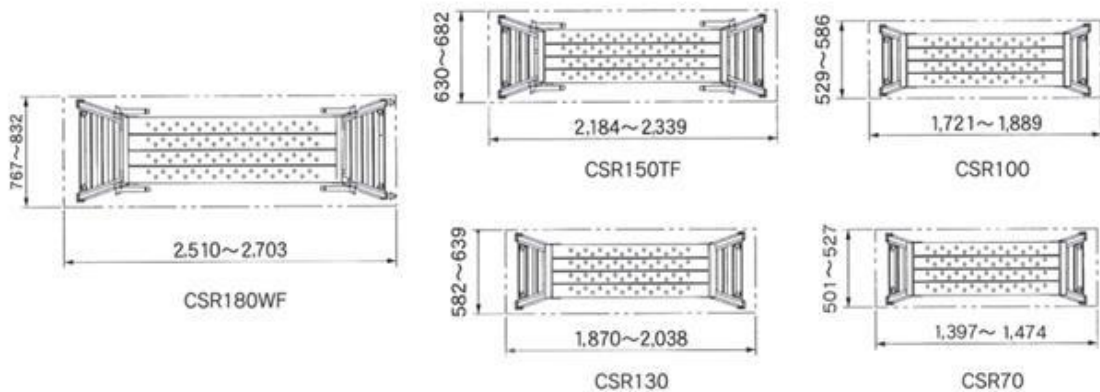

収納寸法

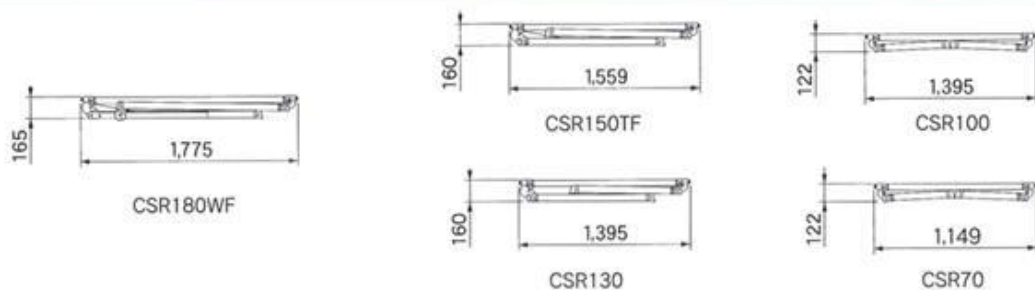

| 型式 | 天板寸法 | | 天板高さ | 伸縮脚調節幅 | 踏棧幅 | 設置寸法 | | 収納寸法 | | | 質量 | 許容荷重 | 手掛り棒 |
|-----------|------|-------|---------------|--------|-----|-----------|---------------|------|-------|-----|------|---------------|------|
| | 幅 | 長さ | | | | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | 高さ | | | |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kN(kgf) | |
| CSR-70 | 400 | 1,054 | 500 ~ 644 | 25 | 43 | 501 ~ 527 | 1,397 ~ 1,474 | 501 | 1,149 | 122 | 9.4 | 1.47 (150) | — |
| CSR-100 | | 1,300 | 646 ~ 959 | | | 529 ~ 586 | 1,721 ~ 1,889 | 529 | 1,395 | 122 | 11.5 | | — |
| CSR-130 | | 1,300 | 925 ~ 1,238 | | | 582 ~ 639 | 1,870 ~ 2,038 | 582 | 1,395 | 160 | 13.2 | | — |
| CSR-150TF | | 1,488 | 1,204 ~ 1,493 | | | 630 ~ 682 | 2,184 ~ 2,339 | 630 | 1,559 | 160 | 20.1 | | 4 |
| CSR-180WF | 500 | 1,680 | 1,417 ~ 1,777 | | | 767 ~ 832 | 2,585 ~ 2,778 | 767 | 1,775 | 165 | 26.4 | | 4 |

※CSR-100・CSR-130の手掛かり棒はオプションにて取付けが可能です。

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|-------------|----|----|-----------|---------------|-----|-------|-----|------|---------------|---|
| CSR-100TF | 400 | 1,300 | 646 ~ 959 | 25 | 43 | 615 ~ 615 | 1,721 ~ 1,889 | 615 | 1,395 | 128 | 15.0 | 1.47 (150) | 4 |
| CSR-130TF | | 1,300 | 925 ~ 1,238 | | | 582 ~ 639 | 1,870 ~ 2,038 | 630 | 1,395 | 160 | 16.8 | | 4 |