


組立手順

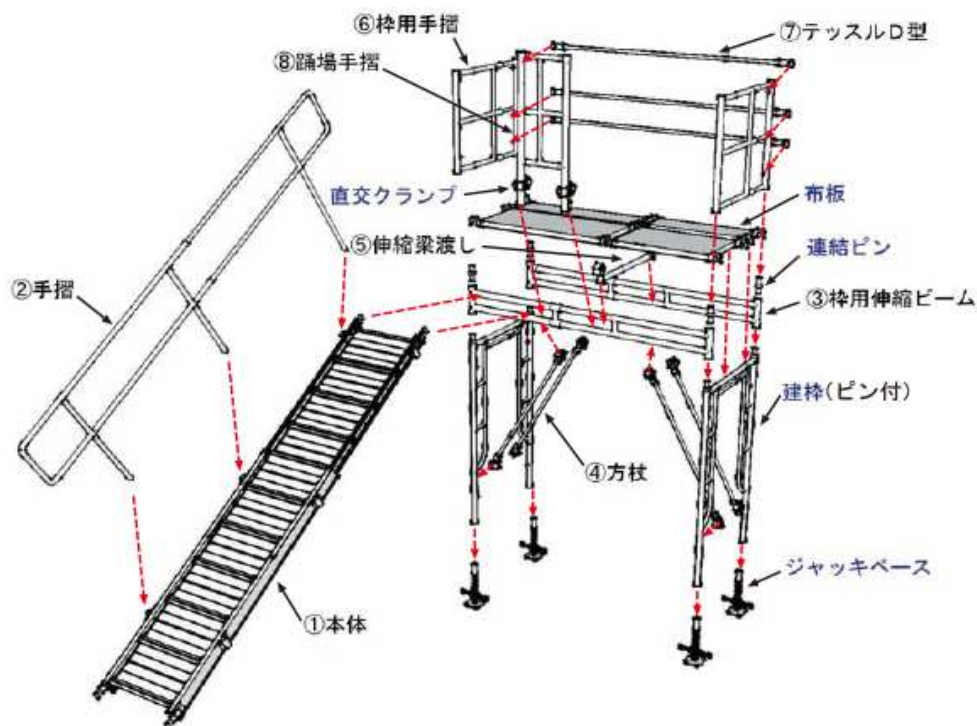

作業台
作業足場系

1. 階段踊場にジャッキベースを所定位置に置き建棒をセットする。
2. 建棒連結ピンに③枠用伸縮ビームを差込み、④方杖にて固定する。
3. 布板を一行にジョイントする場合は、⑤伸縮張渡しを③枠用伸縮ビームに掛ける。
4. 建棒に布板を乗せる。
5. ③枠用伸縮ビームに連結ピンを取付け、⑥枠用手摺を差し込み。
6. ⑧テッスルD型を⑥枠用手摺に取付ける。
7. 上段踊り場の③枠用伸縮ビームに①ユニテージ本体の内ステージの取付フックを掛け、外ステージをスライドさせ下段足場の③枠用伸縮ビームに取付フックを掛け、伸縮固定用のトグルピンを差込む。
8. ①ユニテージ本体に手摺を取付ける。
9. ⑦踊場手摺を③枠用伸縮ビームの中間に直交クランプで取付け完成。

注意事項

- 各止めピンは確実に締めて使用して下さい。
- 規格サイズ以上伸ばして使用しないで下さい。
- 本ステージはつかみ金具（爪）部を建棒又は、単管パイプ等に引掛けて使用して下さい。
- 安全帯ロープ、親綱、控え、壁つなぎ、資材荷揚げの吊り元に使用しないで下さい。
- 手摺に材料などを立て掛けないで下さい。
- 手摺の上栈、中栈を踏み栈がわりに使用しないで下さい。
- 製品に溶接を施したり、穴をあけたりしないで下さい。
- 踊場部の建棒を二段にしたり不安定と思われる場合は、転倒防止のため根がらみ等の処置を講じてください。
- 本品を作業通路以外の用途に使用しないで下さい。