



トラックライム

メーカーA

トラック運転手の荷台からの落下事故を防ぎます。
 1t～10tトラックまで使用出来ます。
 天板が付いており、安心して昇降出来ます。
 あおりを立てている時、倒した時のどちらでも設置可能です。

「NETIS 国土交通省新技術情報提供システム」登録！
登録番号:CG-210011-A

昇降関係

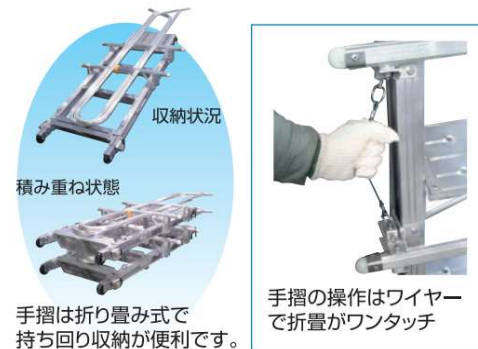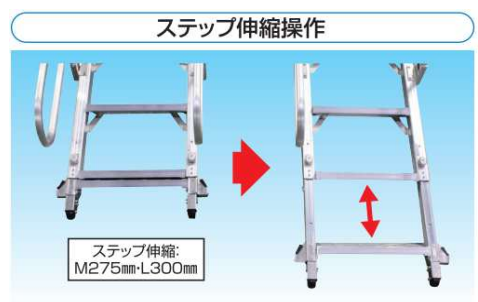

適応車種

車種、型式、使用状況によって設置出来ない場合がございます。

各車両平均高さ	アオリを倒した状態	アオリを立てた状態
1tトラック	×	M 平均1057mm
2tトラック	×	M 平均1265mm
4tトラック	M 平均1085mm	L 平均1480mm
10tトラック	Mor L 平均1400mm	L 平均1900mm



型 式	垂直床高(mm)	収納寸法(mm)	設置時出幅(mm)	設置全高(mm)	質量(kg)
REG-M	1016～1447	W703×L1783×H187	834～1083(正面幅 579)	1628～2059	15
REG-L	1391～1847	W703×L2216×H187	1050～1314(正面幅 579)	2003～2459	16