

L帯付き建築工事用シート（1類）

メーカーH

防災1類シートにL型の帯を加えた事で、シート間の隙間を防ぐ事ができます。隙間からの防塵・飛散防止効果と防寒効果が期待できます。



規格寸法

サイズ(mm)	重量(kg)
1,829×5,110	5.8
1,524×5,110	5.1
1,219×5,110	4.3
914×5,110	3.6
610×5,110	2.9


性能規格

厚さ (mm)	引張強度 (N/3cm)		伸び(%)		引張強さ×伸び (KN/mm)		引裂強さ(N)	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
0.42	1,074	879	31	36	66.1	63.1	217	212

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。

L帯付き建築工事用シートは下記のような状態を改善することができます。

安全仮設
（親網・支柱・シート
ネット・手摺・治具）




隙間から現場資材が落ち事故につながります。

改善策とし



採暖養生のためにガムテープ等を貼ると不良品になる可能性があります。

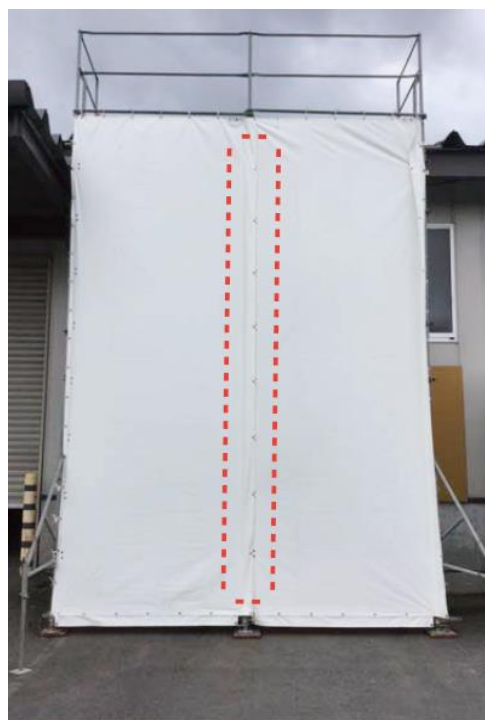

隙間養生、採暖養生、共に解消できます！