


NREG型スタンション

メーカーNI・MS


特長

- 締付厚さが0~600mmまでなので、屋根工事の際にパラペットに使用できます。

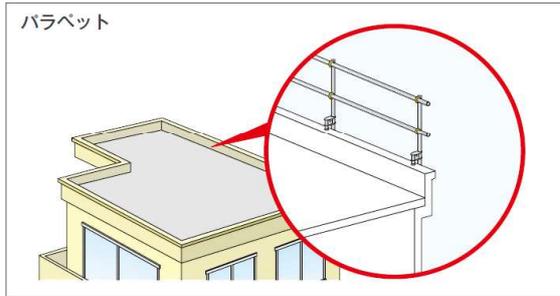

規格寸法

品名	重量(kg)	かみ幅(mm)	奥行き(mm)
NREG型	8.0	0~600	101

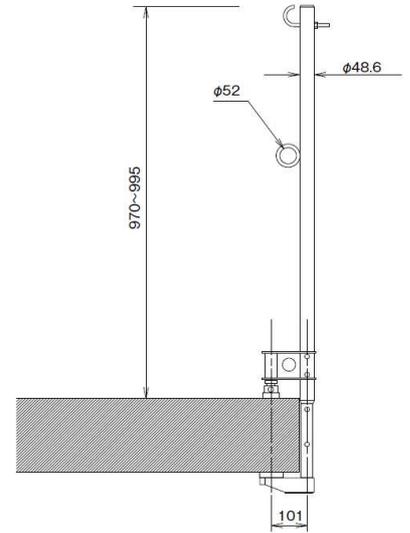

覆工板用スタンション



メーカーMS

特長

- 覆工板の吊り穴を利用して簡単に設置できます。

規格寸法


品名	重量(kg)
ST550	7.8

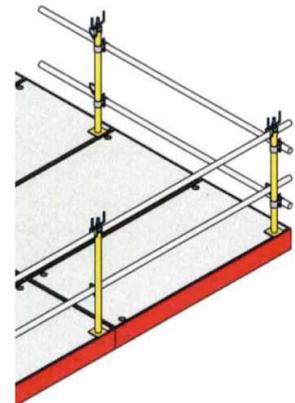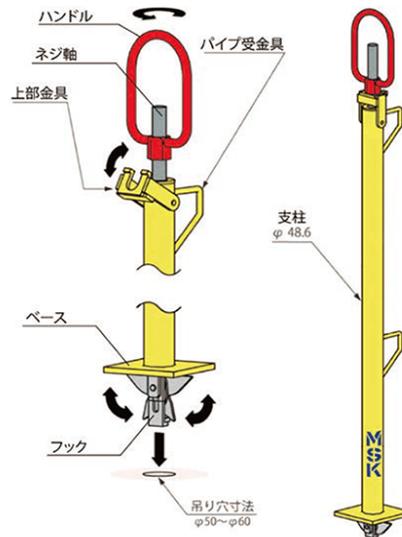

安全仮設
(親網・支柱・シート・ネット・手摺・治具)

取付部詳細

穴の差し込み上部金具を矢印方向へはめ込みます。
ハンドルを回すことでツメが開き固定します。
手摺は本体パイプ受金具に通して下さい。

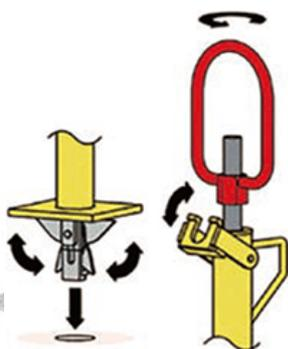

※覆工板メーカーによってパイプ受金具の向きが変わる場合があります。その場合、単管クランプにて手摺を取り付けて下さい。

⚠ 注意事項

- ◎ 本製品は、覆工板に取り付け可能な手すり用支柱です。親網を設置した墜落防止対策など、用途外使用はしないでください。