


折板屋根通路架台

メーカーMS

折板屋根に足場板を設置、固定できる架台です。
折板屋根支柱とセットで使用することで、より安全に作業ができます。

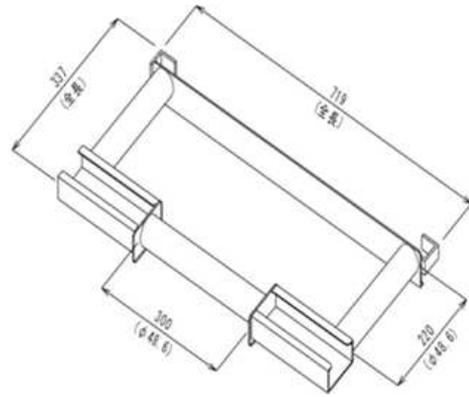

使用条件




設置できる金属屋根の種類は、「ハゼ締めタイプ」の折板屋根です。

ハゼ間隔	300mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm
板厚	0.6~1.2 mm
屋根勾配	10%以下

プラワンロック

メーカーMS

番線レスで足場板が固定できます。
折板屋根通路架台への足場板設置が作業が簡単にできます。

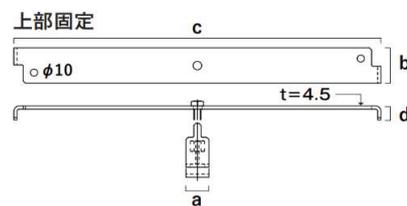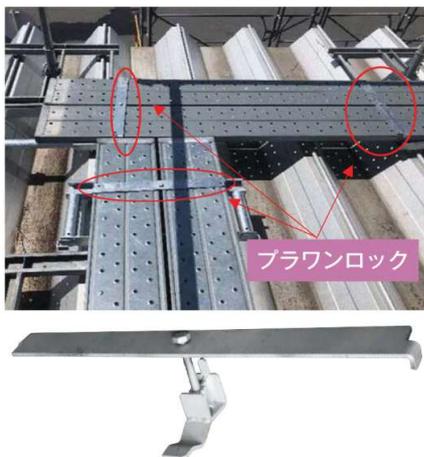

規格寸法

商品名称	足場板のサイズ(mm)	締付け範囲 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	質量 (kg)
プラワンロック250 (上部固定)	250	25~45	32	50	515	15	1.2

その他仮設材