

LBマット


メーカーA

スラブ筋、乱れ防止歯止め対策に最適。

軽量でコンパクトです。配筋保護が簡単です。

配筋の押し曲げ、結束線切断の防止が出来ます。

マット上からのコンクリート打設及びバイブレーターの使用が可能です。

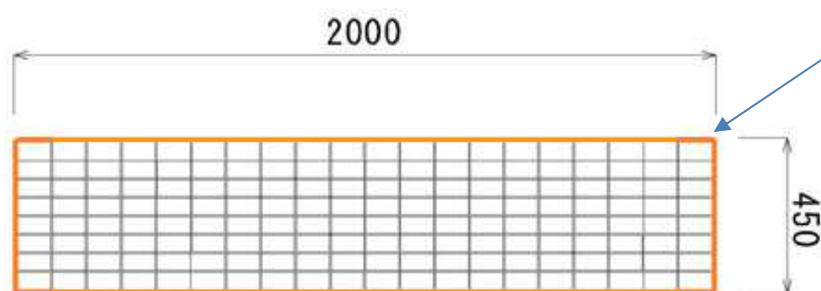

外周塗装の為、
通路がよく見えます！

規格・寸法

寸法 : 450mm×2000mm

重量 : 6.0kg

網目 : 100mm×50mm

線径 : 9φ、5φ



- ①配筋上の通路以外では使用しないで下さい。
特に開口部では絶対に使用しないで下さい。
- ②コンクリート打設時の埋殺しに注意して下さい。

スパイダー

メーカーSG

鉄筋乱れを軽減するWローラー式のコンクリート配管架台です。



その他仮設材

コンクリート馬・古タイヤ・コンパネはもう古い！

これからは鉄筋、床デッキに優しく対応する商品を。
安定感があり、打設時の騒音を低減します。積み重ね可能。

サイズ

W470×D610×H240(ローラー高)

質量 : 約7.5kg

- ※注意 取り付けは3m以内でお願い致します。
配管の強い圧力については、配筋を乱す恐れがあります。
コンクリート付着時は、水洗いにて取り除いて下さい。